

# 厨房 卫生间 浴室设施

西南18J517



资源下载QQ群：61754465

最新资源网盘：[www.GuiFan5.com](http://www.GuiFan5.com)

重庆市设计院 编制




# 总说明

- 一 适用范围：本图集适用于抗震设防烈度为8度及8度以下地区的民用与工业辅助建筑。8度以上地区及特殊建筑，应按国家有关规范执行。
- 二 设计依据：
- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| 《住宅设计规范》           | GB50096-2011 |
| 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 | GB50325-2010 |
| 《老年人居住建筑设计规范》      | GB50340-2016 |
| 《民用建筑设计通则》         | GB50352-2005 |
| 《住宅建筑规范》           | GB50368-2005 |
| 《托儿所、幼儿园建筑设计规范》    | JGJ39-2016   |
| 《旅馆建筑设计规范》         | JGJ62-2014   |
| 《老年人建筑设计规范》        | JGJ122-2016  |
| 《住宅室内防水工程技术规程》     | JGJ298-2013  |
| 《城市公共厕所设计标准》       | CJJ14-2016   |
- 国家现行的有关标准，规范。
- 三 本图集是在原西南 11J517 内容的基础上进行局部修编。
- 四 用铝合金、塑钢材料制作卫生间及淋浴隔断，可另行选用厂家提供的质量符合国家标准的产品。但应按照本图集设计尺寸及固定方式施工。



## 五 材料及施工制作：

- 材料除注明者外，页岩砖、水泥制品空心砖强度等级  $\geq \text{MU}7.5$ ，加气混凝土砌块容重  $\geq 700\text{kg/m}^3$ ，砌筑砂浆强度等级  $\geq \text{M}5$ ，混凝土构件现浇强度等级  $\text{C}15$ ，预制强度等级  $\text{C}20$ 。
  - 钢筋  $\phi 4$  表示冷拔低碳钢丝，钢筋及型钢均为 I 级钢，焊条采用 E43，焊缝  $\geq 4\text{mm}$ ，金属膨胀螺栓为 I 型金属膨胀螺栓，均采用 M8，钻孔深度  $\geq 50$ ，自攻螺钉为十字槽沉头自攻螺钉或十字槽平圆头自攻螺钉，公称直径  $\geq 3$ ，钉长  $\geq 30\text{mm}$ ，射钉为 M6 混凝土用射钉。
  - 木材：材质可选用云杉、红松等木，其含水率应  $\leq 12\%$ ，胶合板为耐水胶合板，厚度为  $3.5\text{mm}$ ，细木板厚度详图集。
  - 厨房饰面油漆应选用防火类油漆，卫生间饰面油漆应选用防水防潮油漆。
- 六 本图集所示尺寸均用毫米为单位。
- 七 索引方式如下：



|     |   |          |
|-----|---|----------|
| 总说明 |   | 西南18J517 |
| 页次  | 2 |          |




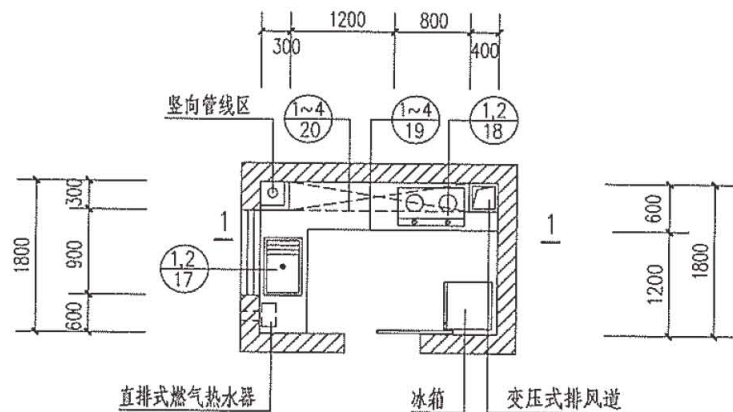


K1  
(4.86m<sup>2</sup>)




资源下载QQ群：61754465


最新资源网盘：[www.GuiFan5.com](http://www.GuiFan5.com)

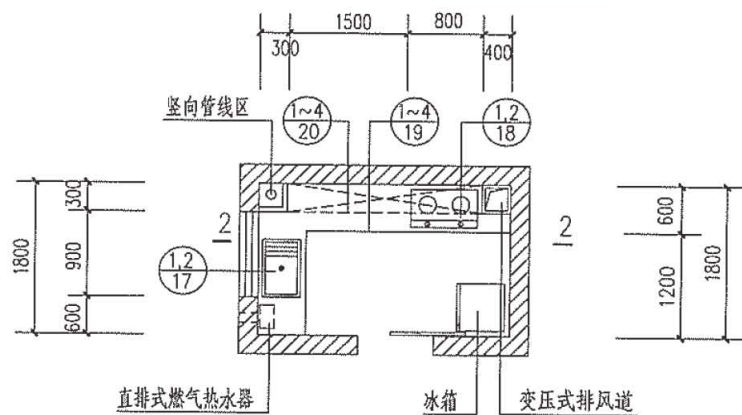

K2  
(5.40m<sup>2</sup>)

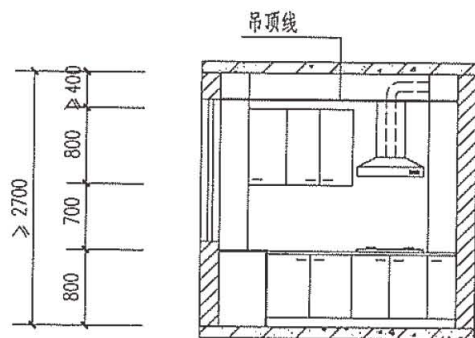

1-1

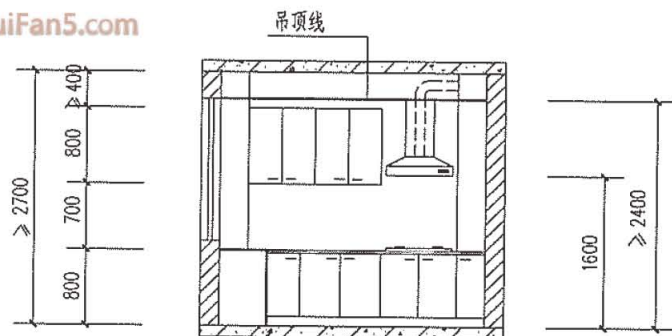


2-2

注：墙体内虚线示排烟孔位置。

住宅厨房平、剖面布置图(一)

西南18J517


|    |   |
|----|---|
| 页次 | 4 |
|----|---|

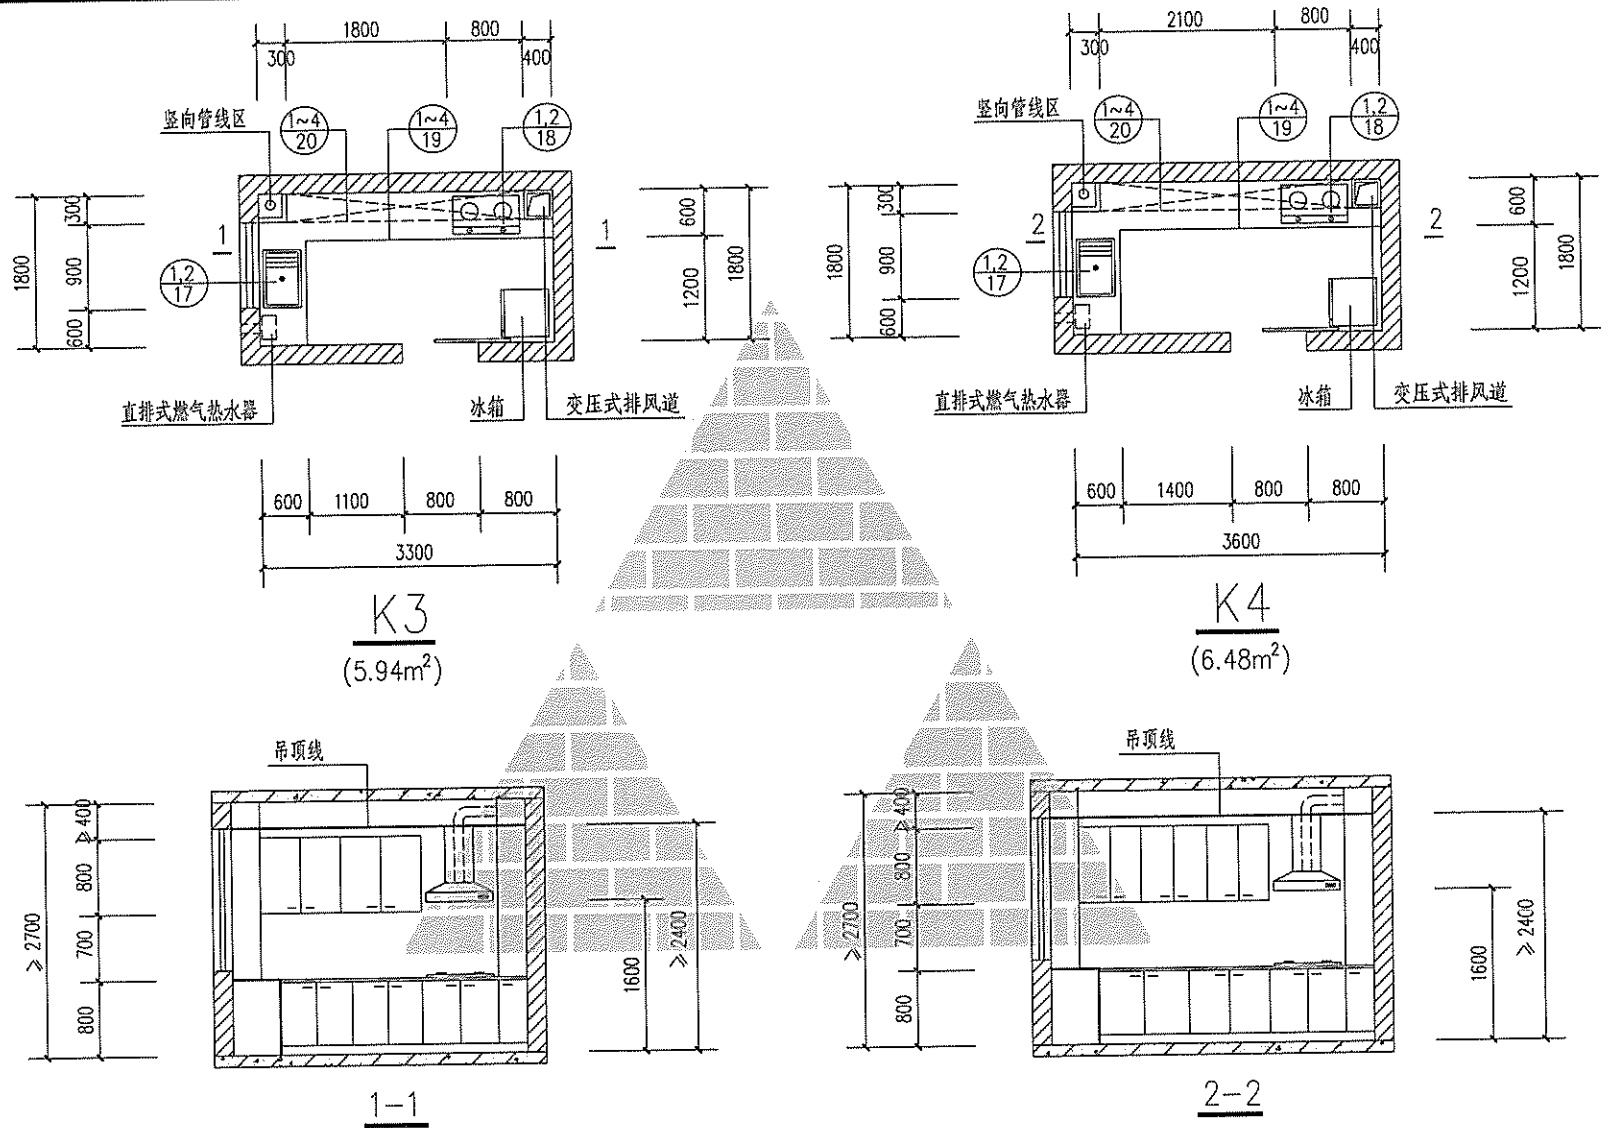



注：墙体虚线示排烟孔位置。

住宅厨房平、剖面布置图(二)


|          |   |
|----------|---|
| 西南18J517 |   |
| 页次       | 5 |

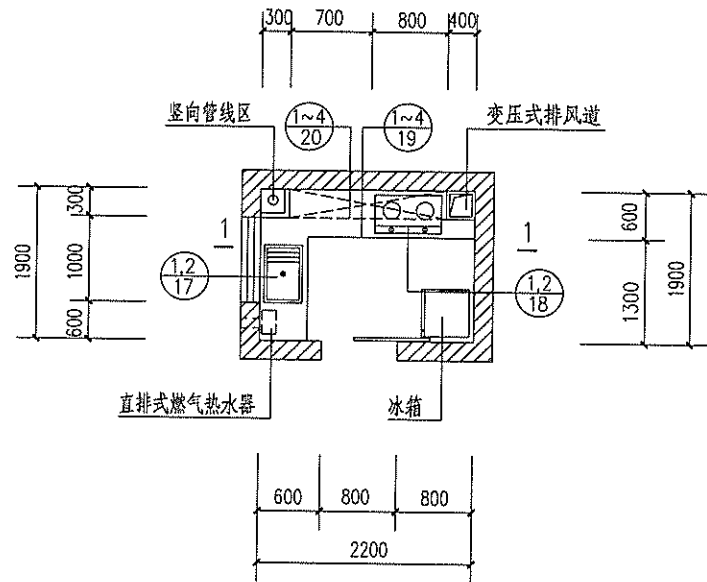

**K5**  
(4.18m²)

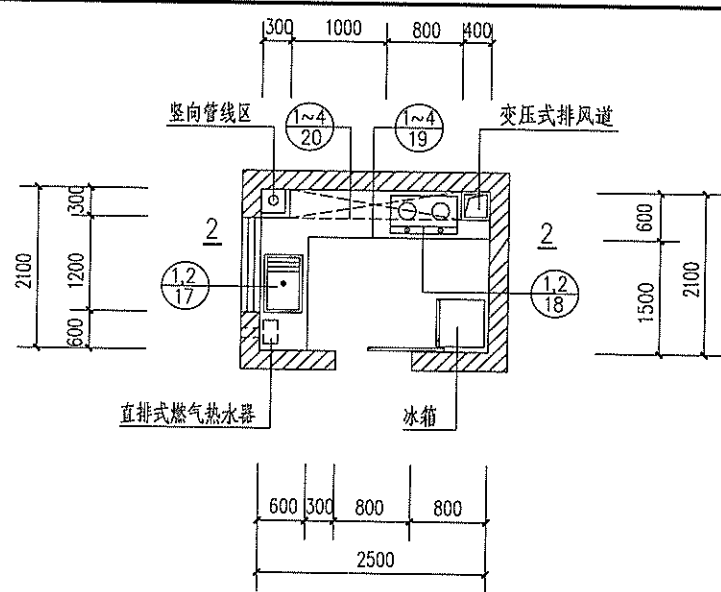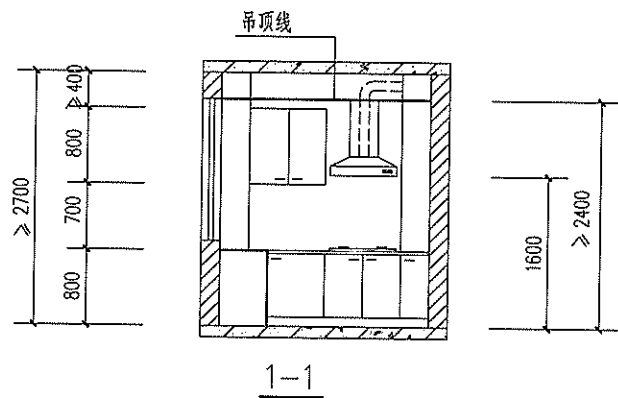

**K6**  
(5.25m²)

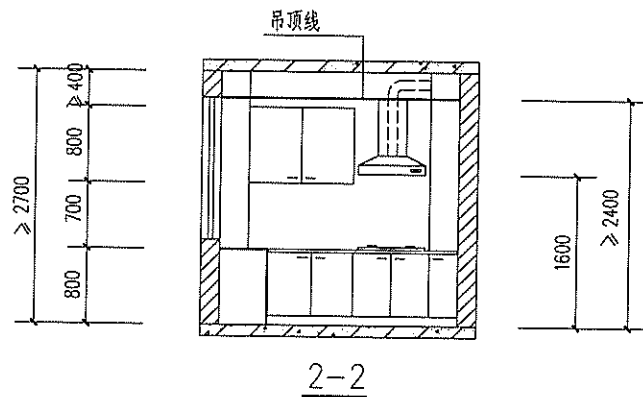


注：墙体内虚线示排烟孔位置。


住宅厨房平、剖面布置图(三)

西南18JS17



页次 6






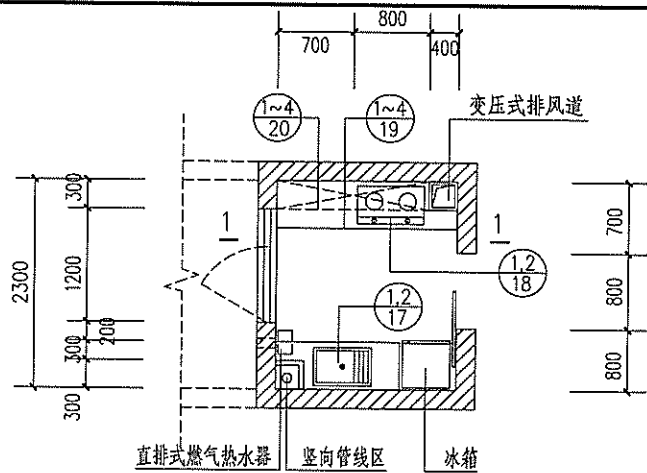

K9 K9'  
(4.37m<sup>2</sup>) (4.37m<sup>2</sup>)

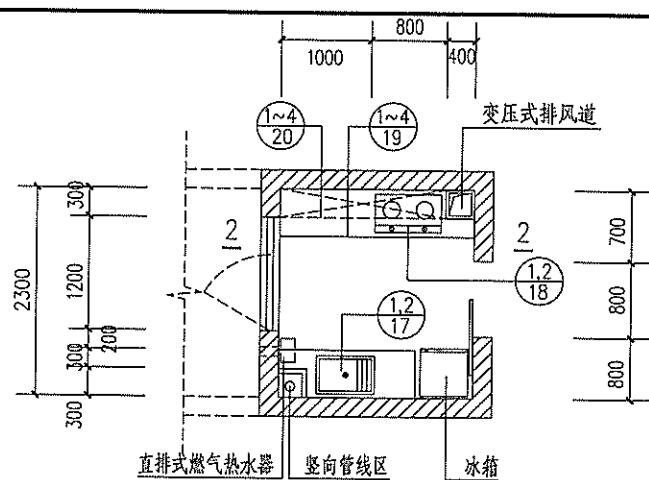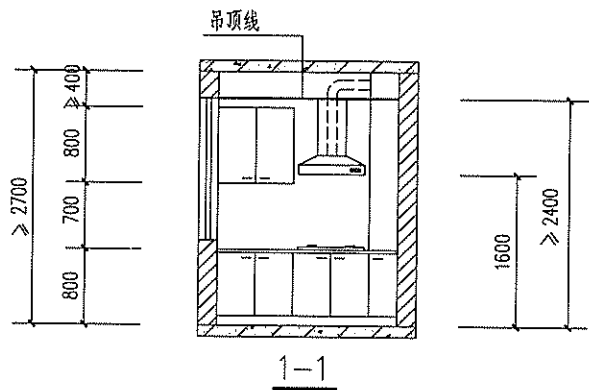

K10 K10'  
(5.06m<sup>2</sup>) (5.06m<sup>2</sup>)

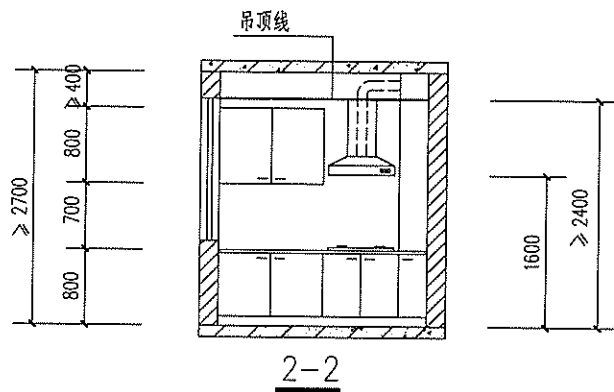


注：墙体内虚线示排烟孔位置。

住宅厨房平、剖面布置图(五)





西南18JS17

页次 8

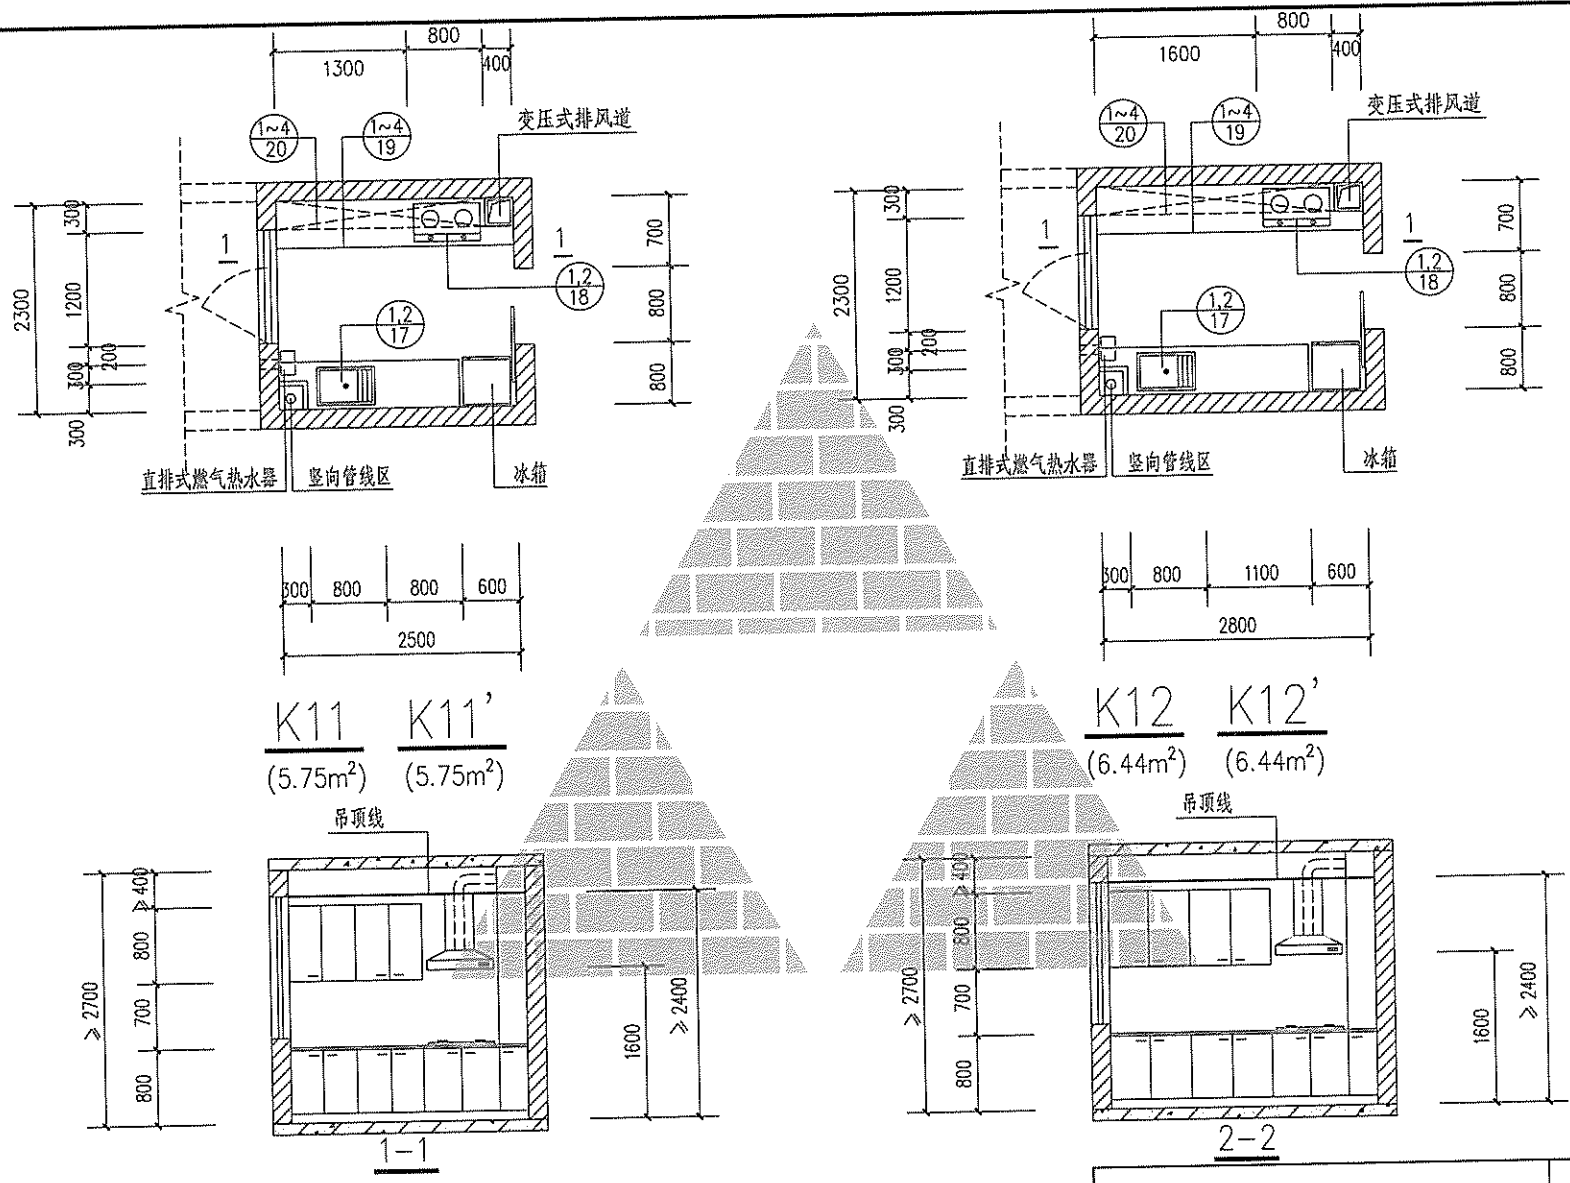

注：墙体虚线示排烟孔位置。

住宅厨房平、剖面布置图（六）

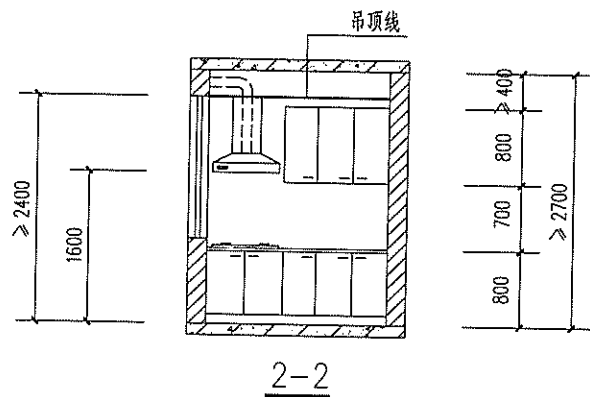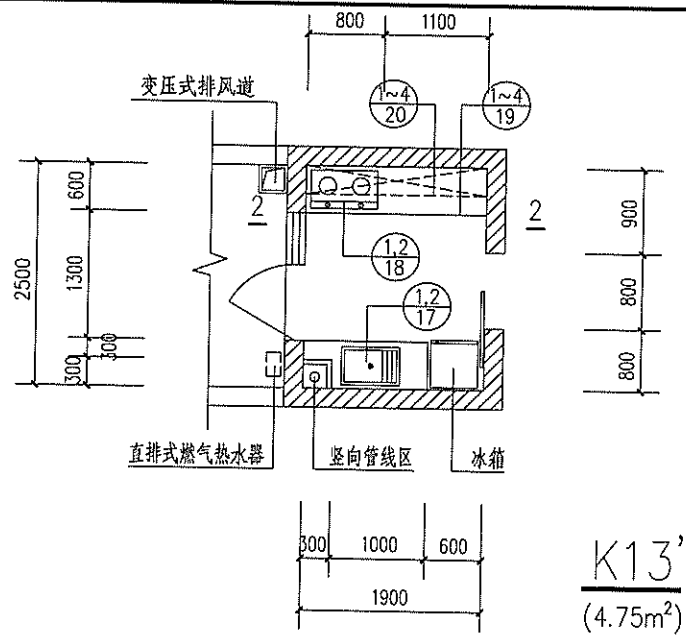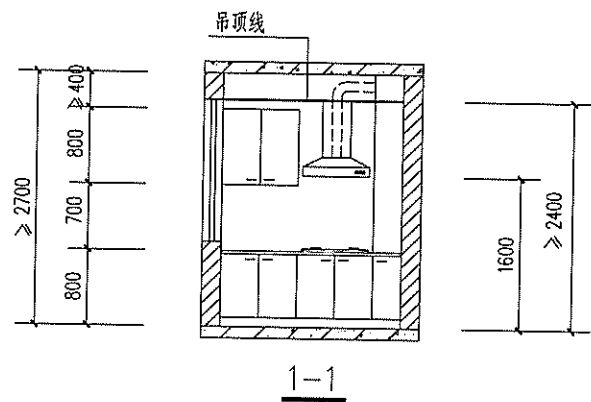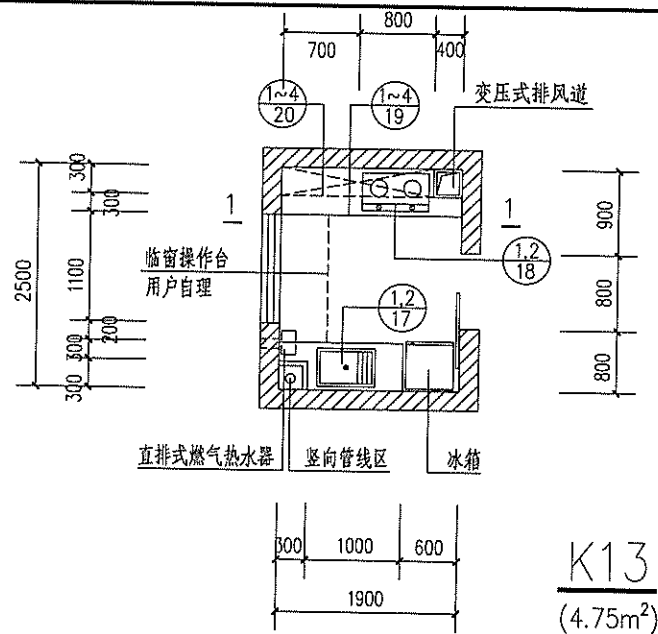


注：1. 墙体内虚线示排烟孔位置。

2. 带阳台厨房平面变压式排风道位置可同相应不带阳台厨房平面。

住宅厨房平、剖面布置图(七)

西南18J517





|    |    |
|----|----|
| 页次 | 10 |
|----|----|

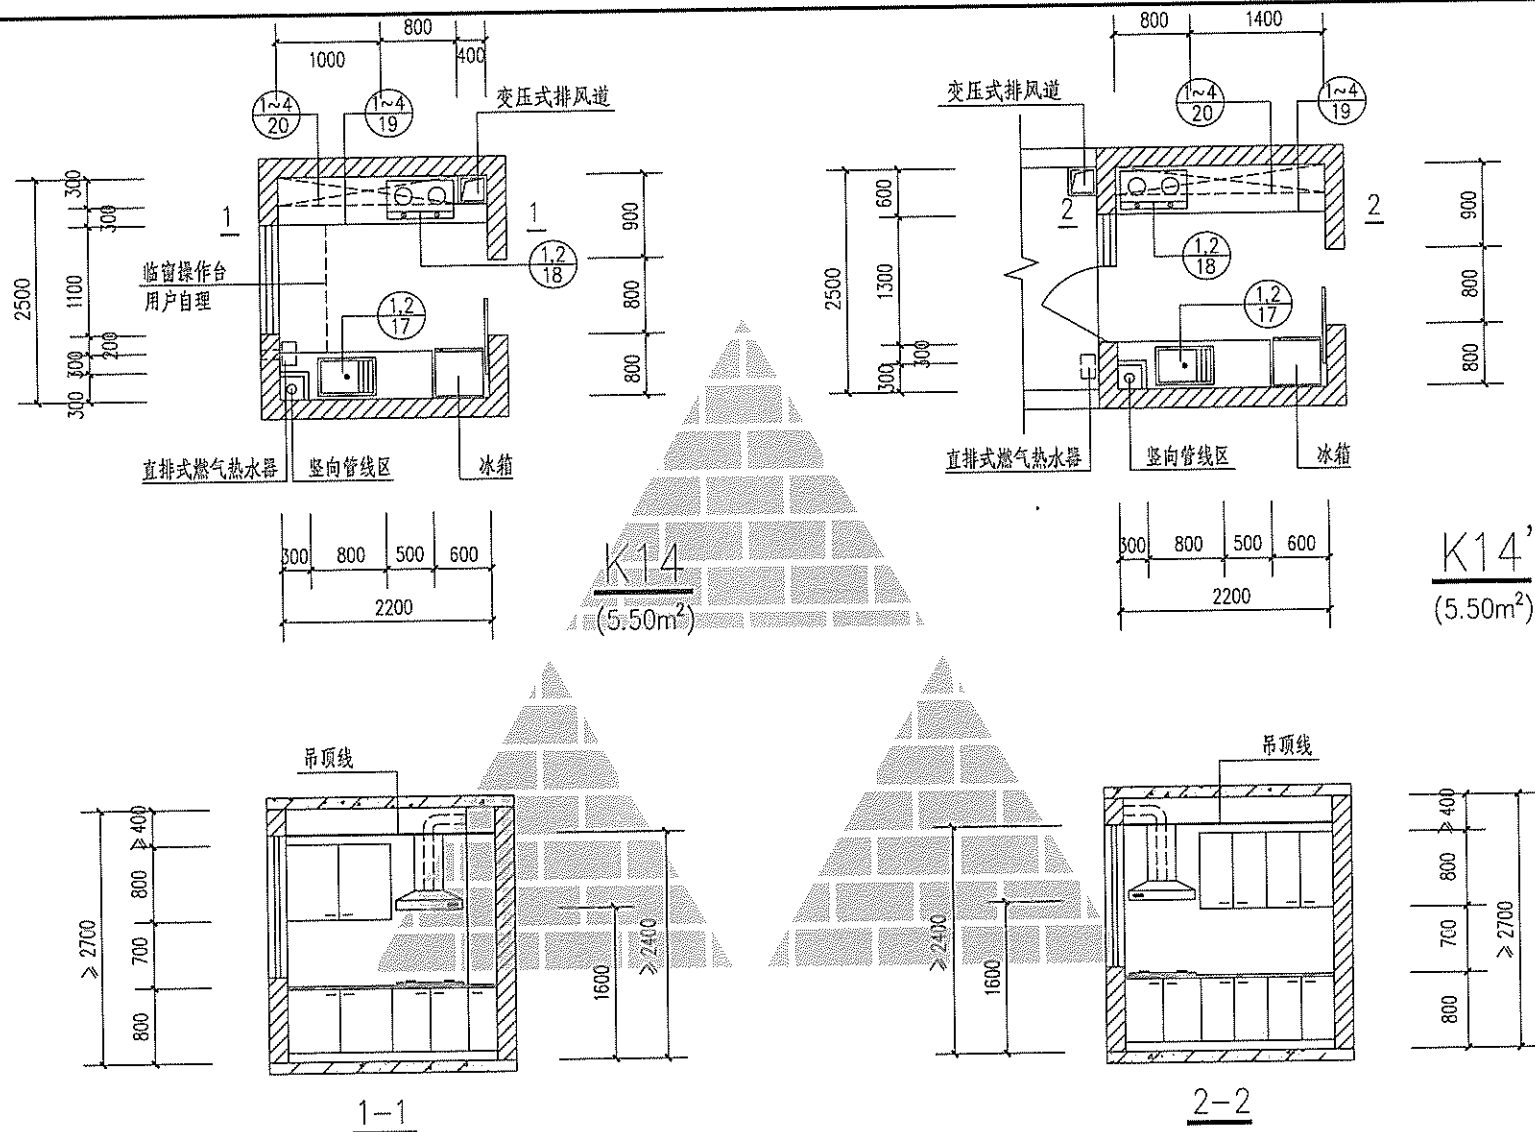

住宅厨房平、剖面布置图(八)

西南18J517

页次 11

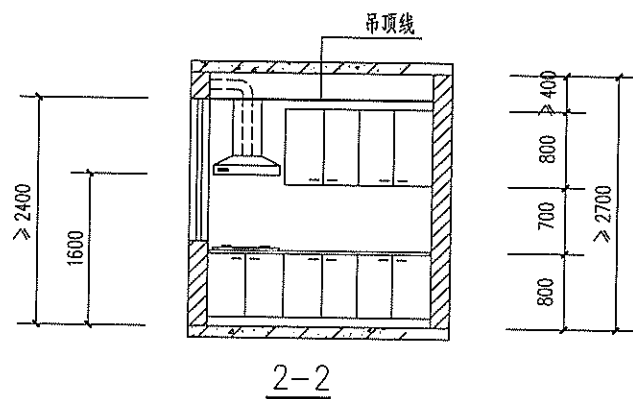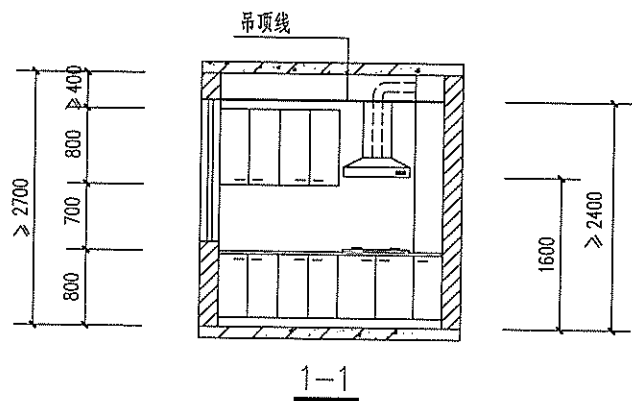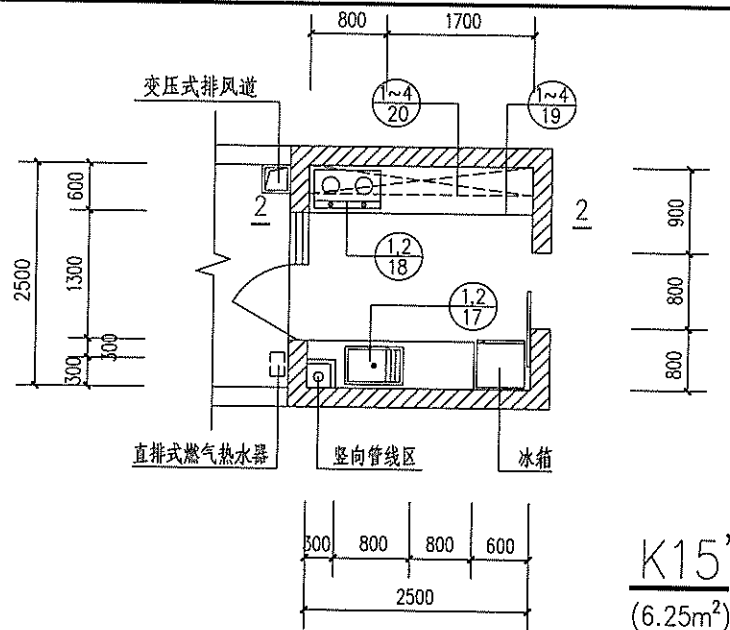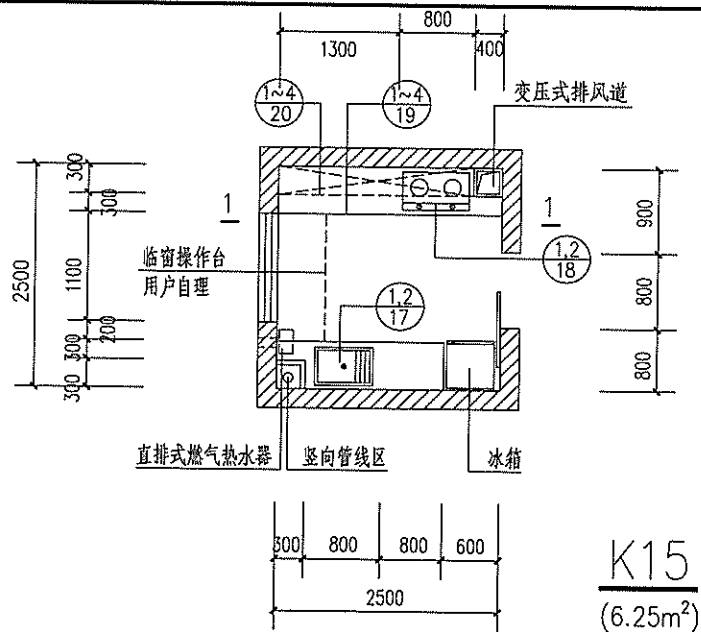


注：1. 墙体内虚线示排烟孔位置。

2. 带阳台厨房平面变压式排风道位置可同相应不带阳台厨房平面。

住宅厨房平、剖面布置图（九）

西南18J517

页次 12

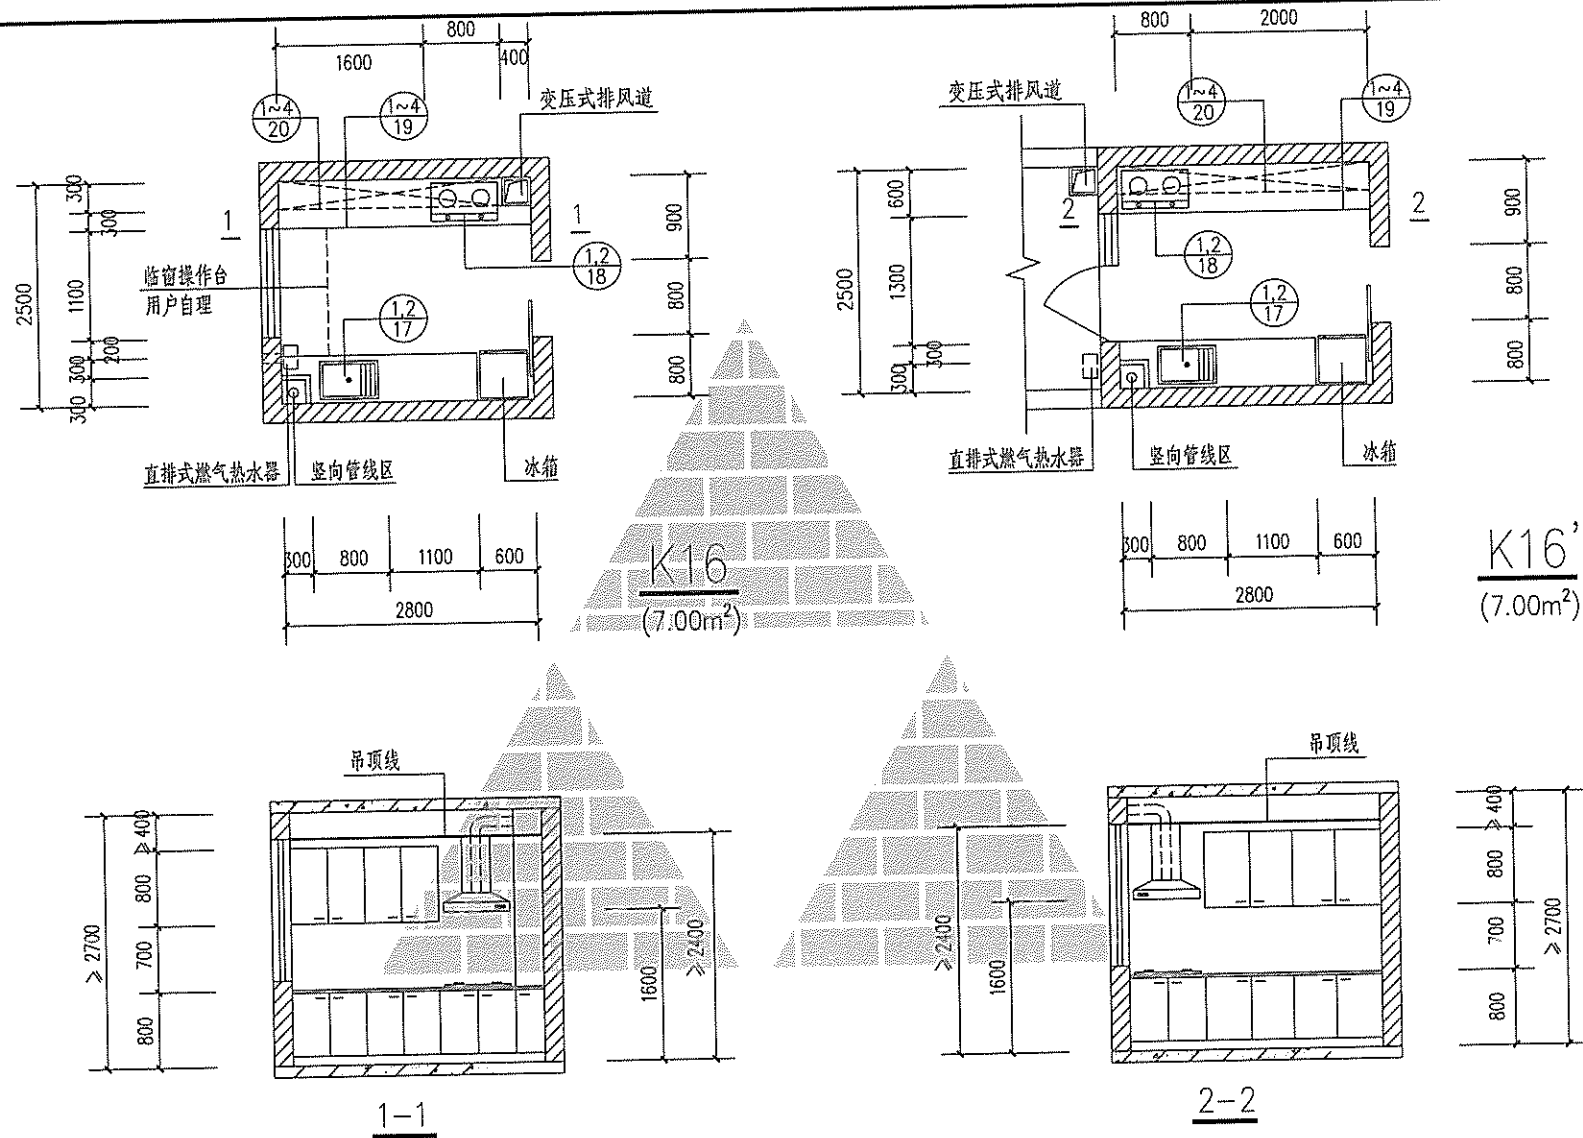





注：1. 墙体内虚线示排烟孔位置。

2. 带阳台厨房平面变压式排风道位置可同相应不带阳台厨房平面。

住宅厨房平、剖面布置图(十)

西南18J517

页次 13

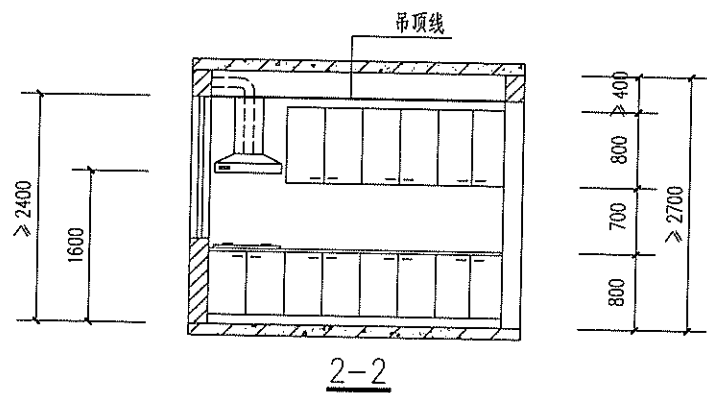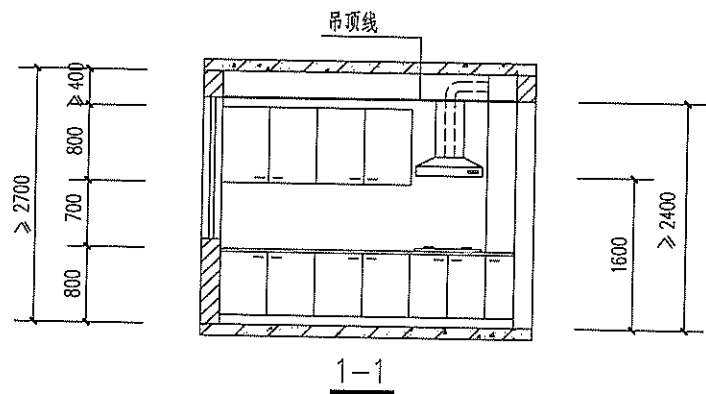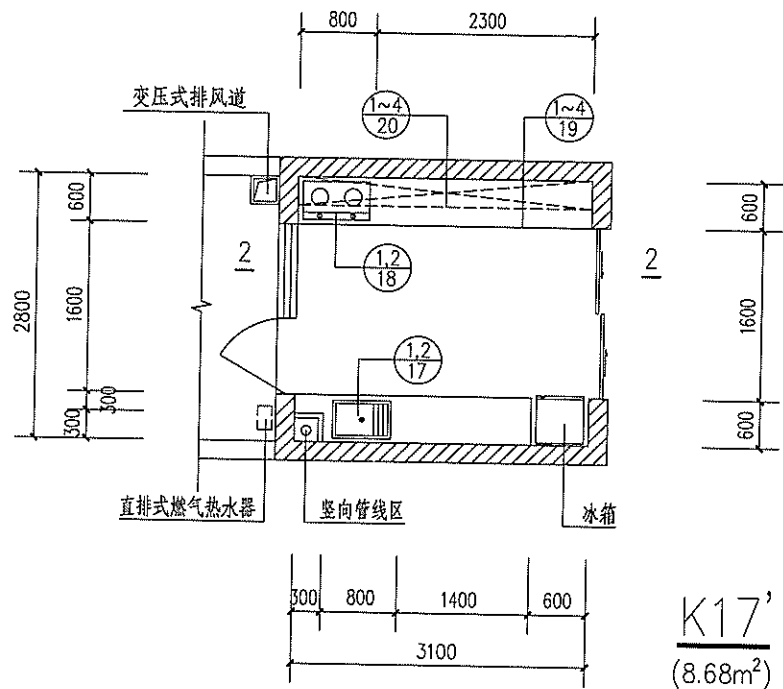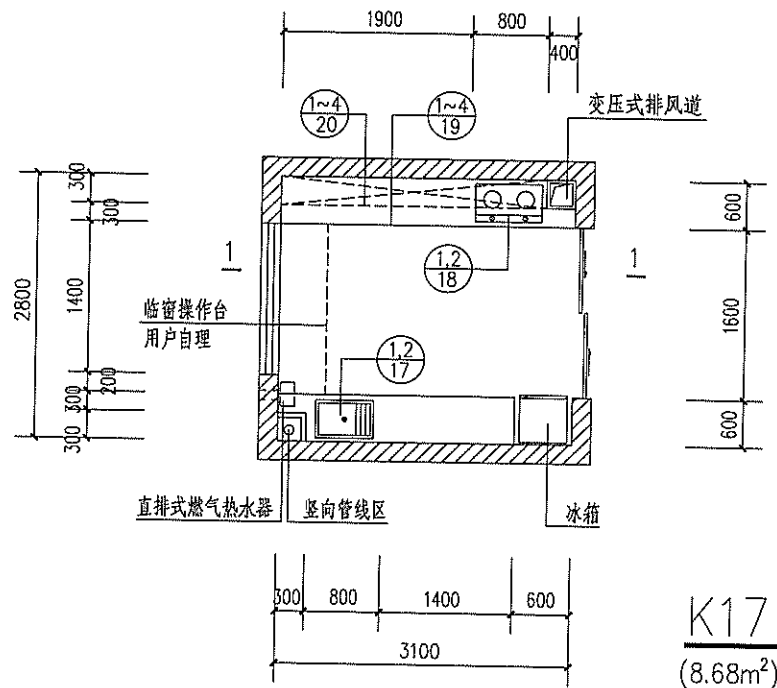


注：1. 墙体内虚线示排烟孔位置。  
2. 带阳台厨房平面变压式排风道位置可同相应不带阳台厨房平面。



住宅厨房平、剖面布置图 (十一)

西南18JS17

页次 14

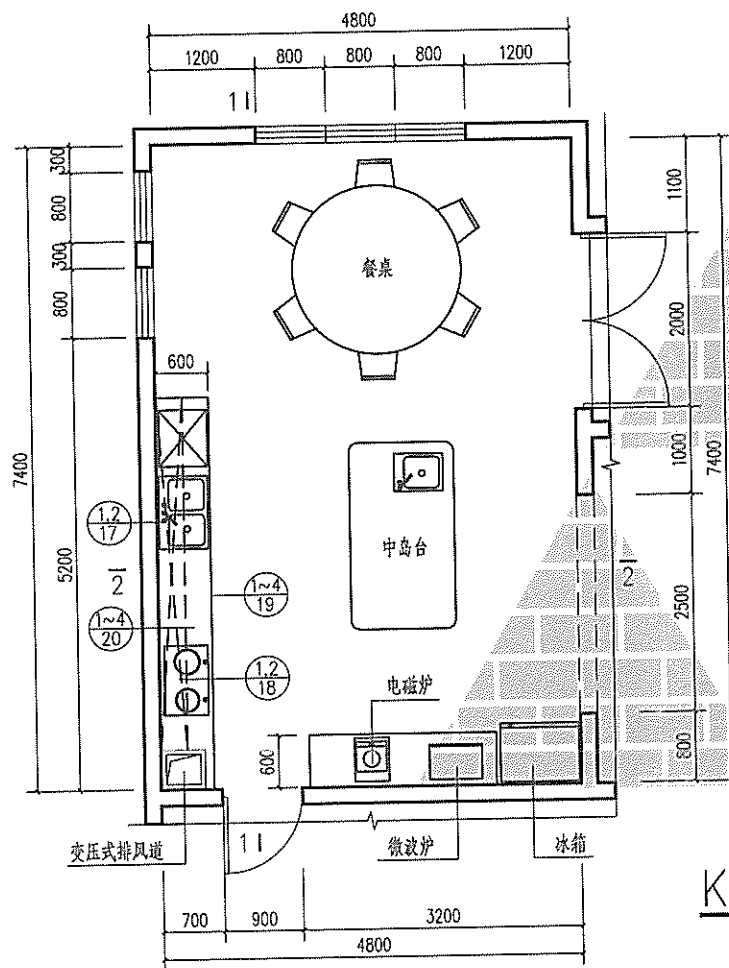

K17 (别墅类)

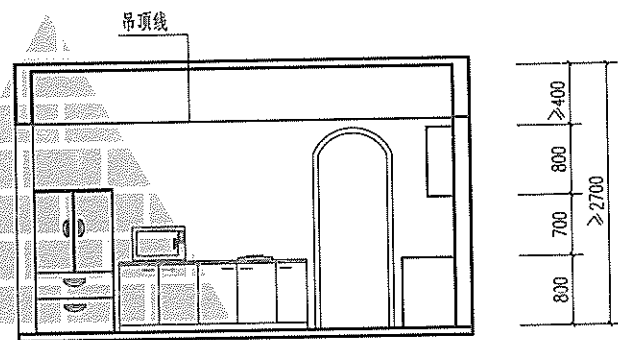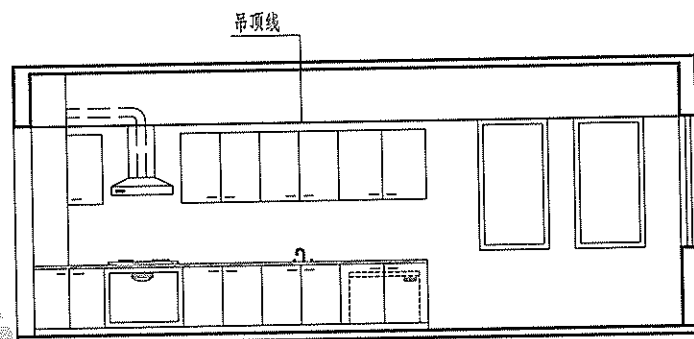


住宅厨房平、剖面布置图(十二)

西南18J517

页次 15


注：本图仅为别墅类厨房示意，具体面积按单项工程设计。



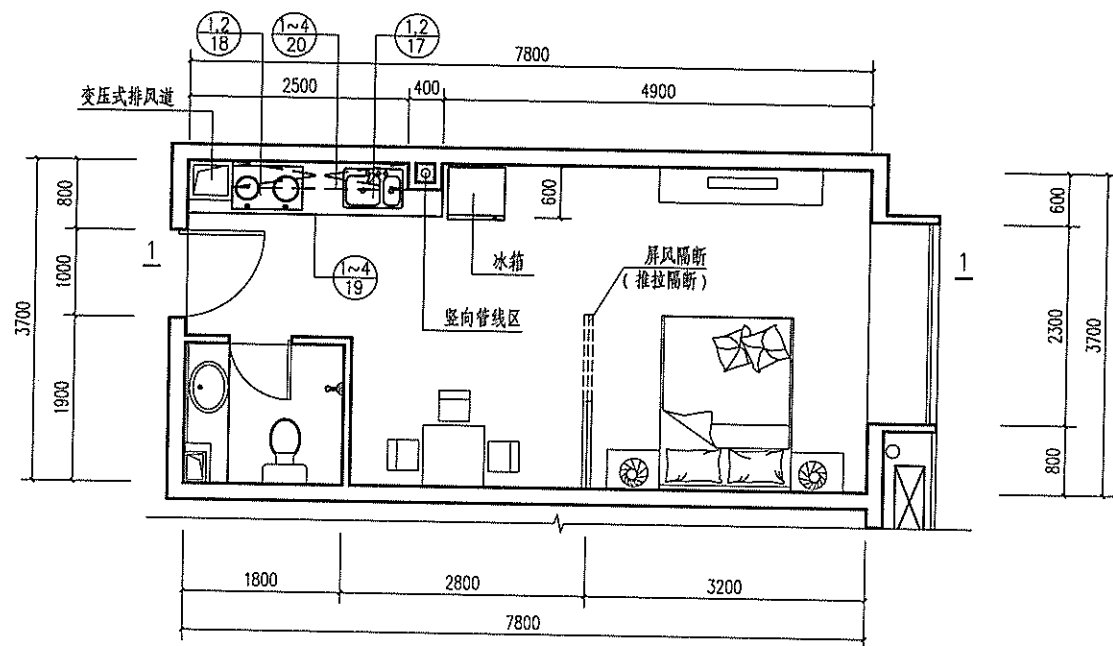

**K18**

(餐, 厨, 室合一类)

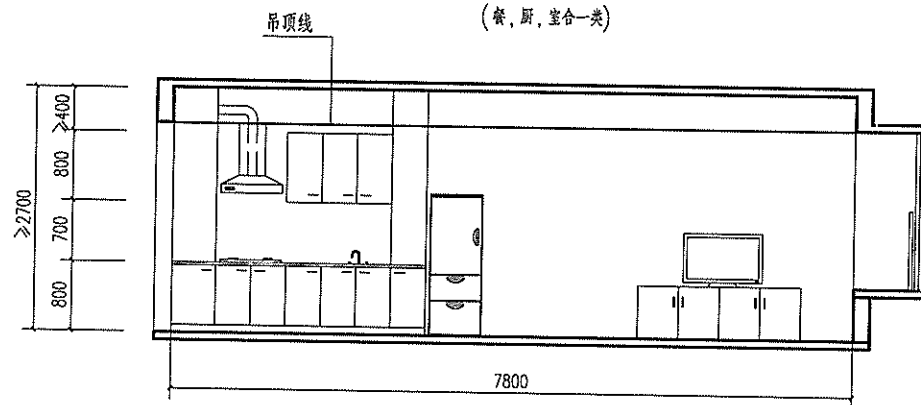


**1-1**

注：本图仅为由兼起居的卧室、厨房和卫生间等组成的套型示意，其使用面积不应小于22平方米，此布置方式不适用以天然气等易燃易爆类气体为厨房灶具燃料的住宅平面。

住宅厨房平、剖面布置图 (十三)



西南18J517

页次 16

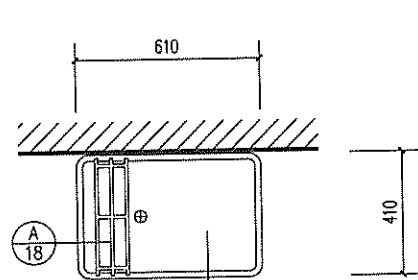


现货陶瓷制品  
或为不锈钢制品

③

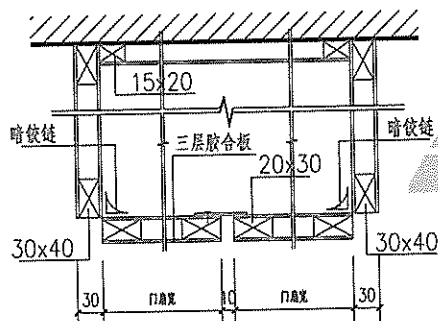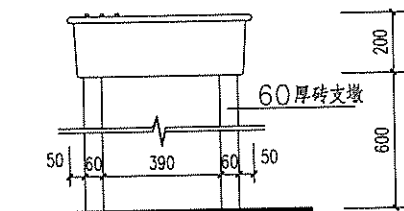


1-1

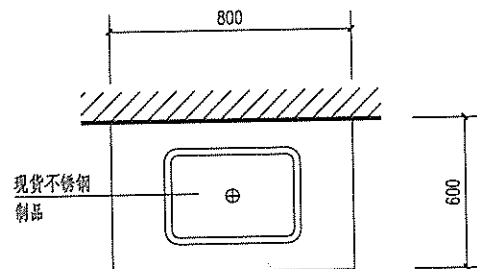


现货不锈钢  
制品


1b 2b

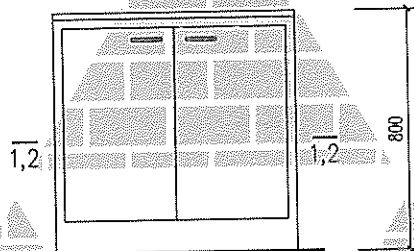


3,4

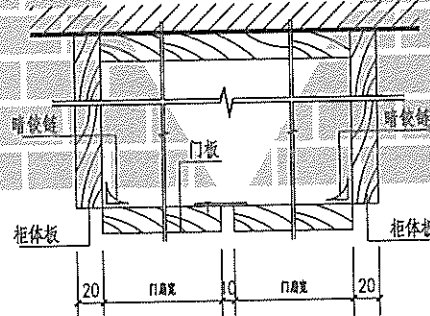

2-2

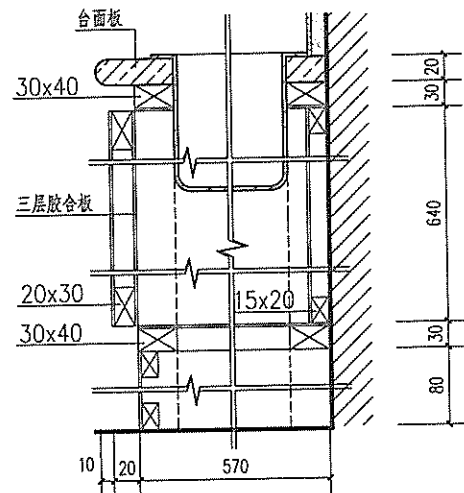

3-3

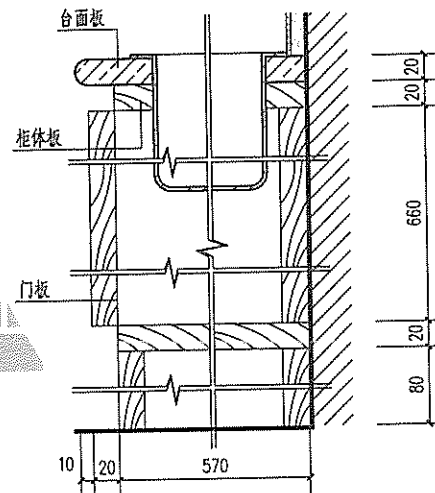

4-4

注: 1. 台面作法: a, 磨光石材(大理石板 花岗石板等); b, 装饰防火板。







2. ①用于框格式结构, ②用于板式结构。

3. 可采用成品洗涤台。

洗涤台

西南18J517

页次 17

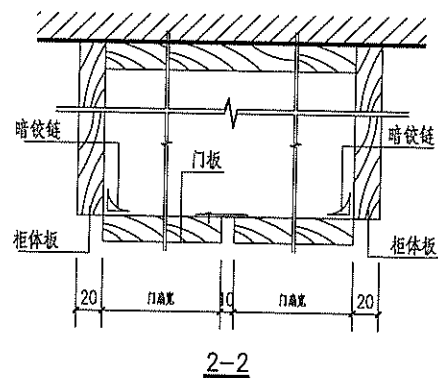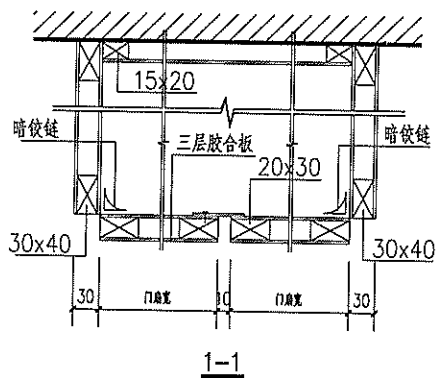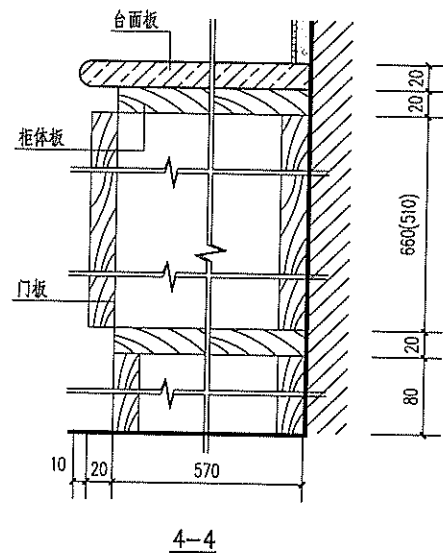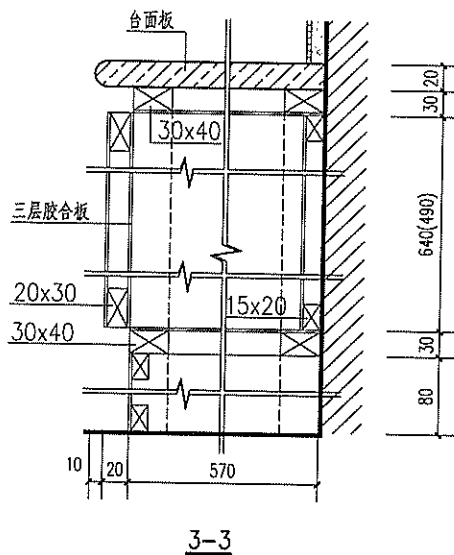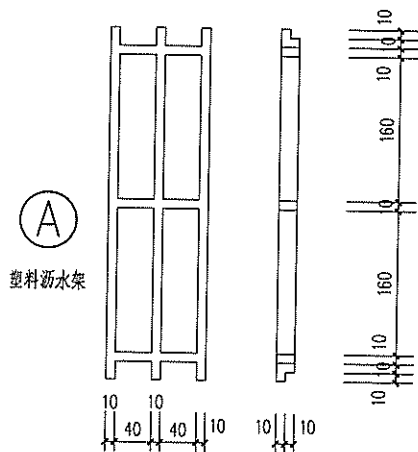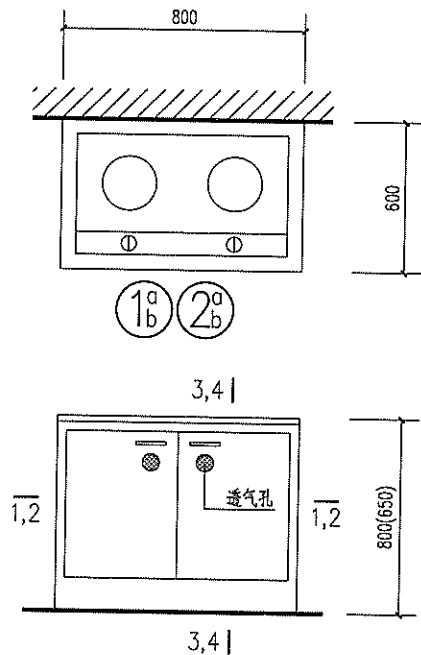

注: 1. 台面板作法: a, 磨光石材(大理石板, 花岗石板等); b, 装饰防火板

2. ①用于框格式结构, ②用于板式结构。





3. 可采用成品灶台。

4. 本图适用于嵌入式灶具, 括号内尺寸适用于明装灶具.

灶台

西南18J517

|    |    |
|----|----|
| 页次 | 18 |
|----|----|

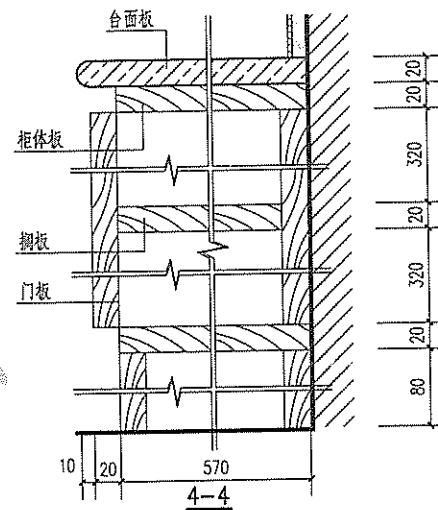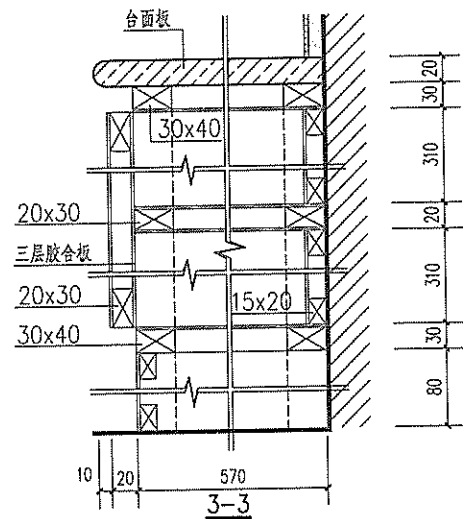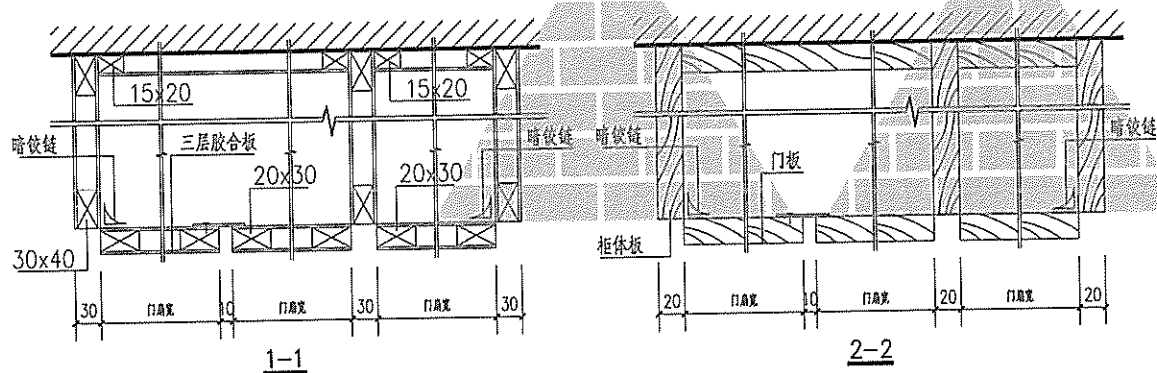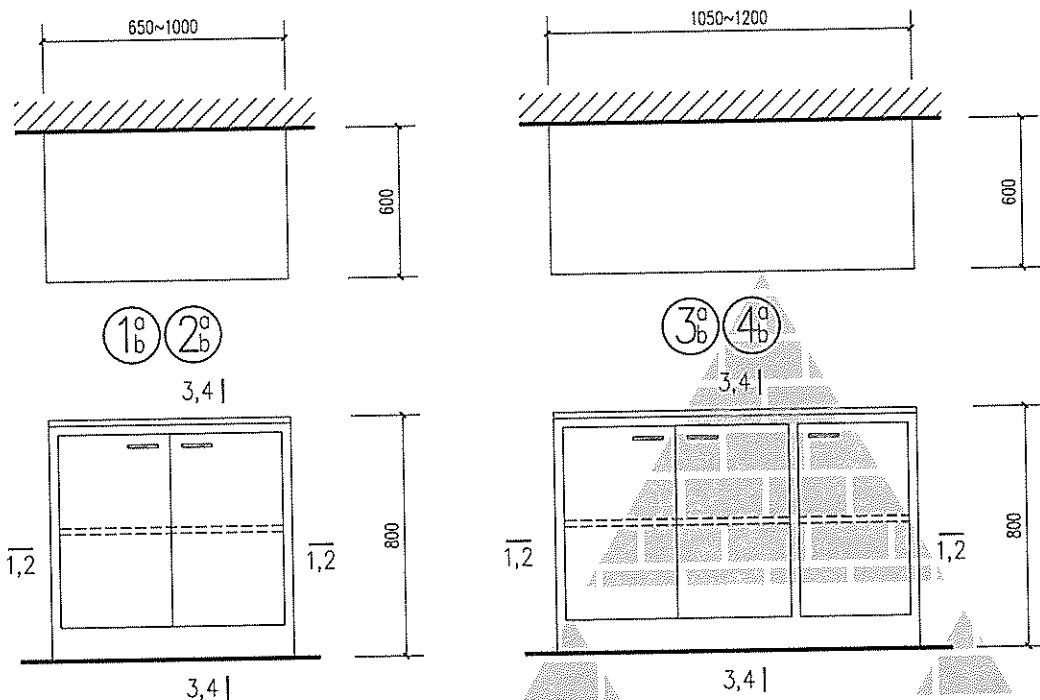


注: 1. 台面作法 a, 磨光石材(大理石板 花岗石板等); b, 装饰防火板  
2. ①③用于框格式结构, ②④用于板式结构.  
3. 可采用成品操作台.


操作台

西南18J517


页次 19

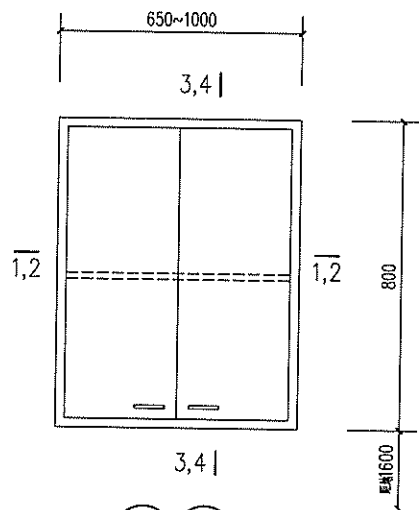


①②

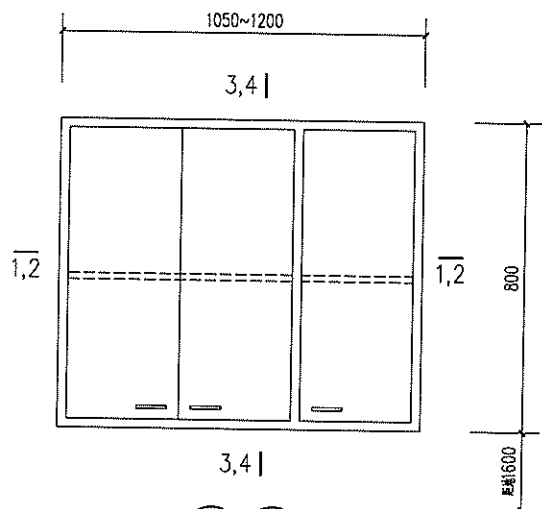


③④

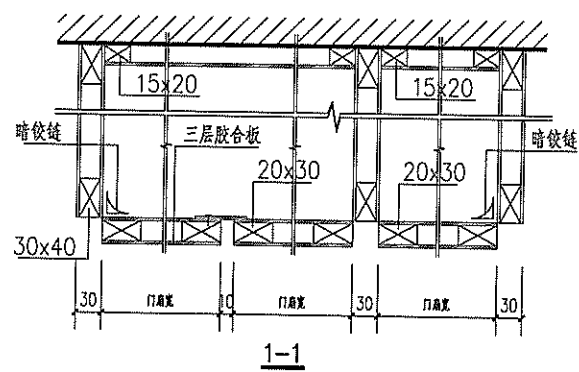


1-1

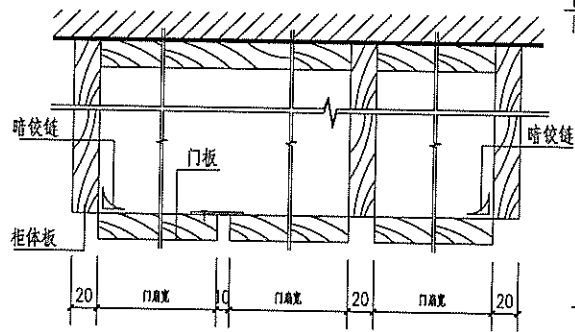

2-2

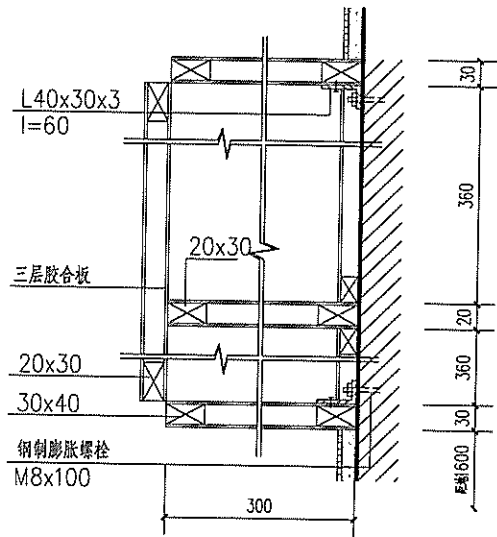

3-3

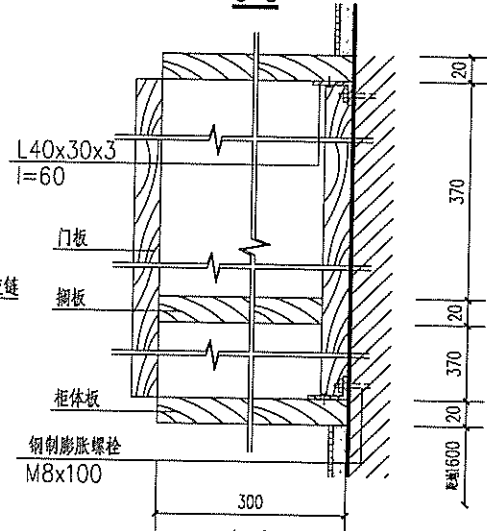

4-4

注：1. ①③用于框格式结构，②④用于板式结构。  
2. 可采用成品吊柜。

|    |    |          |
|----|----|----------|
| 吊柜 |    | 西南18J517 |
| 页次 | 20 |          |

## 卫生间选用说明

- 1 本图集卫生间分为旅馆客房卫生间和住宅卫生间两种类型,适用于一般旅馆、宾馆以及住宅的设计选用,并分为以下几种类型。

W1~3: 旅馆客房卫生间

W5~7: 住宅有前室明卫生间(带洗衣机位置,内排水)

W8~10: 住宅有前室明卫生间(带洗衣机位置,外排水非冰冻地区)

W12~14: 住宅有前室暗卫生间(带洗衣机,内排水)

W15~16: 住宅明卫生间(内排水)

W4、W17: 住宅明卫生间(外排水非冰冻地区)

W18~19: 住宅暗卫生间(内排水)

其中 W4、W15~W19为单空间卫生间, W5~14 为双空间卫生间

- 2 卫生间所用卫生器具除图中注明外,均为成品,按工程设计选用本图集只提供定位尺寸。卫生间用浴盆规格为1540×750、1670×750,安装完成高度为480,相关的附件及其安装的参考高度如下:

a:浴帘棍距地 2000.      d:挂衣架距地1800.

b:毛巾架距地1800. e:手纸盒距地730.

C:淋浴头距地1800.

- 3 卫生间门应选用通风百叶门,门洞宽不小于700,具体详单体设计。  
4 给排水的设计详单体设计,本图集仅为示意。  
5 灯具布置按单体设计。

- 6 吊顶应选用防潮材料如铝合金扣板或塑料扣板面层,如采用其他作法则按单体设计。
- 7 暗卫生间的排风方式选用复合集中排风道,风口位置在顶棚上,也可安装在风道上。具体位置详单体设计。
- 8 1) 卫生间楼地面结构层面低于室内楼地面的结构层面60,以便于地面1%找坡,坡向地漏。楼(地)面及墙面除图中注明外其他作法详单体工程设计。地面防水材料沿墙上翻1200高,花洒所在及其临近墙面防水层高度不小于1800。  
2) 住宅卫生间楼地面防水层在门口处向外延展,延展长度不小于500mm,并向门洞两侧延展宽度不小于200mm;穿越楼板的管道应设置防水套管,高度高出装饰层完成面20mm以上,套管与管道之间采用防水密封材料嵌填压实。  
3) 水平管道在下降楼板上采用同层排水措施时,楼板、楼地面应做双层防水设防。
- 9 住宅卫生间水管井用50厚MU10水泥空心砖或50厚700kg/m<sup>3</sup>容重加气砼砌块,M5水泥砂浆封砌,距楼地面500高预埋 $\phi 6$ 箍筋一道,埋入墙内长度 $\geq 300$ ,端头折弯60。
- 10 住宅卫生间的墙面和顶棚应设置防潮层,防潮层宜采用防水砂浆或者聚合物防水砂浆。

### 住宅卫生间变压式排风道系统设计选用参考表




| 用途  | 型号 | 序号 | 选用型号   | 适用建筑层数 |     | 层高<br>(mm) | 制品<br>厚度<br>(mm) | 截面外形尺寸<br>a×b | 楼板预留洞口尺寸<br>(a+d)×(b+d) | 风帽型号     |
|-----|----|----|--------|--------|-----|------------|------------------|---------------|-------------------------|----------|
|     |    |    |        | 等截面    | 变截面 |            |                  |               |                         |          |
| 卫生间 | A  | 1  | A-W-18 | ≤20层   | —   | 2800       | 15               | 250×250 或 □   | 350+300                 | A-W-φ300 |
|     |    | 2  | A-W-33 | ≤35层   | —   | 3300       | 15               | 320×250 或 □   | 420+300                 | A-W-φ450 |

注: 变压式排风道参照国标 $\langle 16J916-1$ 住宅排气道(一)  $\rangle$  进行设计



### 卫生间选用说明

西南18J517

|    |    |
|----|----|
| 页次 | 21 |
|----|----|

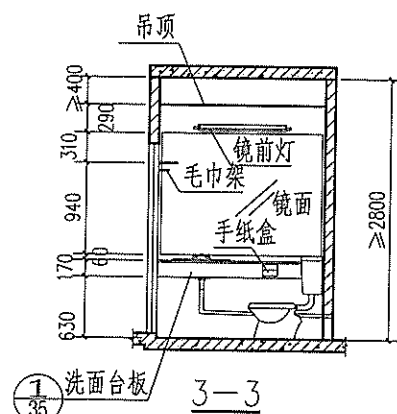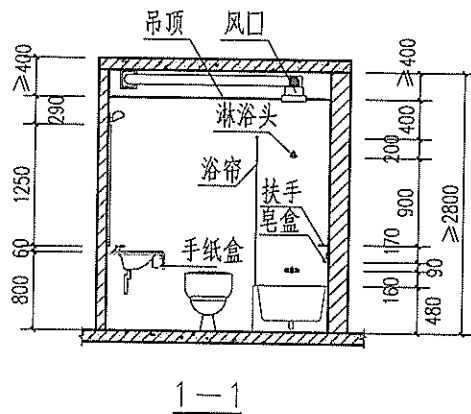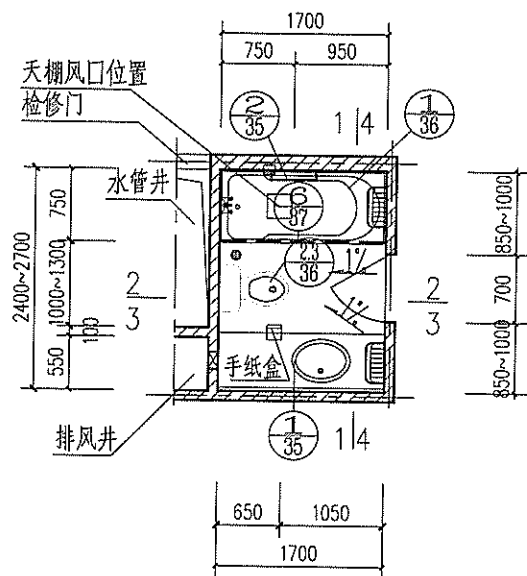


W<sub>1</sub>  
3750.(3900)开间客房平面图

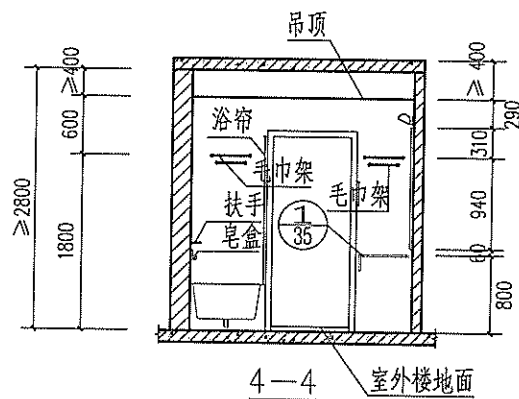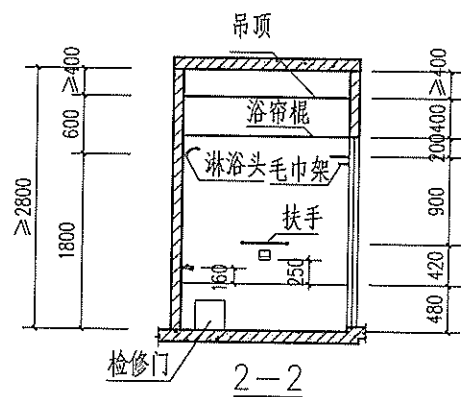


W1 客房卫生间

西南18J517


页次 22

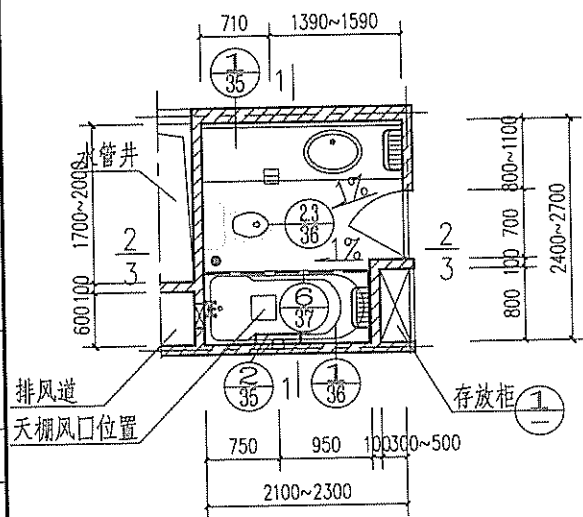



W<sub>2</sub>  
4050.(4200)开间客房平面图

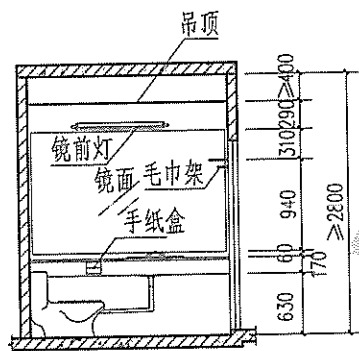


2-2

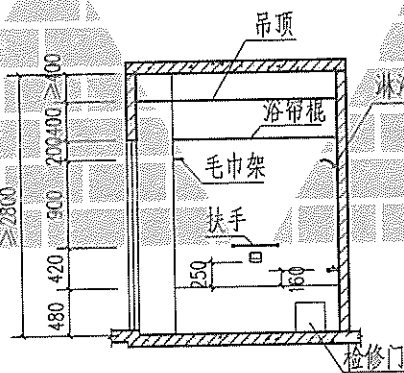

3-3

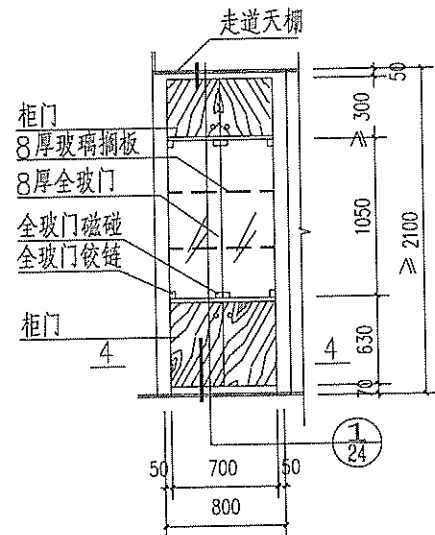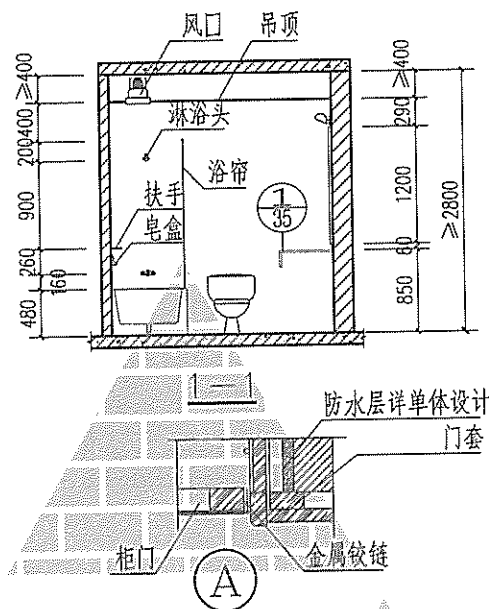

1 存放柜立面图

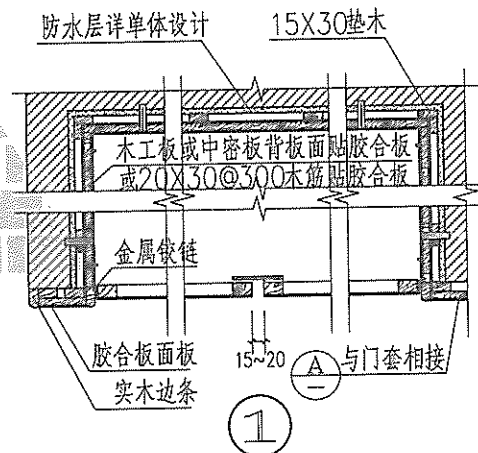


W<sub>2</sub> 客房卫生间、存放柜






西南18J517

页次 23



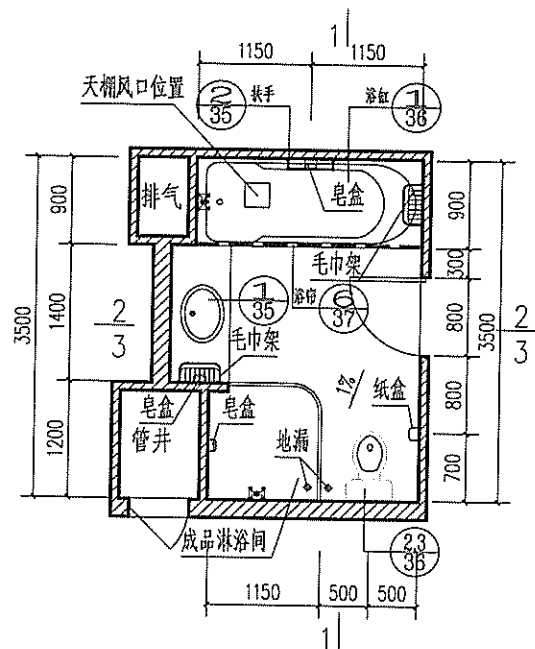

W<sub>3</sub>  
较豪华酒店卫生间平面

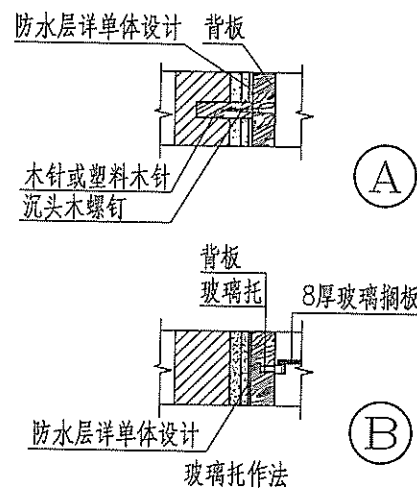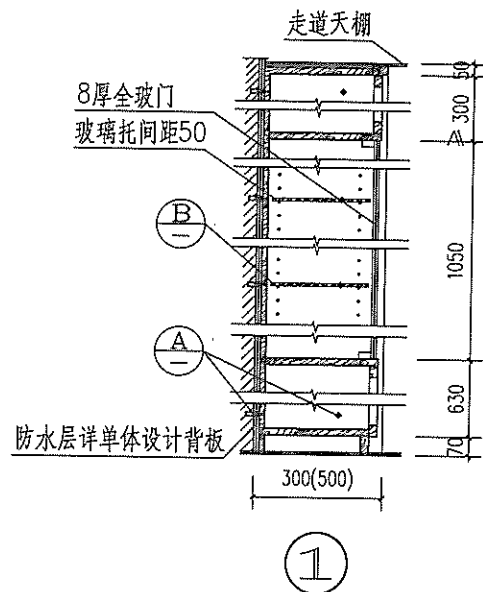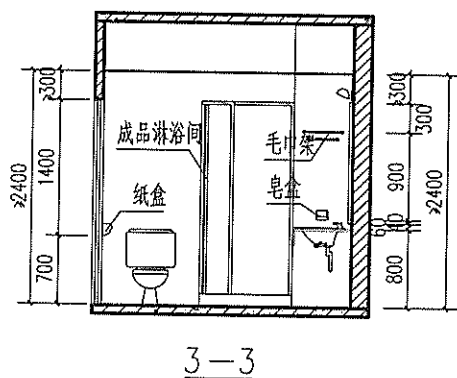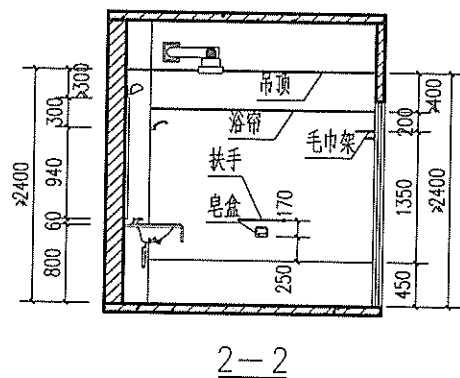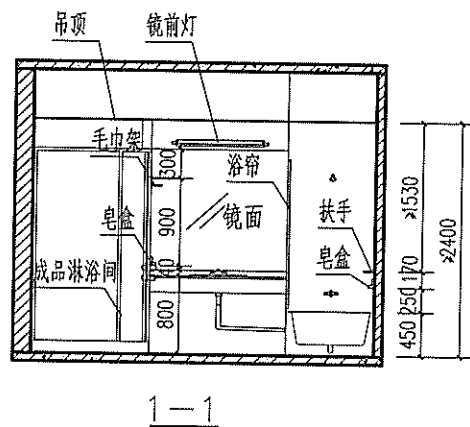


W3 客房卫生间

西南18J517


页次

24



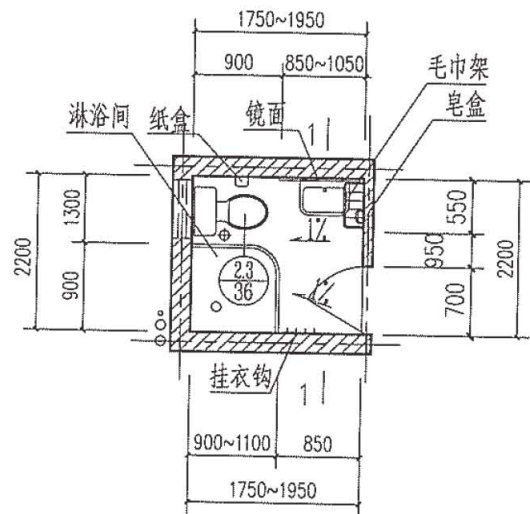

W<sub>4</sub>  
4.07~4.29m<sup>2</sup>


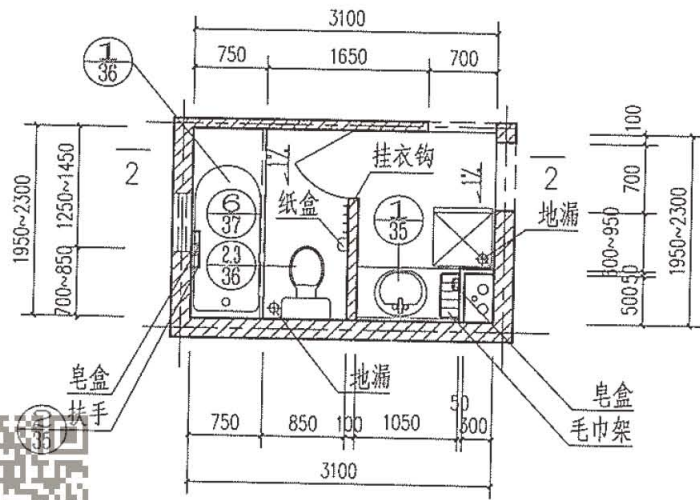


W<sub>5</sub>  
6.05~7.13m<sup>2</sup>



资源下载QQ群：61754465



最新资源网盘：www.GuFan5.com

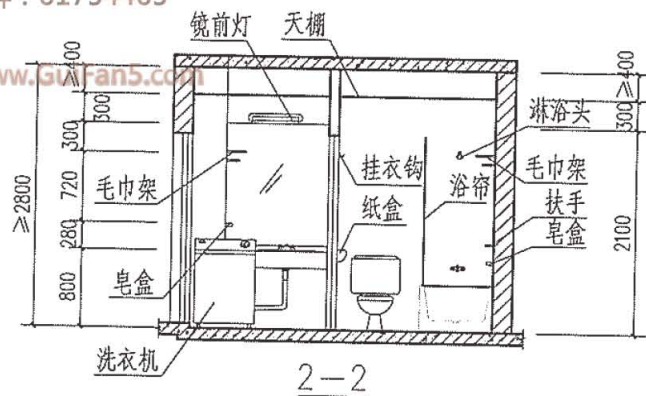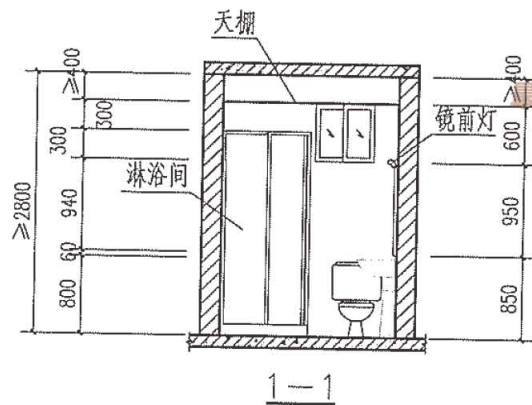



W4~5

西南18J517


页次 26

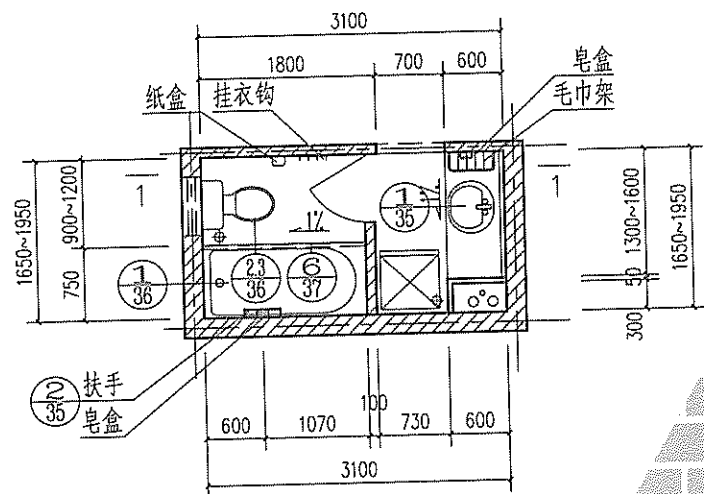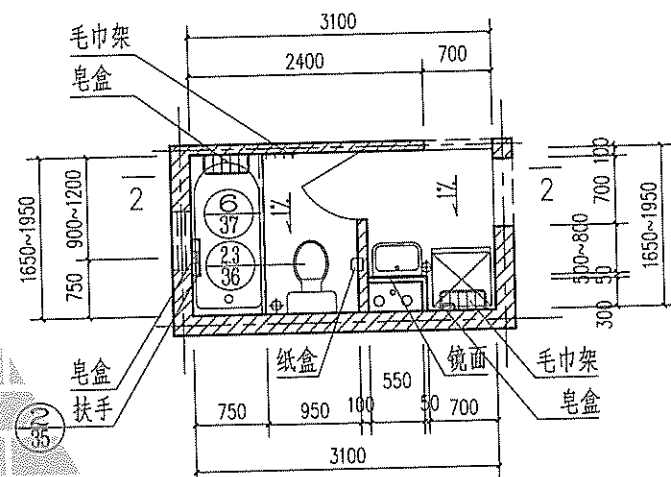
$$\frac{W_6}{5.12 \sim 6.05 \text{m}^2}$$

$$\frac{W_7}{5.12 \sim 6.05 \text{m}^2}$$

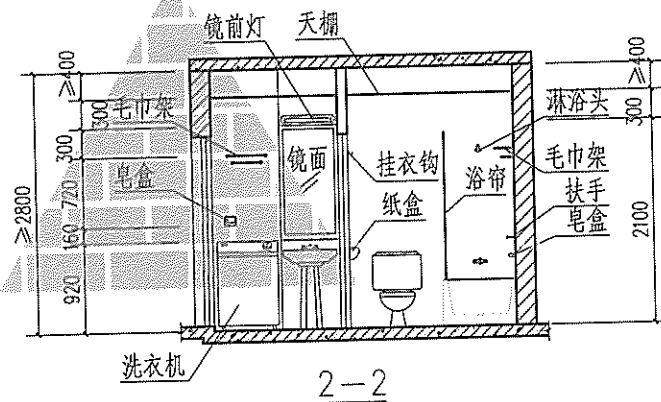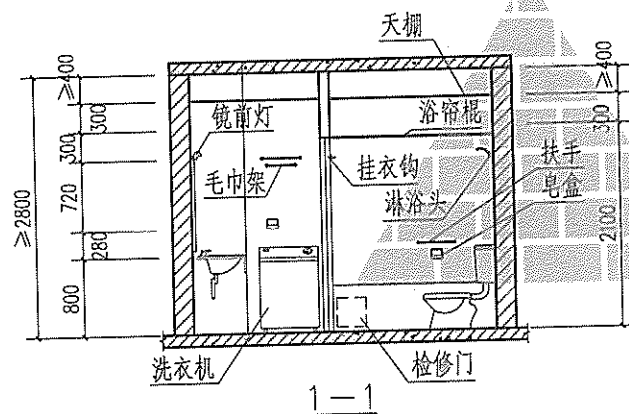
说明:  
浴盆位置可改为淋浴间

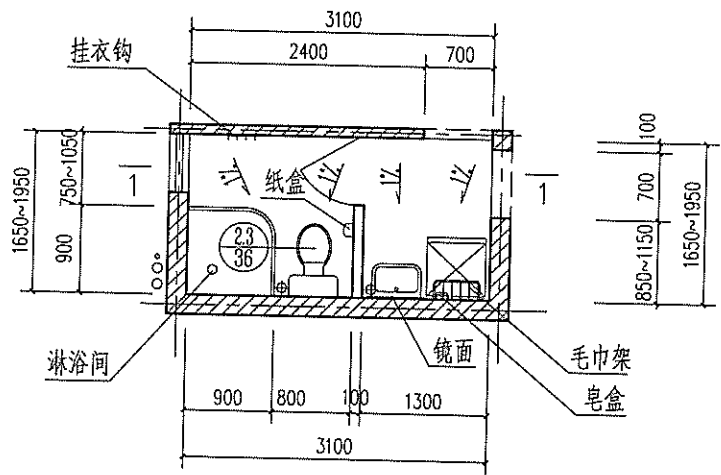


W6~7




$W_8$   
5.12~6.05m<sup>2</sup> 说明:  
淋浴间位置可改为浴盆

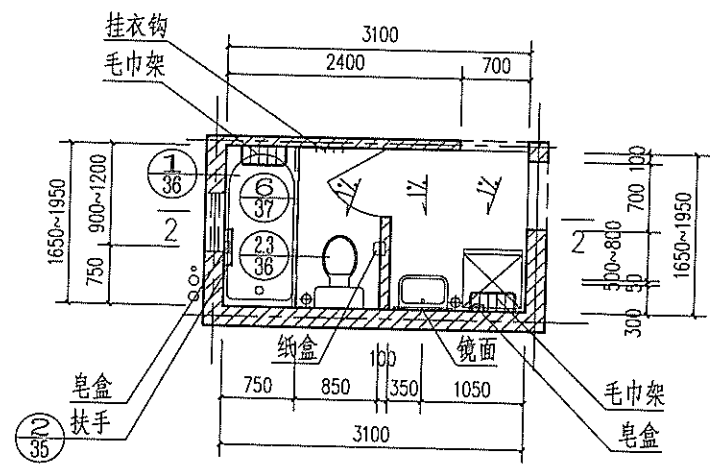

$W_9$   
5.12~6.05m<sup>2</sup>

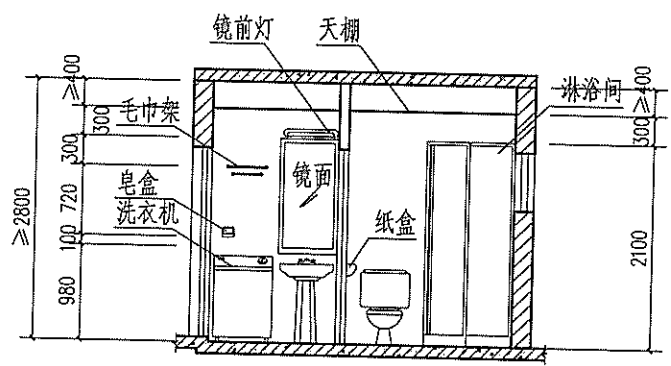


1-1

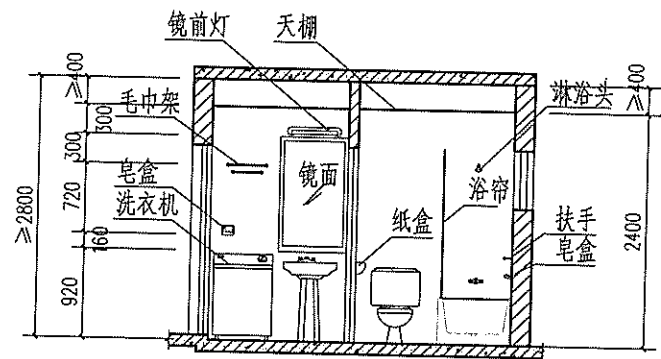


2-2

|      |    |          |
|------|----|----------|
| W8~9 |    | 西南18J517 |
| 页次   | 28 |          |

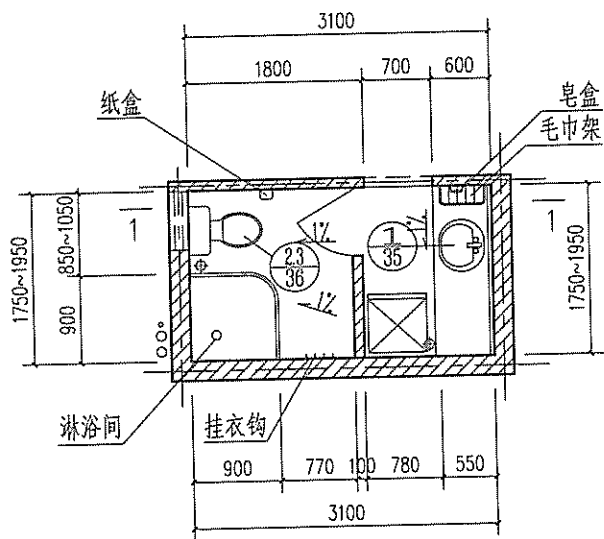


W<sub>10</sub>

说明:  
5.43~6.05m<sup>2</sup> 淋浴间位置可改为浴盆

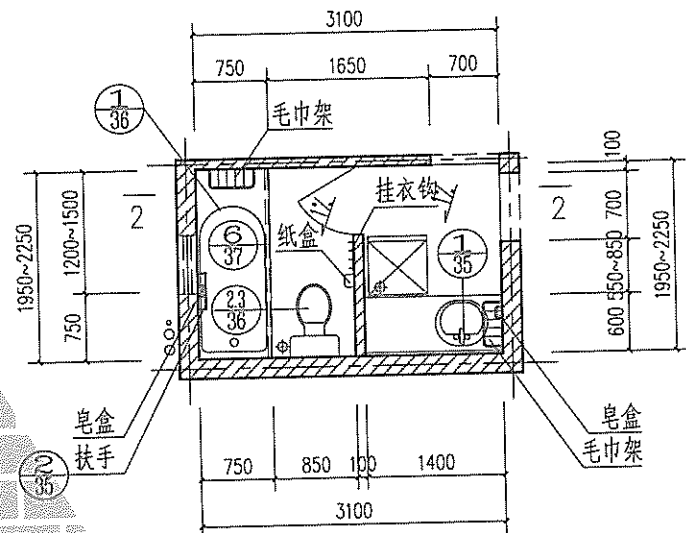


W<sub>11</sub>

说明:  
6.05~6.98m<sup>2</sup> 浴盆位置可改为淋浴间

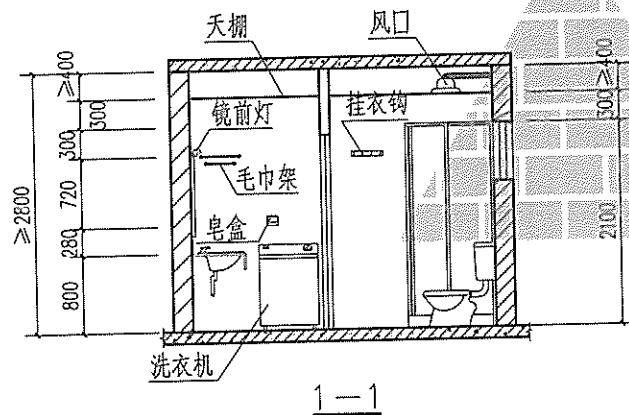

1-1

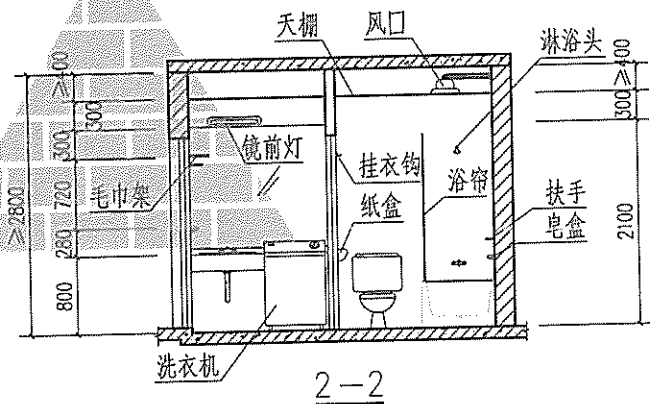


2-2

W<sub>10~11</sub>


西南18J517

页次 29


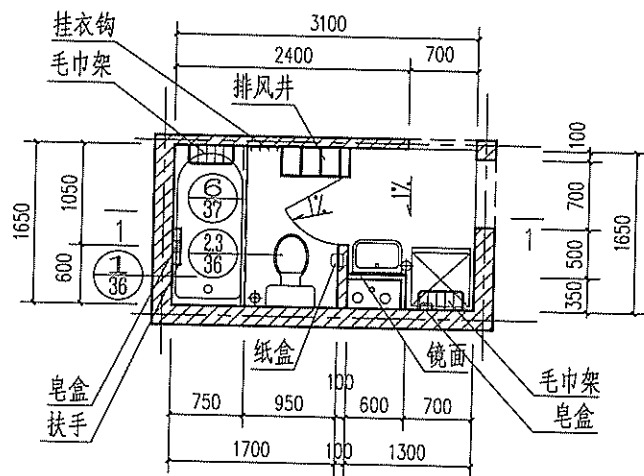


$W_{12}$   
5.12m<sup>2</sup>

说明:  
浴盆位置可改为淋浴间

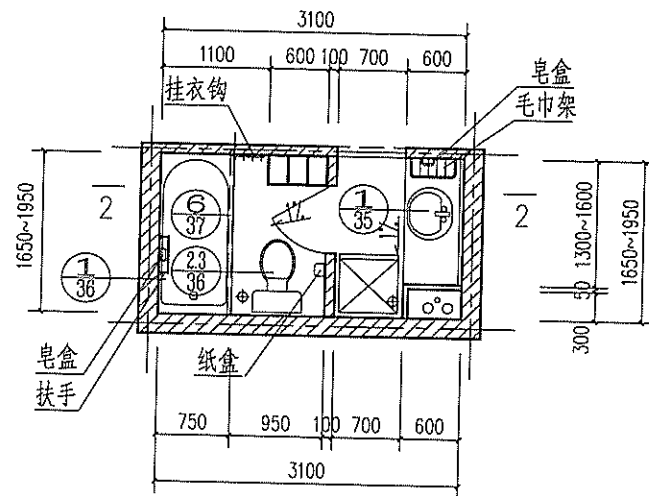

$W_{13}$   
5.12~6.05m<sup>2</sup>

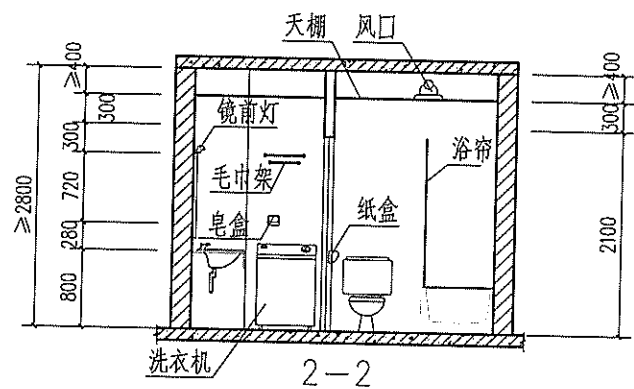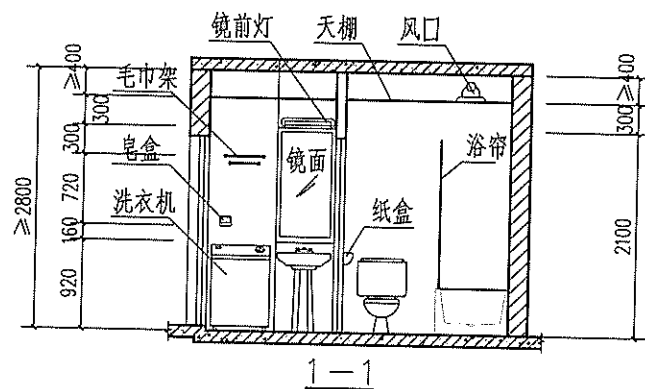


W12~13

西南18J517



页次 30






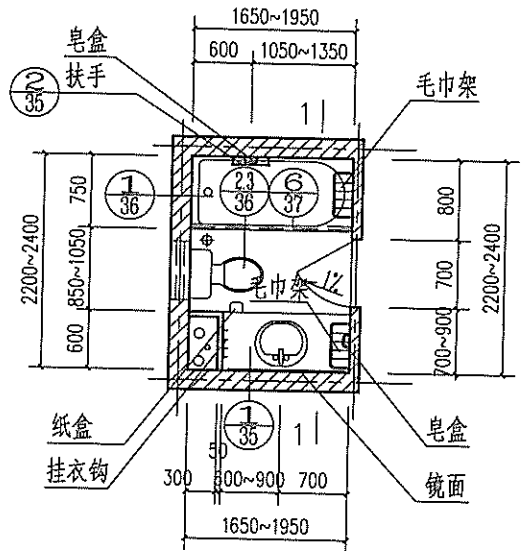


$W_{16}$   
 $3.63 \sim 4.68 m^2$

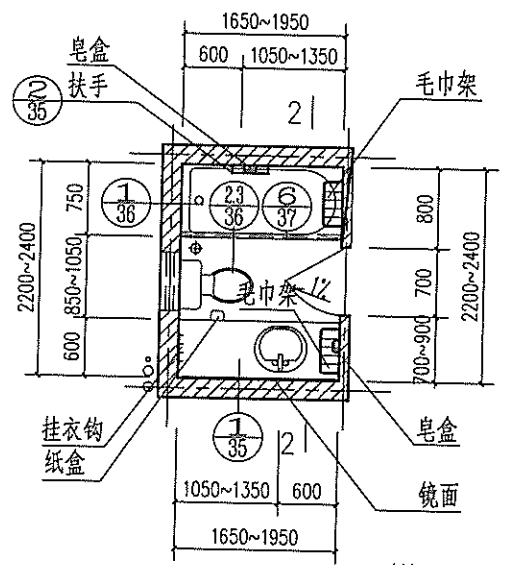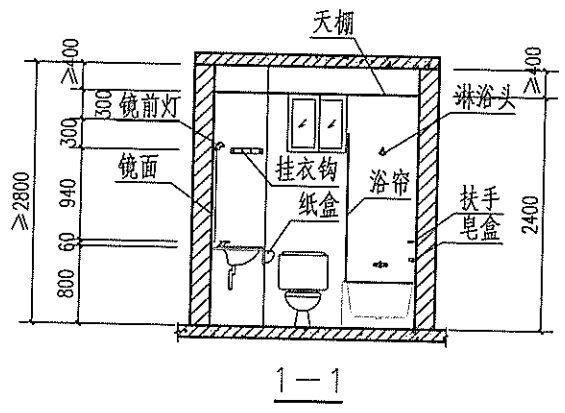



$W_{17}$   
 $3.63 \sim 4.68 m^2$

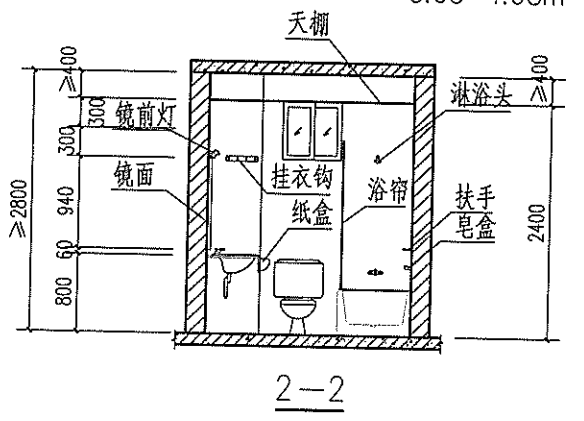


|        |  |          |    |
|--------|--|----------|----|
| W16~17 |  | 西南18J517 |    |
|        |  | 页次       | 32 |

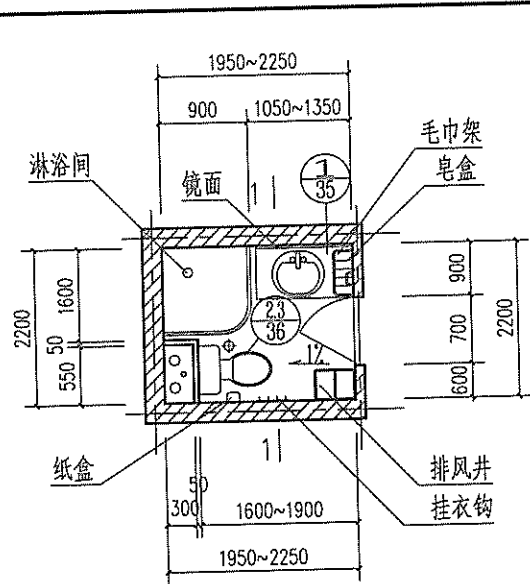


W18  
4.29~4.95m<sup>2</sup>

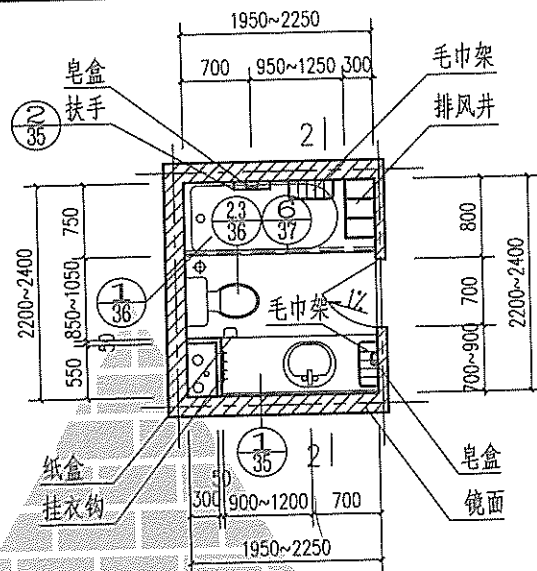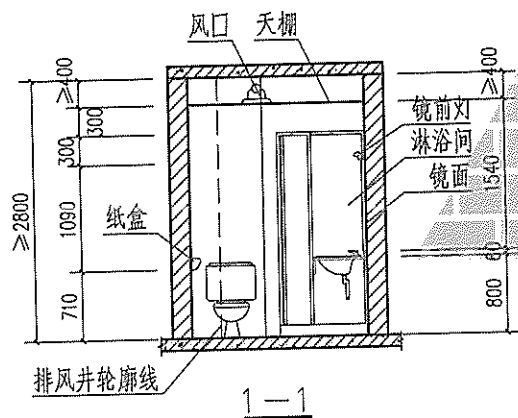

W19  
4.29~5.40m<sup>2</sup>

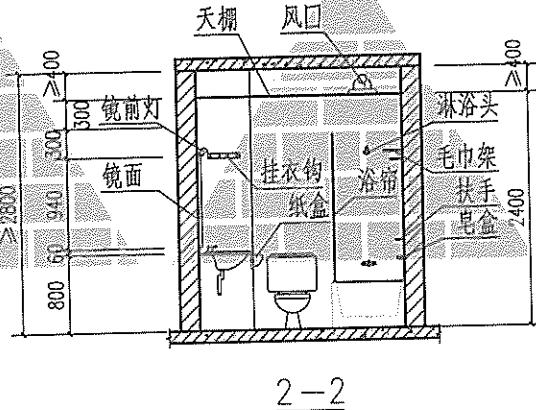


防潮层作法详单体设计  
埋入木针(或膨胀螺丝)  
木螺钉




① 淋浴头

防潮层作法详单体设计  
埋入木针  
木螺钉



② 镜灯

面盆台板  
白水泥嵌缝







③ 手纸盒

W18~19 淋浴头、手纸盒、镜前灯

西南18J517


页次 33

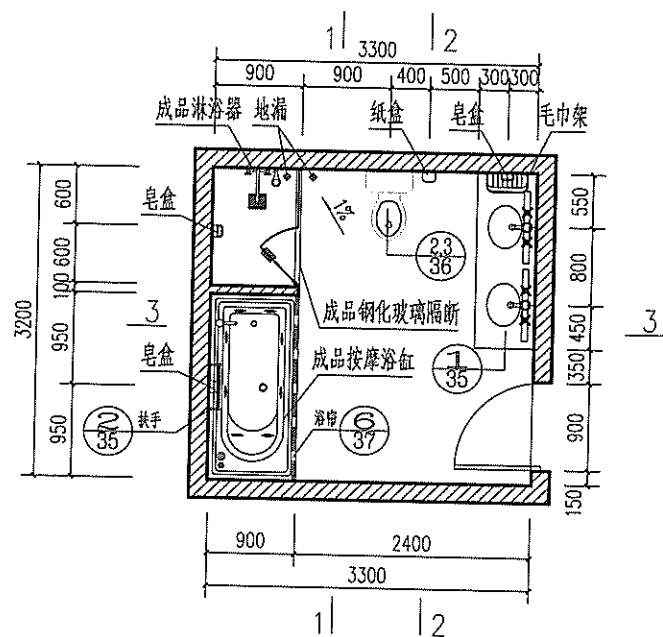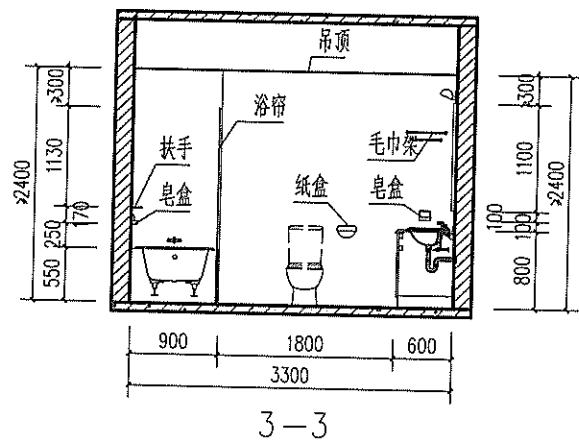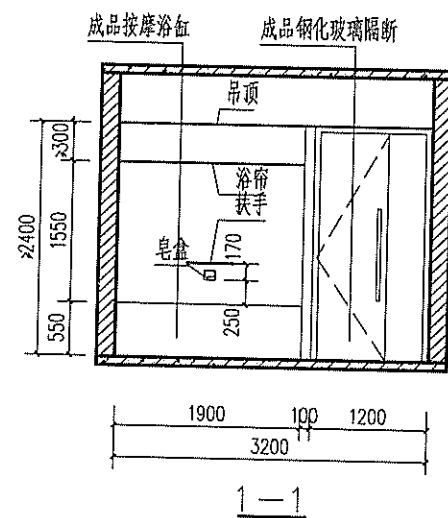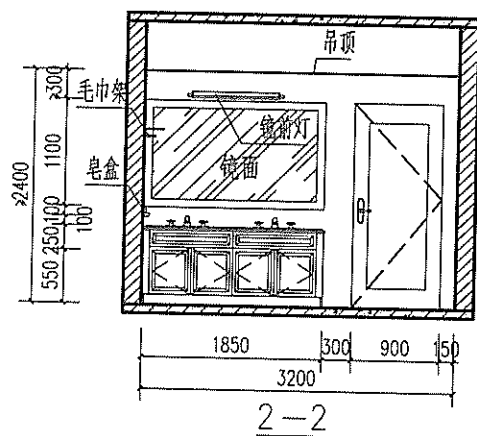
$$\frac{W_{20}}{\geq 10.5m^2}$$


W20 较高标准卫生间

















西南18J517



|    |    |
|----|----|
| 頁次 | 34 |
|----|----|

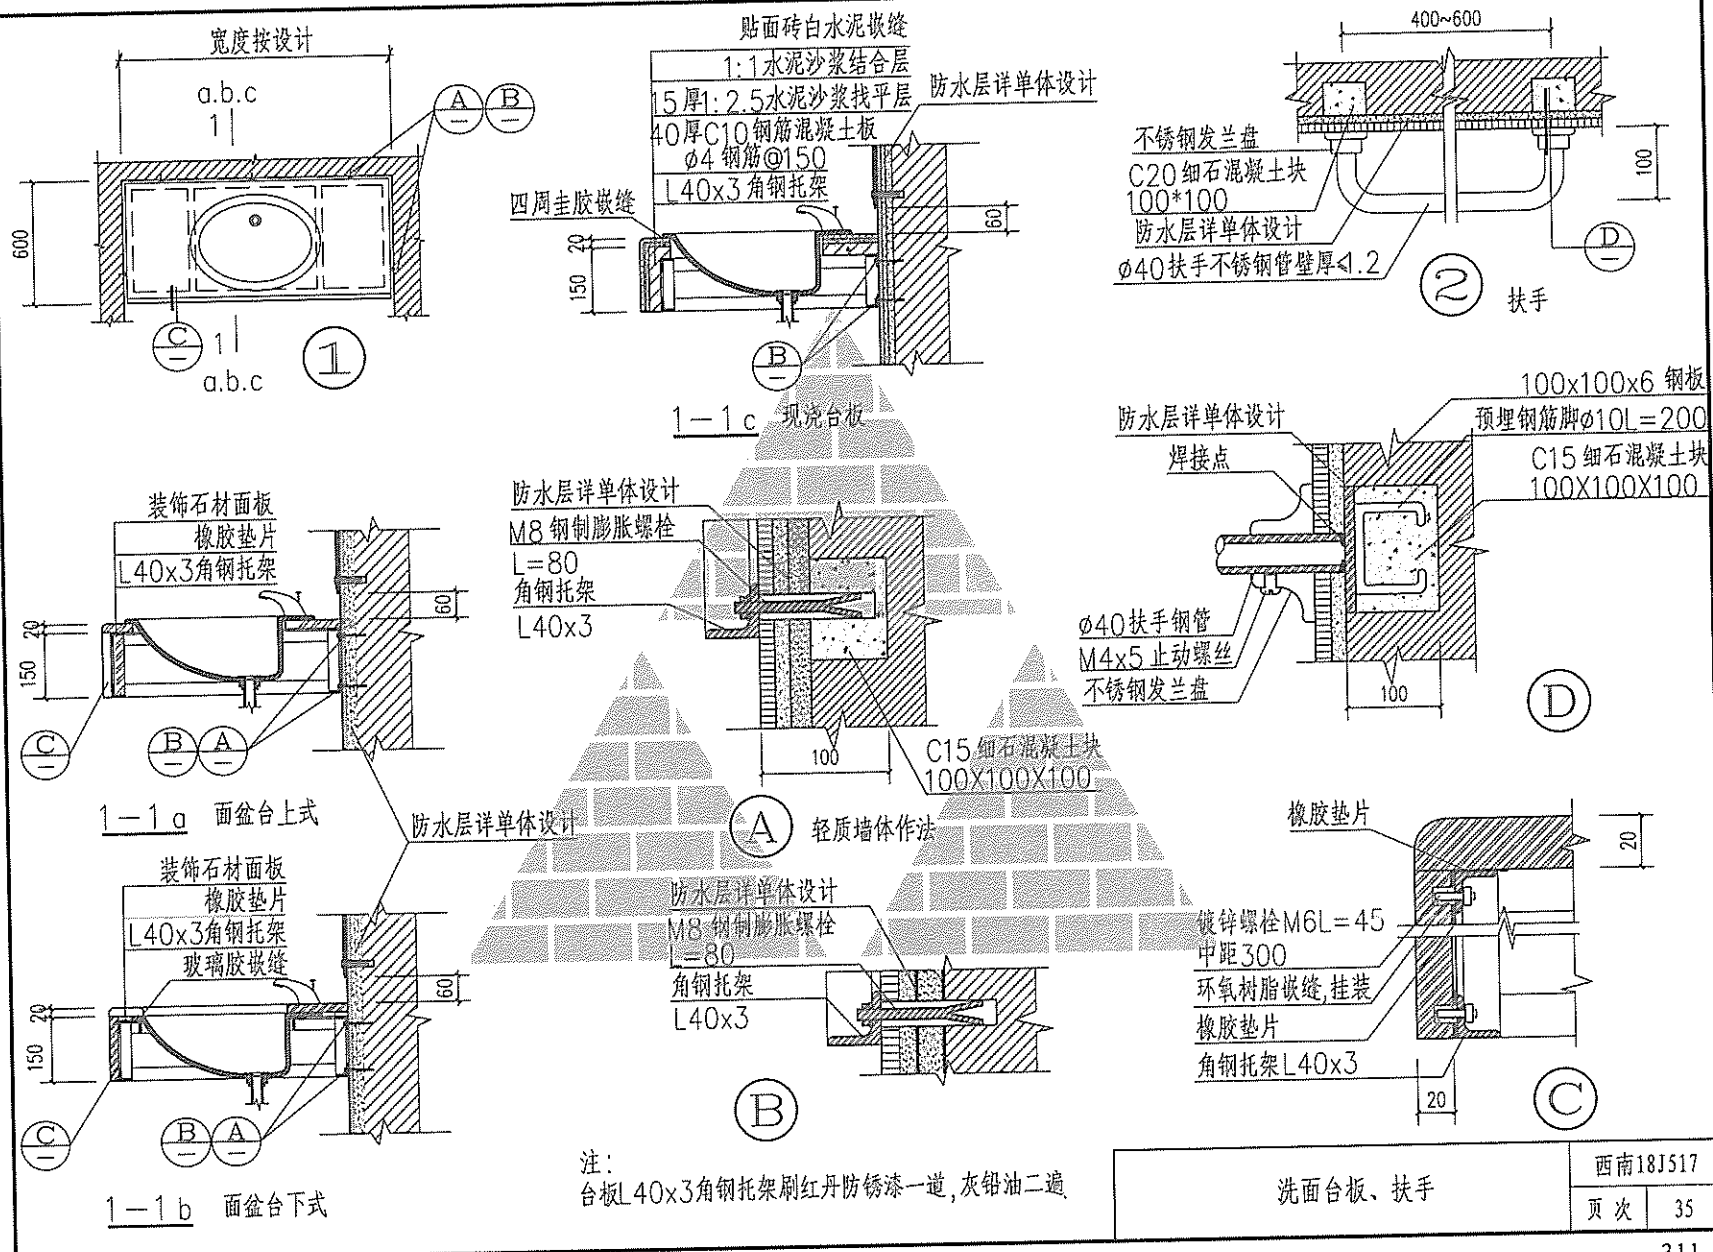


注：  
台板L40x3角钢托架刷红丹防锈漆一道，灰铅油二遍

|         |    |          |  |
|---------|----|----------|--|
| 洗面台板、扶手 |    | 西南18J517 |  |
| 页次      | 35 |          |  |

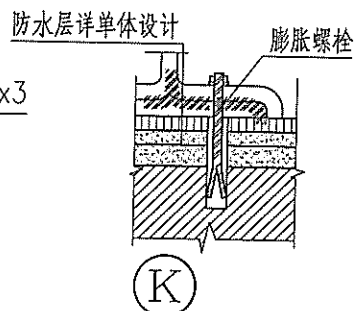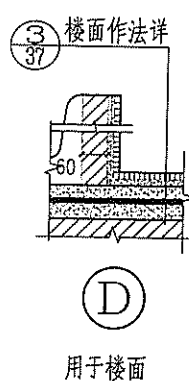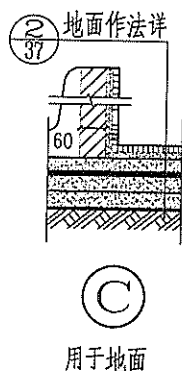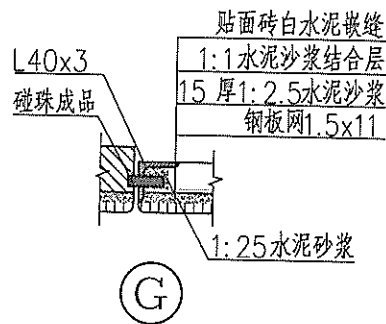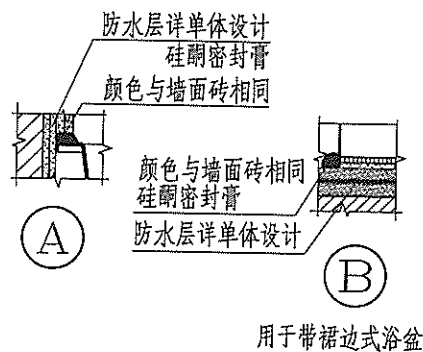
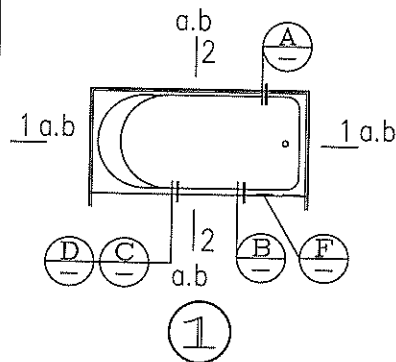




1-1a  
用于地面




1-1b  
用于楼面

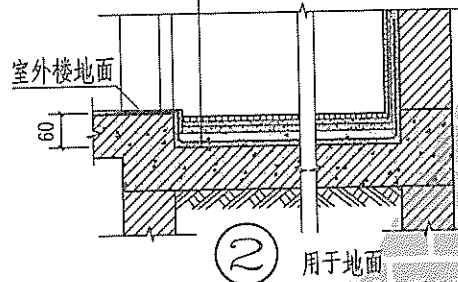

②


用于地面

注: 垫层也可用陶粒混凝土或泡沫混凝土, 容重按设计




④

地漏  
用于楼面

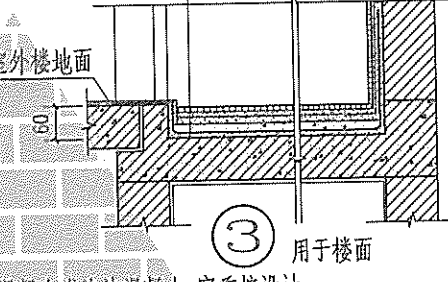


③

用于楼面




⑤

地漏  
用于地面



⑦


皂盒



M6塑料锚固螺栓

地面贴面材料  
1:1 水泥砂浆结合层  
20厚1:2.5水泥砂浆找平层  
1:6 水泥炉渣垫层找1%坡  
坡向地漏, 厚度按工程设计  
防水层详单体设计  
20厚1:2.5水泥砂浆找平层  
60厚 C10混凝土垫层

地面贴面材料  
1:1 水泥砂浆结合层  
20厚1:2.5水泥砂浆找平层  
1:6 水泥炉渣垫层找1%坡  
坡向地漏, 厚度按工程设计  
防水层详单体设计  
20厚1:2.5水泥砂浆找平层  
楼面结构层




⑥

浴帘棍

防水层详单体设计  
法兰盘盖  
M4x5 止动螺钉  
Φ25不锈钢管

法兰盘  
膨胀螺栓M8L=80  
M4x5 沉头螺钉


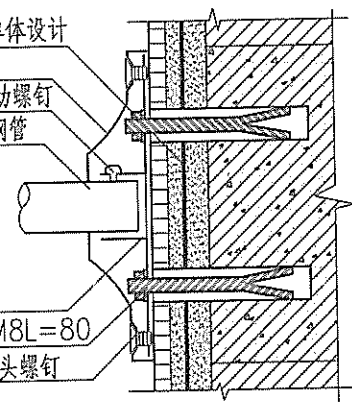


2-2


蹲便器、墙(地)面、地漏、浴帘棍

西南18J517




页次 37

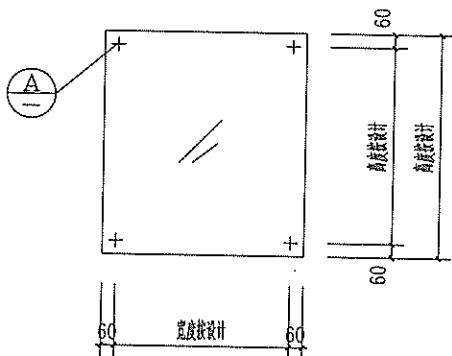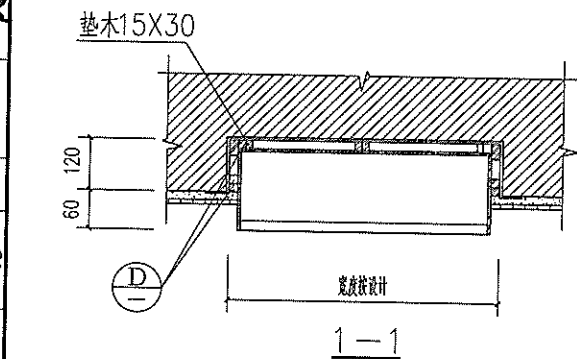

① 墙面镜面

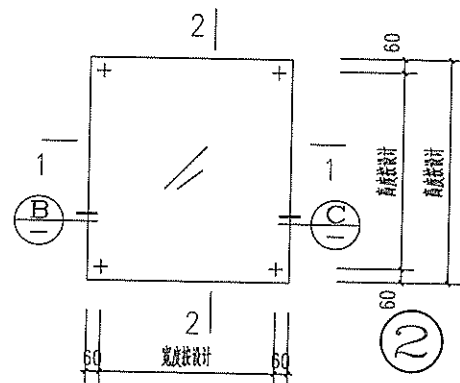

墙面镜箱

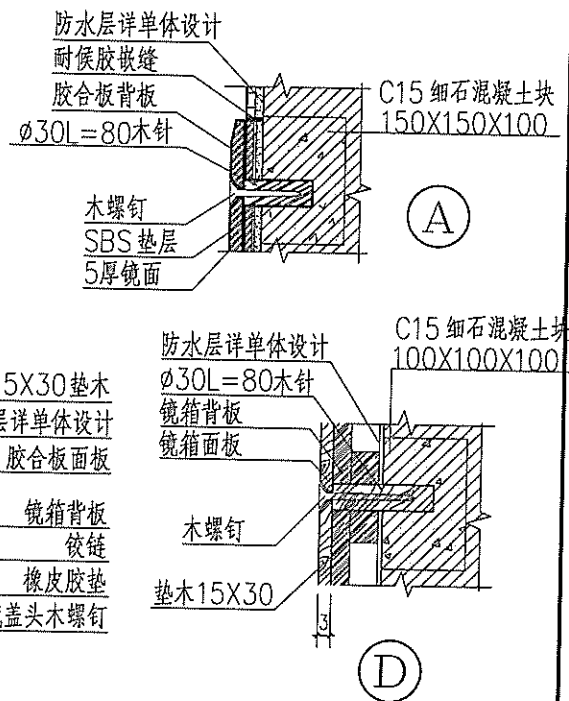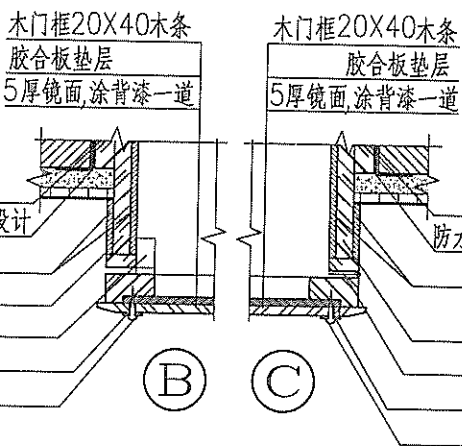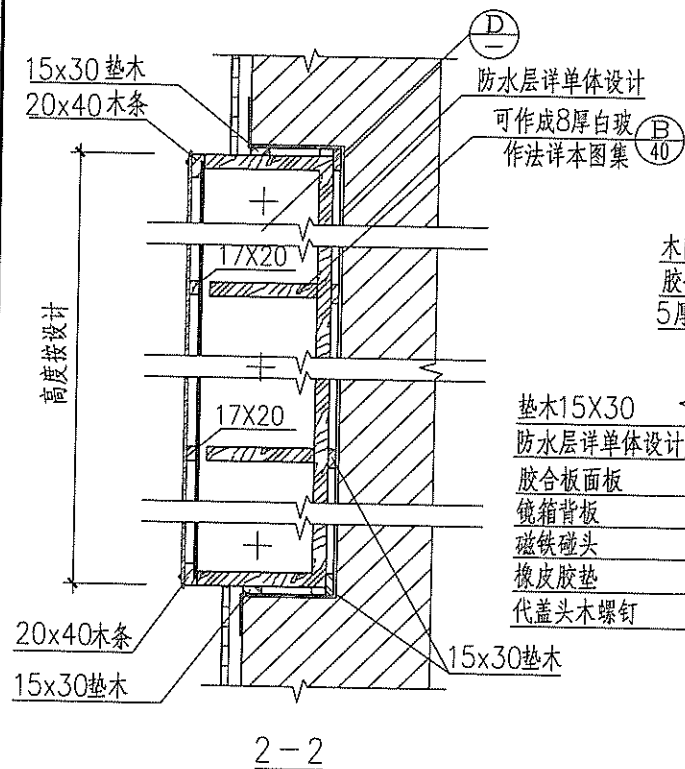


注：  
墙体厚为200以内时，镜箱洞口留通，  
将镜箱固定后背面钉钢板网一层再抹灰。

### 镜面、镜箱

西南18J517

頁次

38

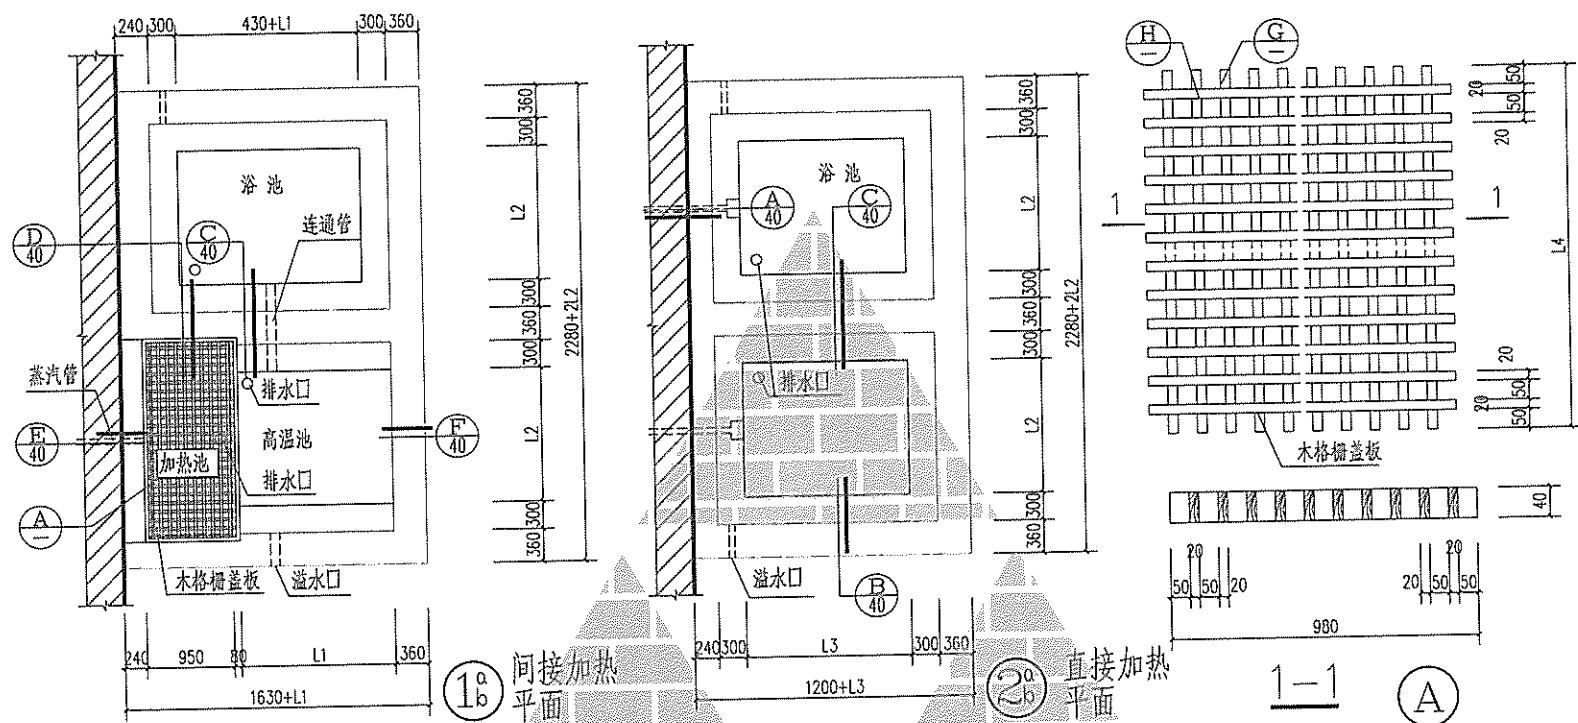

注：1. 浴室大池分为直接加热和间接加热两种，图中 a、b 按工程设计。

2. 1a, 2a 为白瓷砖面：5 厚白瓷砖贴面 8 厚 1:1 水泥砂浆结合层，12 厚 1:2.5 水泥砂浆打底。

1b, 2b 为水磨石面：15 厚 1:1 水泥白石子面层，20 厚 1:2.5 水泥砂浆打底。

3. 连通管排水口埋设  $\phi 114 \times 4$  热镀锌钢管，溢水口埋设  $\phi 60 \times 3.5$  热镀锌钢管，蒸汽管  $\phi 80 \sim 85 \times 3.5$  热镀锌钢管。

4. 钢筋混凝土池壁，池底厚度均为 80。用 C20 细石混凝土抗渗等级 P6 的配  $\phi 8$  钢筋，双向中距 200。

5. 砖砌池壁用 MU>7.5 砖， $\geq M5$  水泥砂浆砌筑，20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平，防水层详单体设计，20 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层。

6. 池底向排水口做 1% 坡度。


7. 上、下水管位置，尺寸 L1, L2, L3, L4 尺寸均按工程设计。

浴室大池(一)


西南 18J517

页次 39




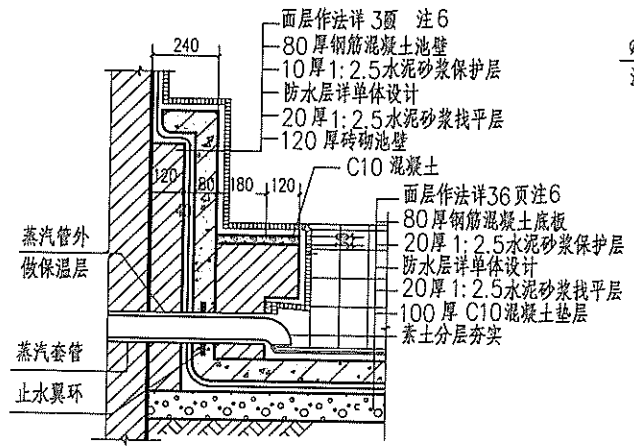


A

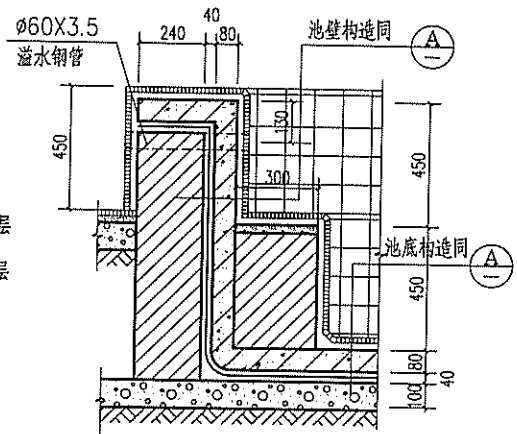


B

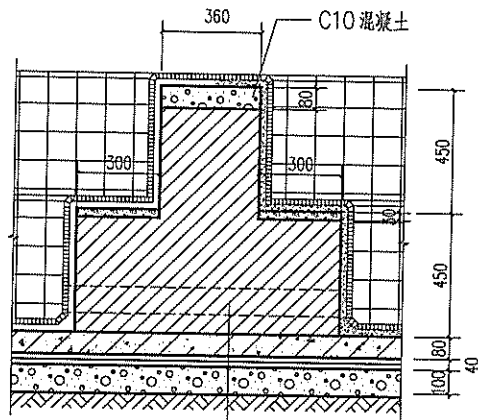


C

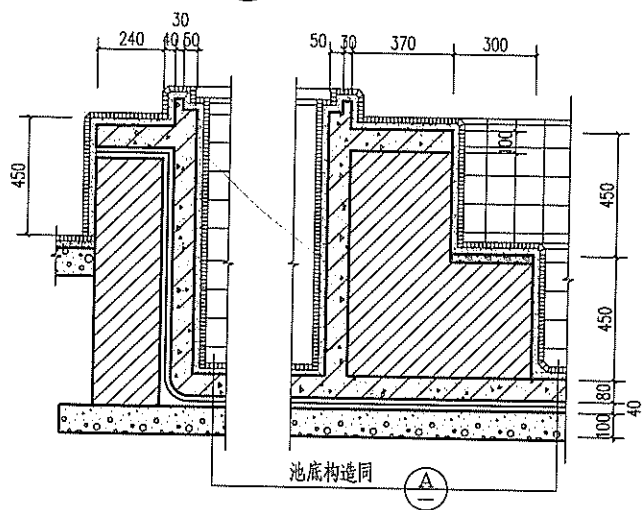

D






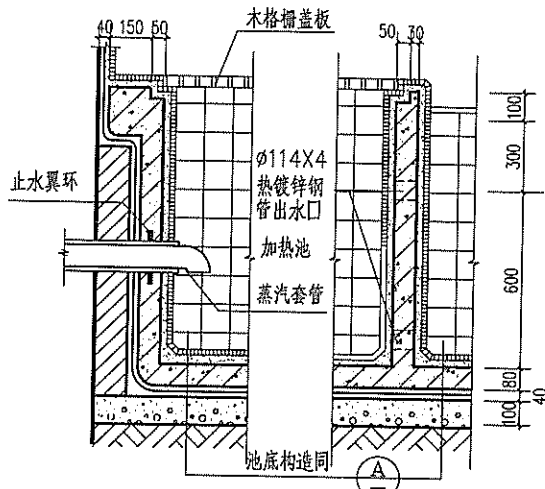


E

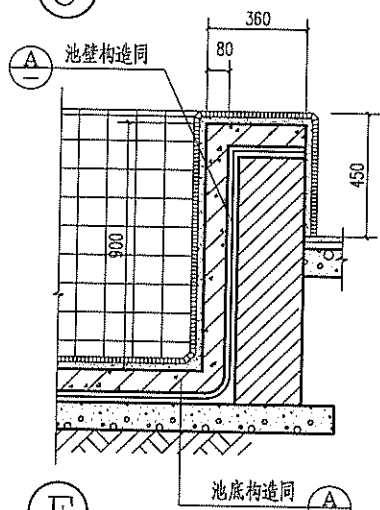

F

浴室大池(二)

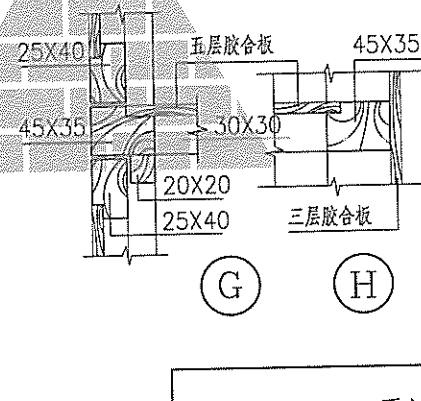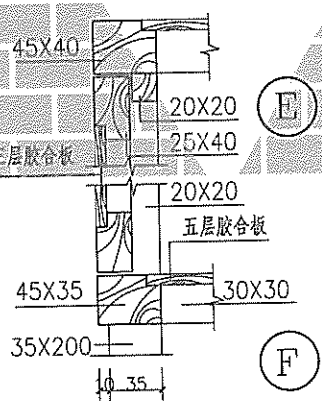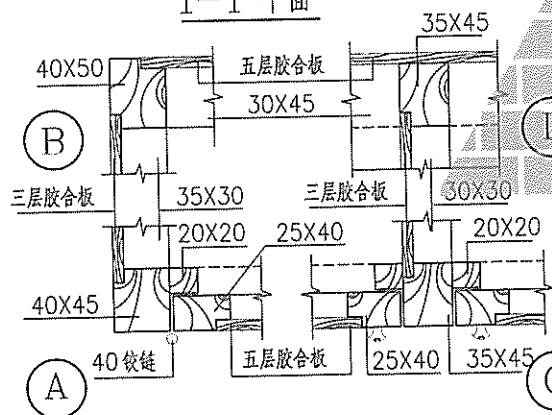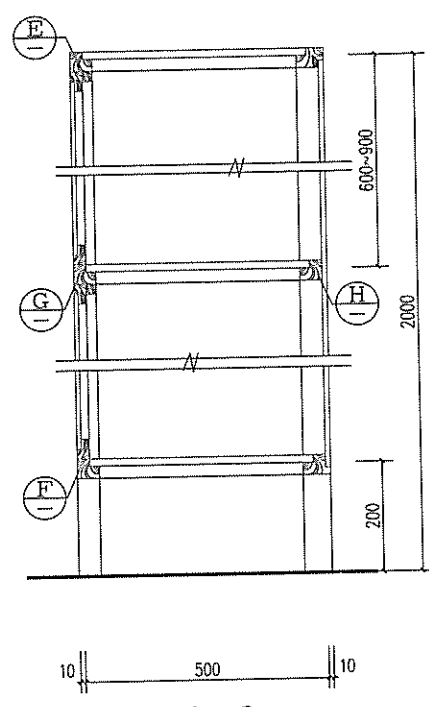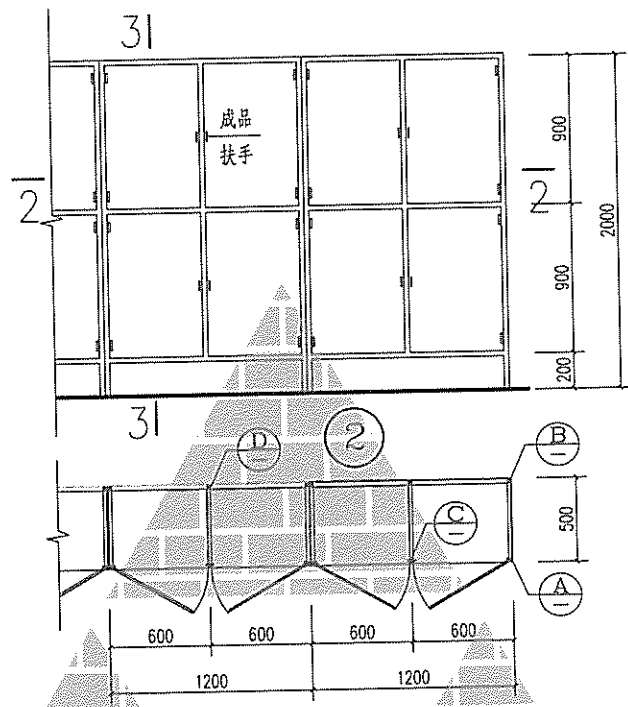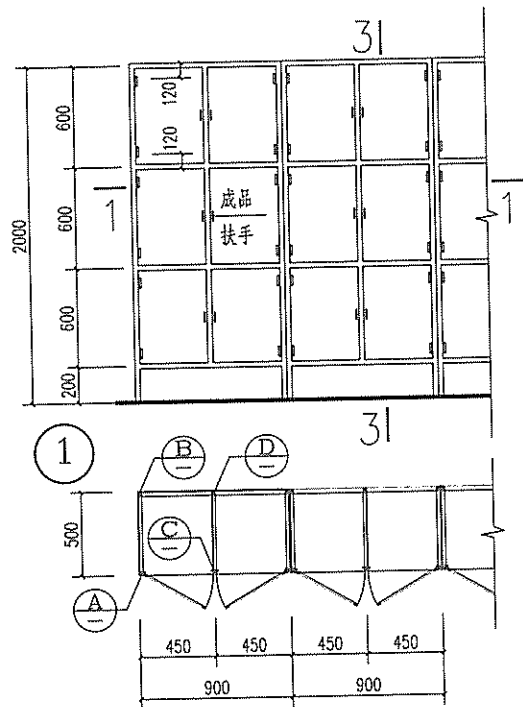


注:

1. 本图靠墙式更衣柜用于浴室更衣室或工作间更衣室。
2. 每扇门设50合页或弹簧铰链两个,100拉手一个。
3. 油漆品种,色彩按工程单体设计。


更衣柜

西南18J517


页次 41

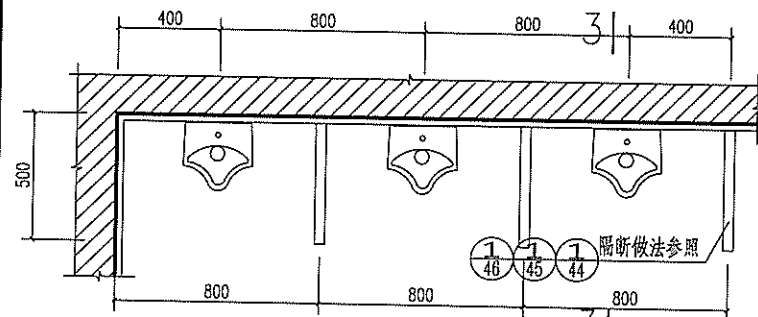

① 小便器平面

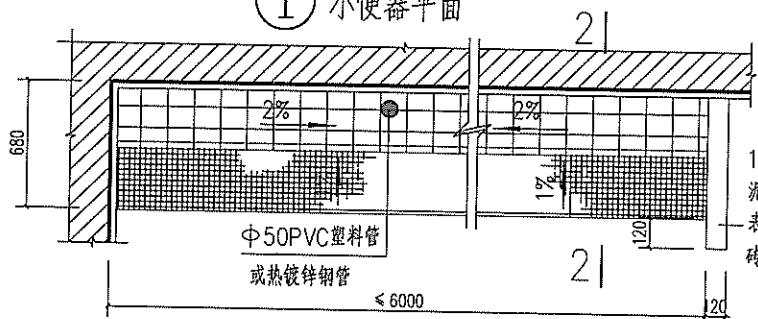

② 小便槽平面

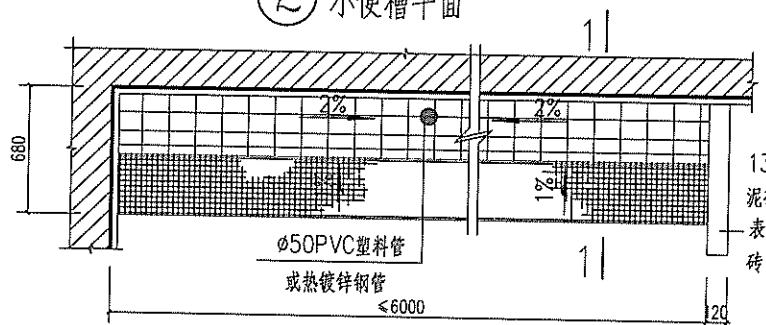

③ 小便槽平面

白水泥擦缝贴5厚白色瓷砖  
8厚1:1水泥砂浆  
二布六涂氯丁胶乳沥青  
20厚1:2.5水泥砂浆找平  
墙体


注：1.小便槽隔板、台阶均用M5水泥砂浆砌砖

面贴白瓷砖,台阶面同地面。

2.卫生间楼地面防水层详单体设计。


3.小便器下口距地不大于500。

4.无障碍和幼儿小便器下口距地不大于300。




3-3 防水层详单体设计

白水泥擦缝贴5厚白色瓷砖  
15厚1:0.1:2.5水泥石灰砂浆  
用C15细石混凝土找2%  
坡度最薄处厚30  
防水层详单体设计  
20厚1:2.5水泥砂浆找平  
钢筋混凝土楼板(混凝土垫层)

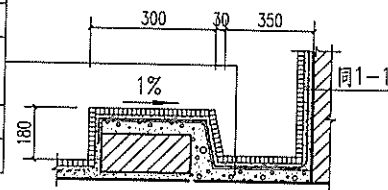

2-2

白水泥擦缝贴5厚白色瓷砖  
8厚1:1水泥砂浆  
二布六涂氯丁胶乳沥青  
20厚1:2.5水泥砂浆找平  
墙体

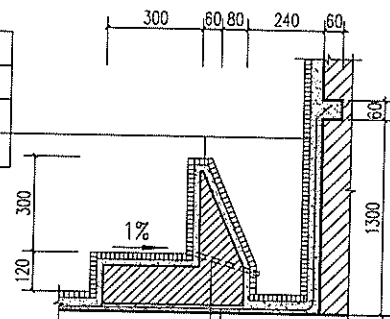


1-1 防水层详单体设计


小便器、小便槽

西南18J517


页次 42

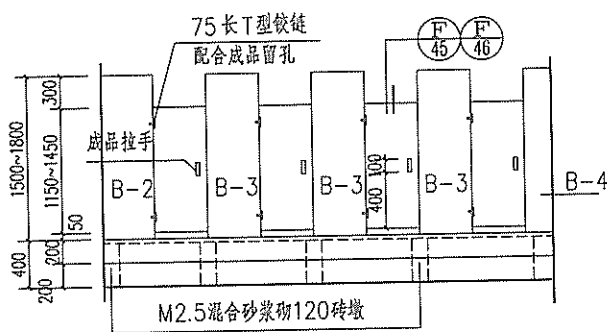

立面

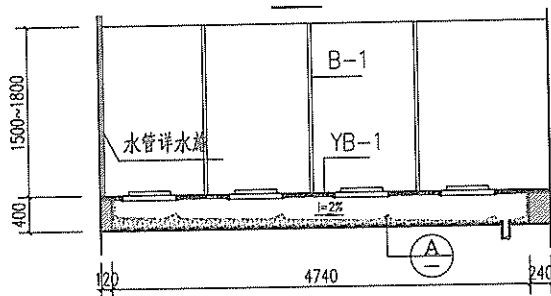


1-1

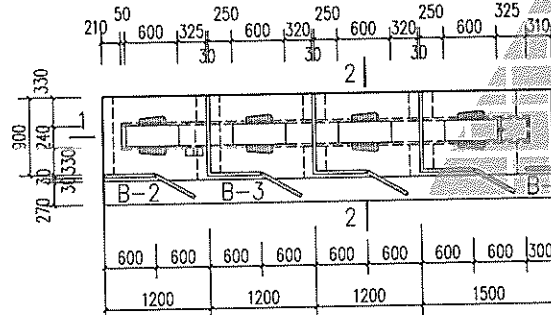

平面

1<sup>a</sup> H1800

2<sup>a</sup> H1800

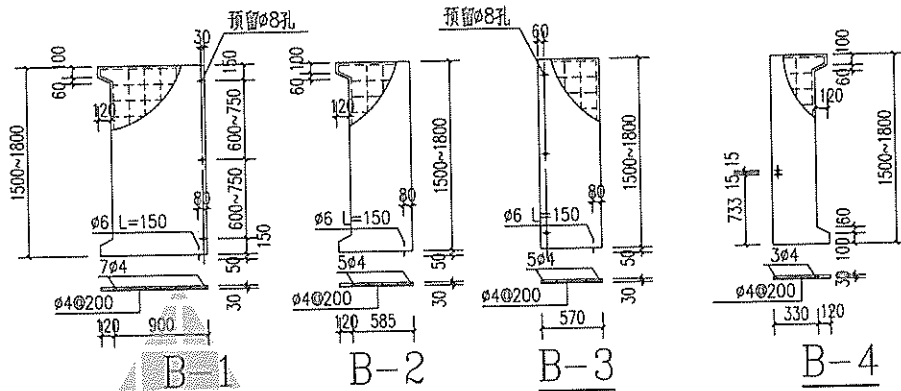


B-1


B-2

B-3


B-4

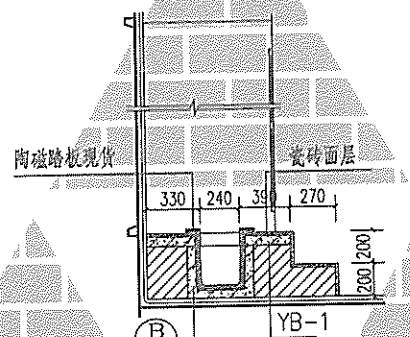


2-2



(B)



YB-1








(A)


- 注: 1.沟槽内壁二种作法: a.15 厚1:1水泥砂浆贴白色瓷砖(配阴阳角瓷砖).  
b.20厚1:2水泥砂浆贴白石子磨面.  
2.钢筋混凝土预制构件均用C20细石混凝土,隔板连接铁件详45页.  
3.楼地面防水层详工程设计.  
4.木门油漆详工程设计.


水冲沟槽式厕所

西南18J517  
页次 43

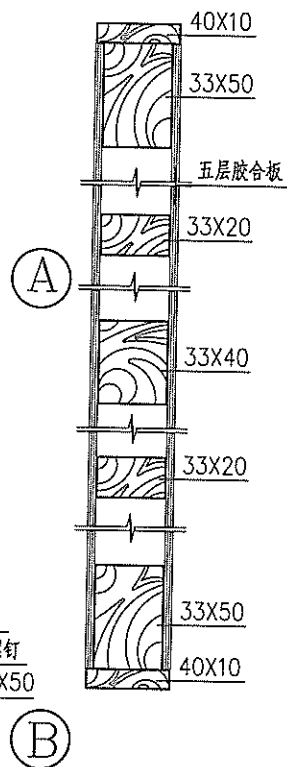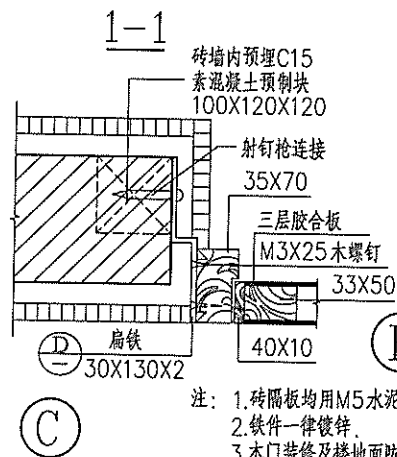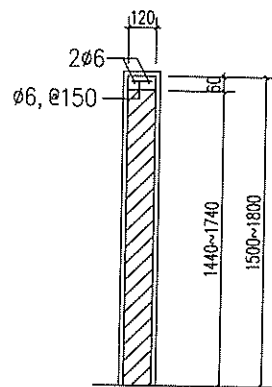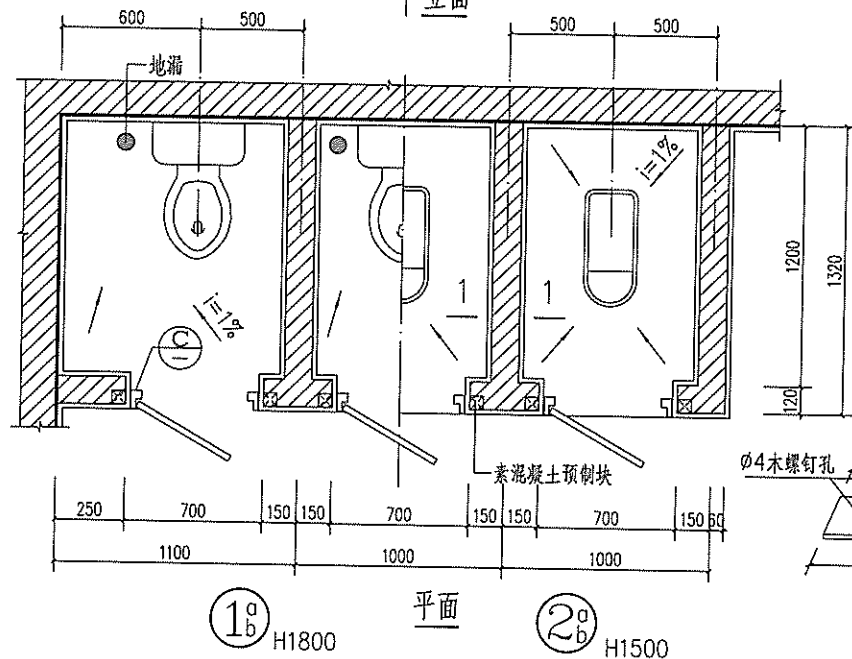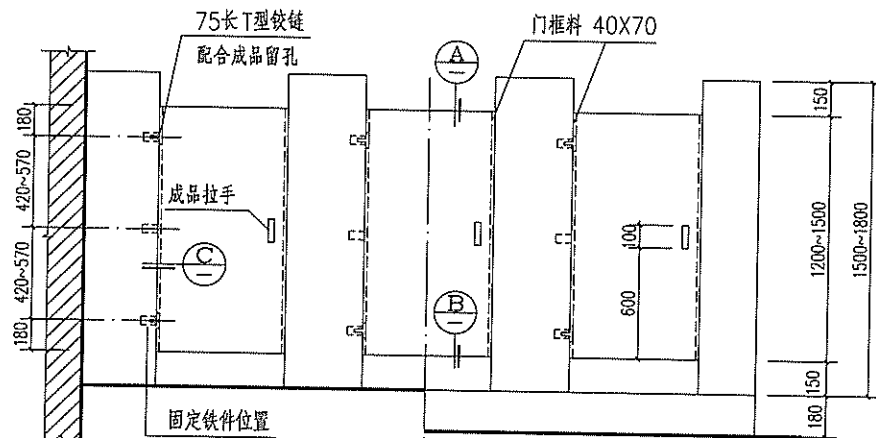


- 注: 1. 砖隔板均用M5水泥砂浆砌筑。  
2. 铁件一律镀锌。  
3. 木门装修及楼面防水层详单体设计。  
4. 砖砌隔板面层装修,  
    a. 水泥砂浆面层 8 厚: 2.5 水泥砂浆底层  
    7 厚: 2.5 水泥砂浆面层  
    b. 卫生瓷砖贴面 8 厚: 2.5 水泥砂浆底层  
    5 厚: 1 水泥砂浆贴卫生  
    瓷砖加 0.1 建筑胶  
5. 三层板与木枋固定用粘得牢胶。




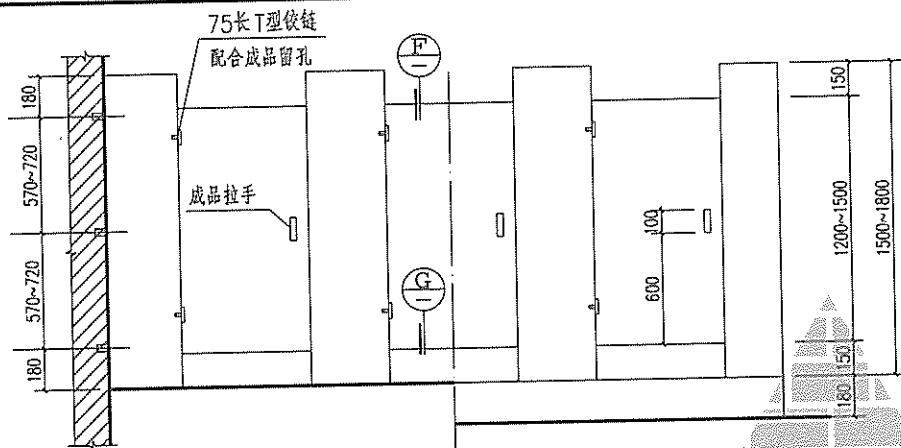

立面

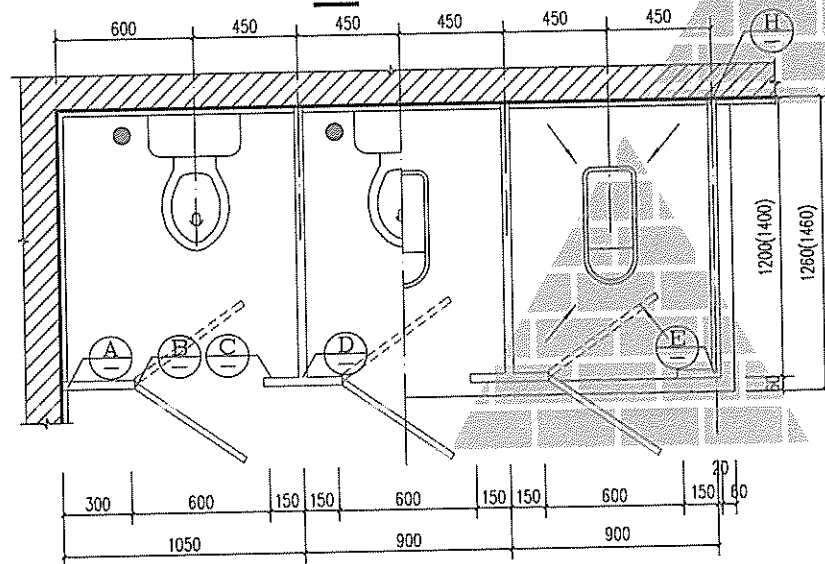


平面

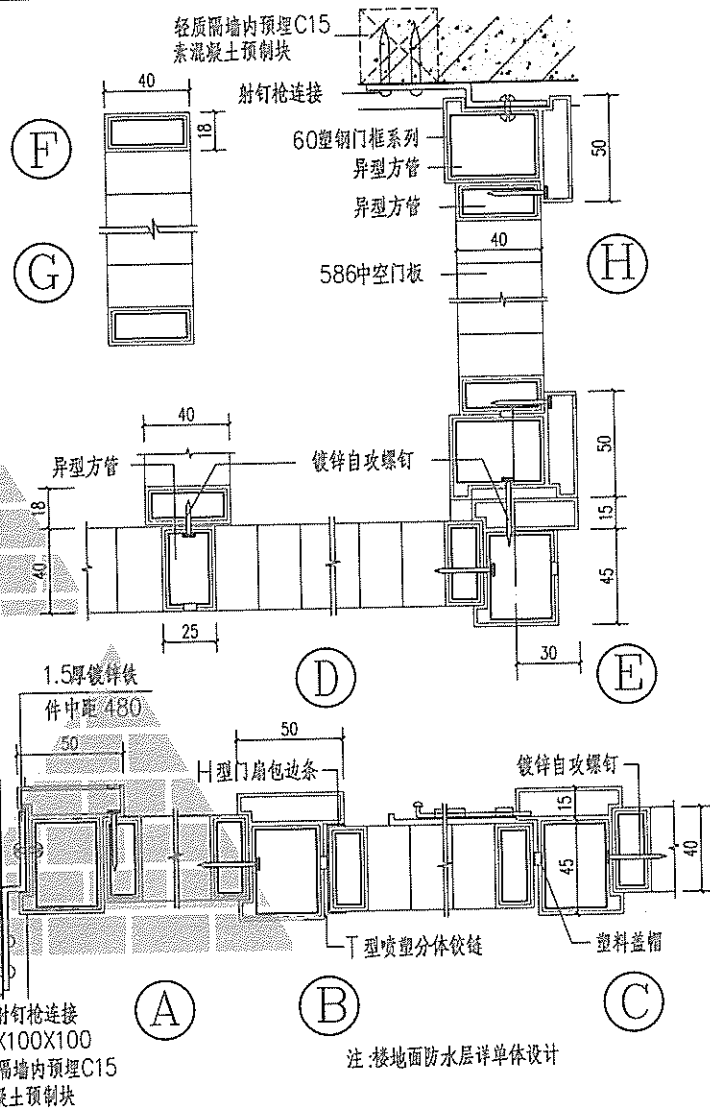


塑钢厕所隔板

西南18JS17


页次 45

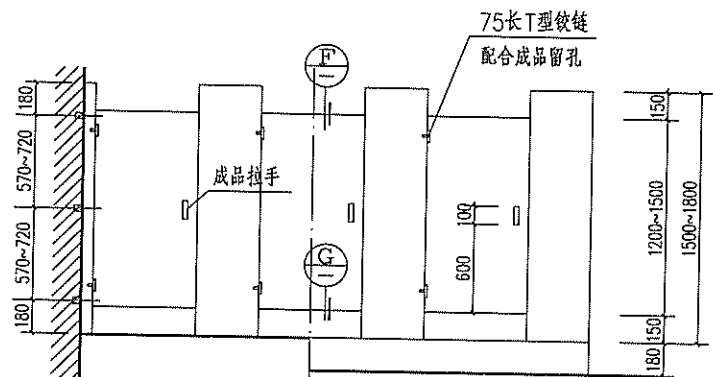


立面

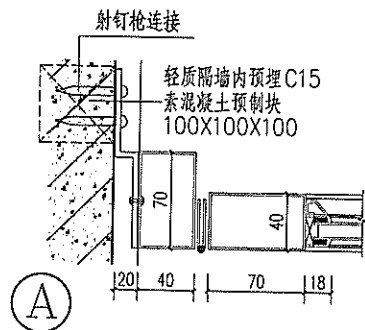

F



H

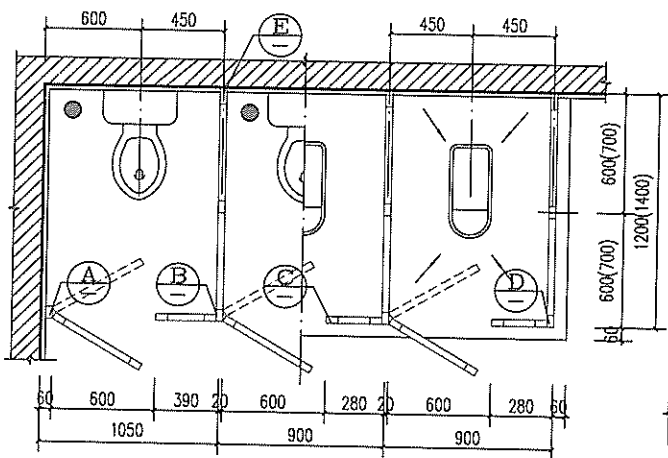

1<sup>a</sup><sub>b</sub>

H1800

2<sup>a</sup><sub>b</sub>

H1500


平面

a: 900X1200 门外开

b: 900X1400 门内开


注:

1. 铝合金表面颜色详单体设计
2. 铝合金采用70系列门框料, 壁厚 $\geq 2$
3. 楼地面防水层详单体设计

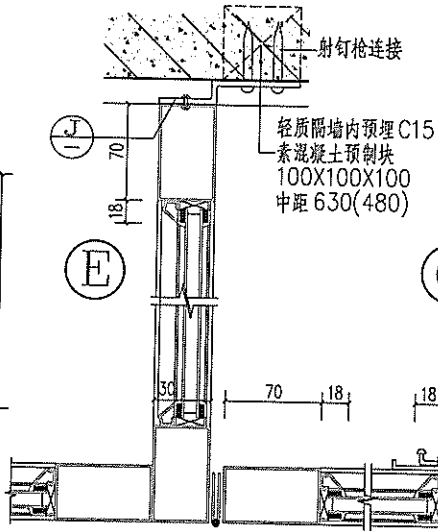


B

G



J

C




D


铝合金厕所隔板

西南18JS17


页次 46

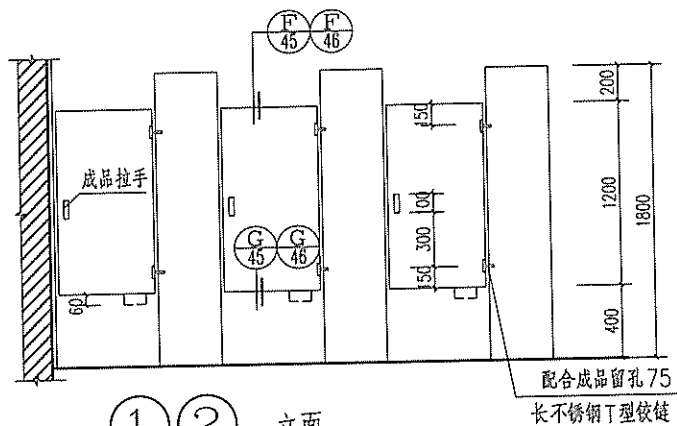


①② 立面

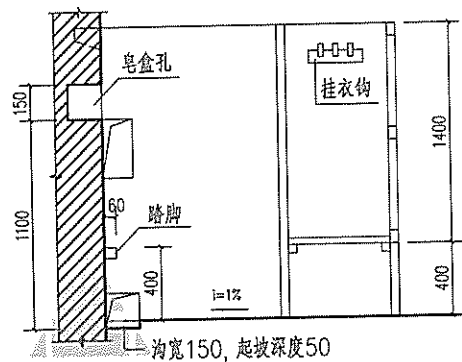


1-1

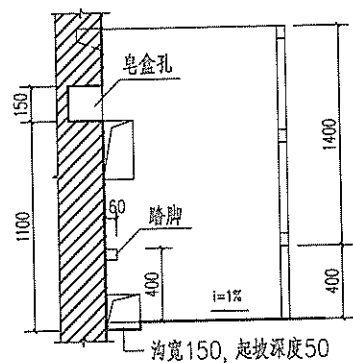

2-2

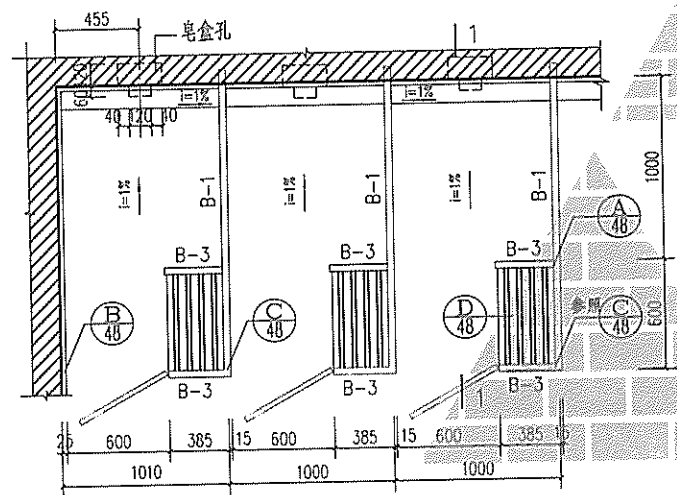

①  $\begin{matrix} a \\ b \\ c \end{matrix}$  平面

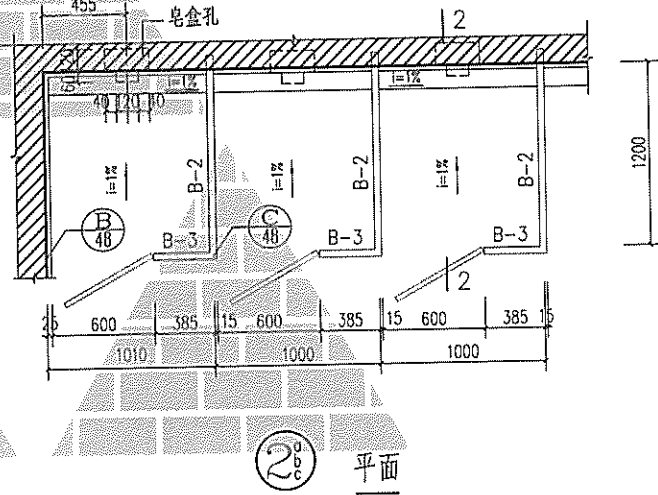

2abc 平面


注: 1. 隔板面层作法  
a. 提浆抹灰  
b. 水磨石面  
c. 白瓷砖面

### 预制钢筋混凝土淋浴隔板(一)


西南18J517

|    |    |
|----|----|
| 页次 | 47 |
|----|----|




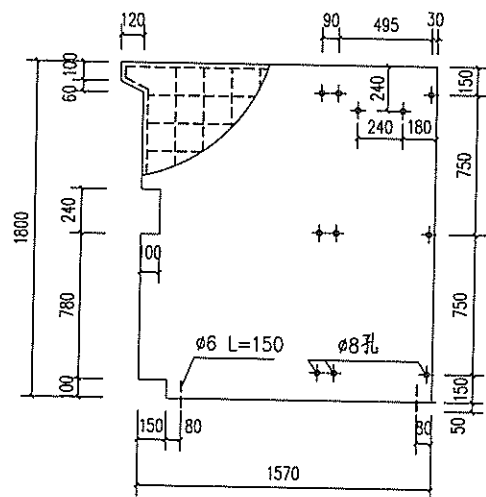


B-1

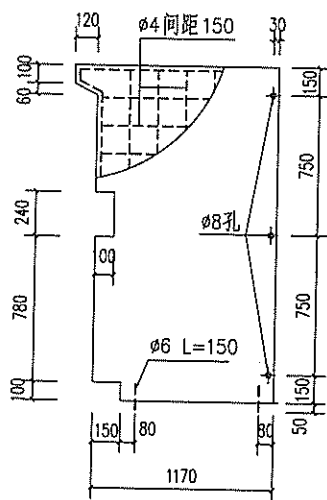


B-2

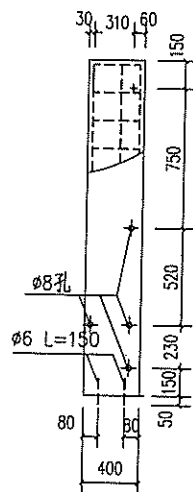


B-3




⑤




F

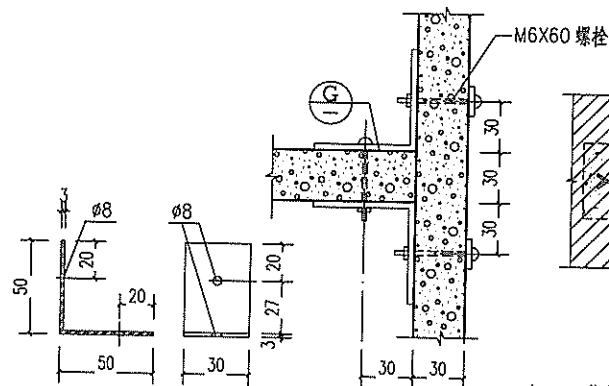


©

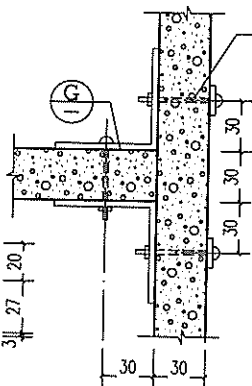


A



ⓑ

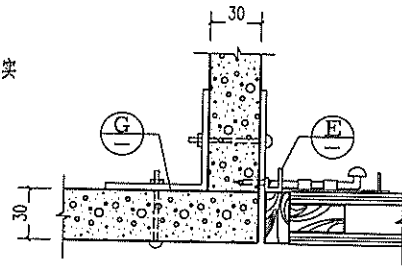

©



①

注: 1.淋浴隔板用 C20 细石混凝土预制板厚均为30.

面层作法为: a. 提浆抹光 b. 水磨石面 c. 白瓷砖面










2. 配 $\phi 4$ 钢筋,双向中距150点焊连接.

3. 采用镀锌铁件。

## 预制钢筋混凝土淋浴隔板(二)

西南18J517

|    |    |
|----|----|
| 页次 | 48 |
|----|----|

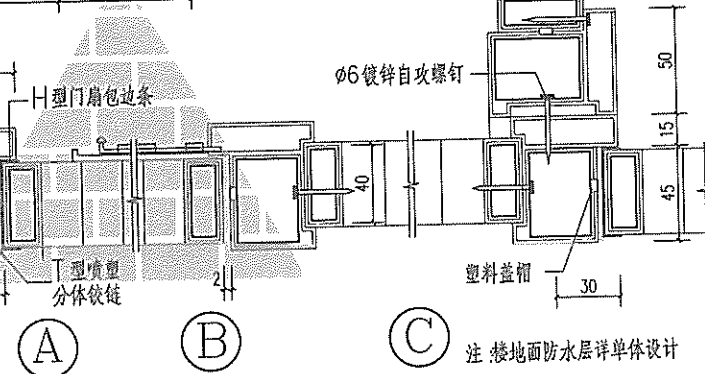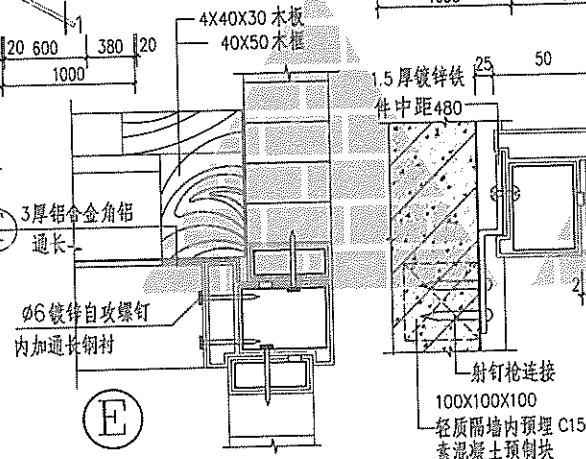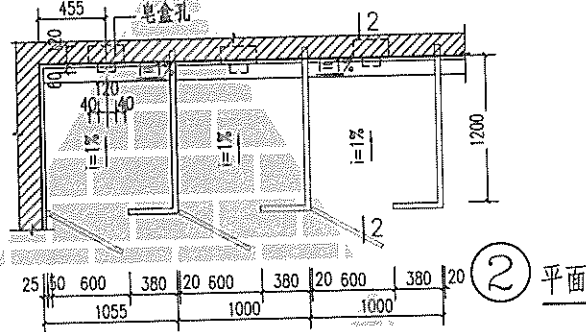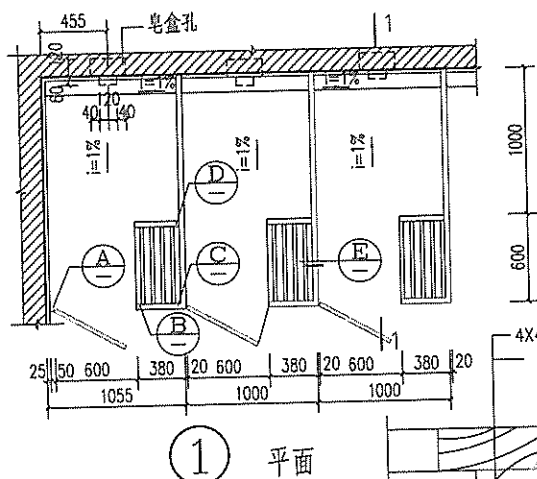
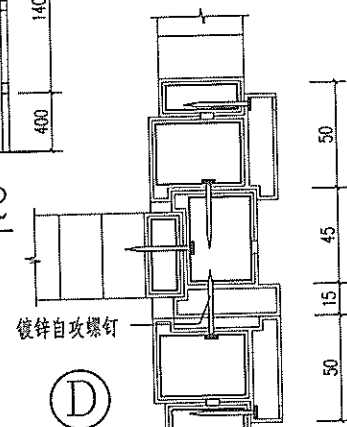

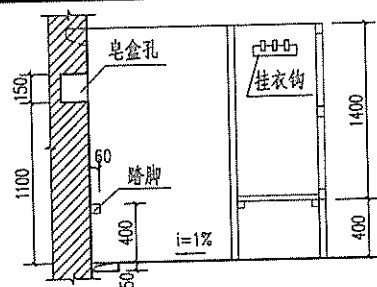
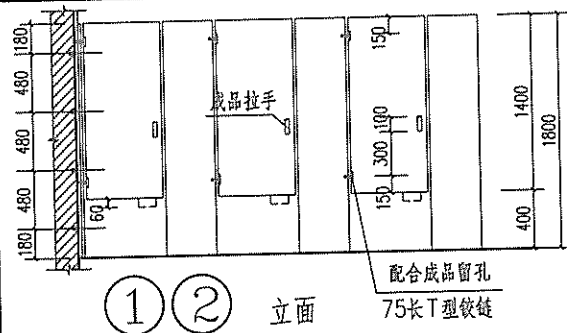


注: 楼地面防水层详单体设计

塑钢淋浴隔板

西南18J517

页次 49

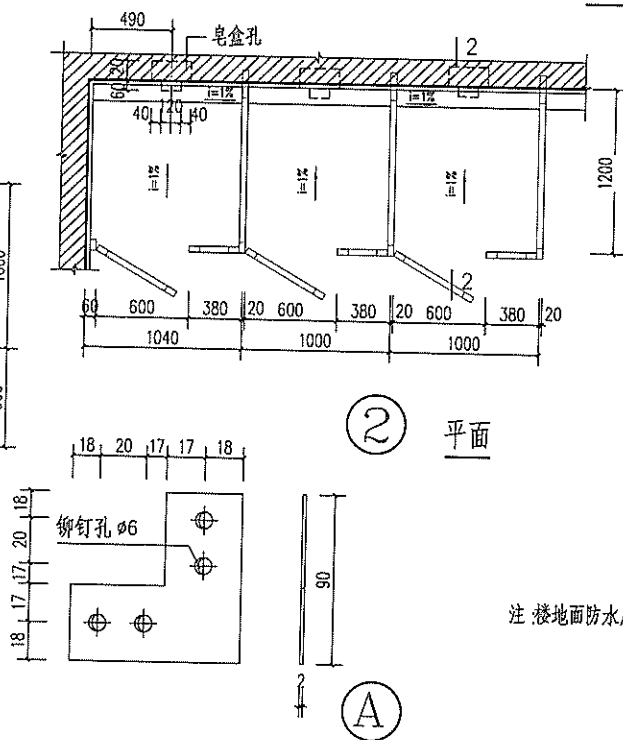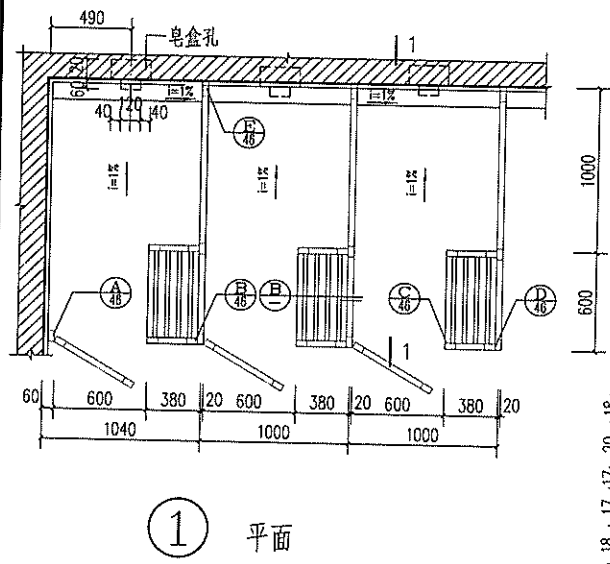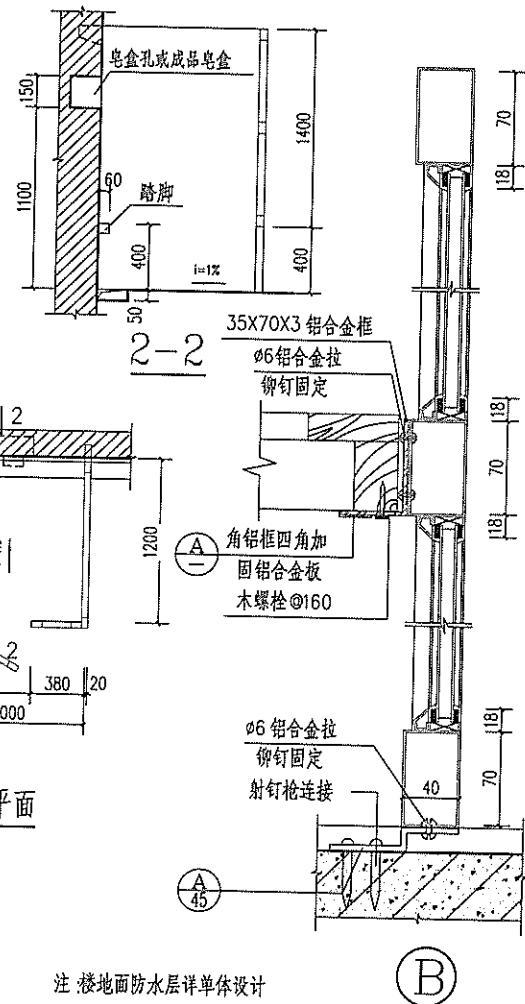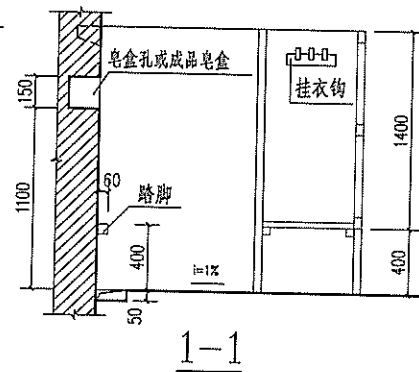
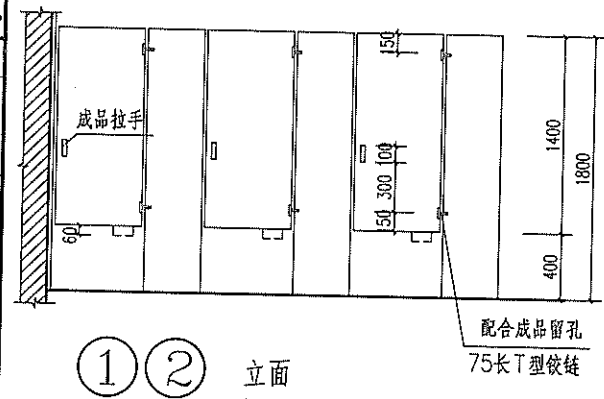


注:楼地面防水层详单体设计


## 铝合金淋浴隔板

西南18JS17


|    |    |
|----|----|
| 页次 | 50 |
|----|----|

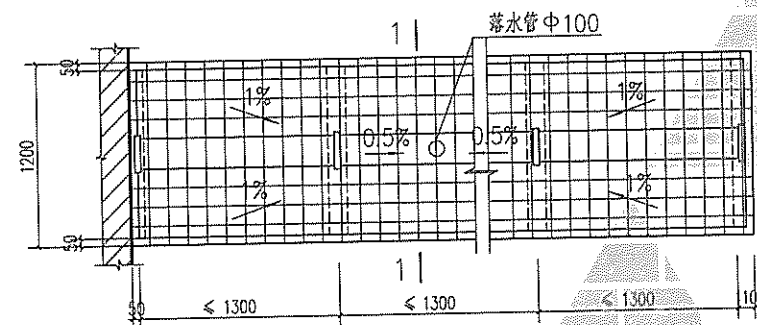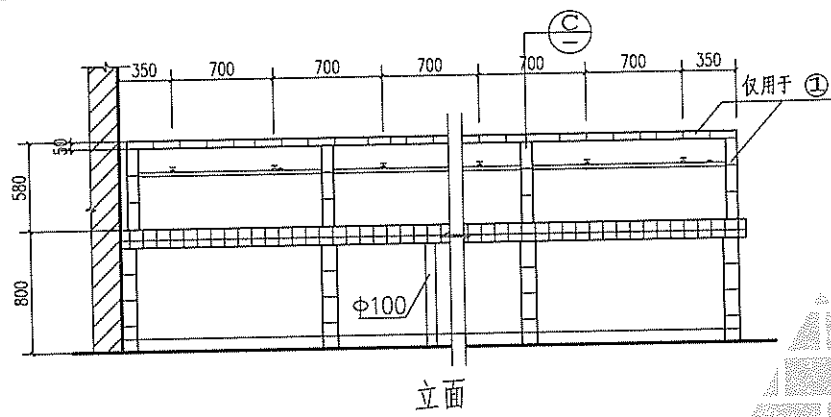

①<sub>b</sub> 双面盥洗台平面

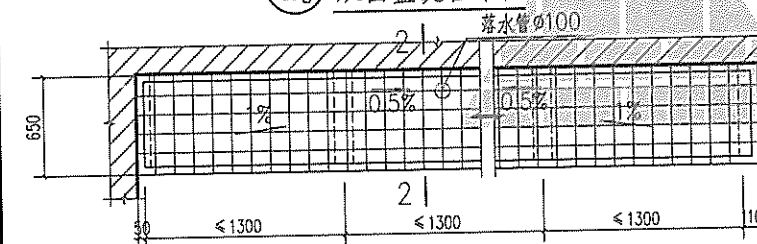

② 单面盥洗台平面

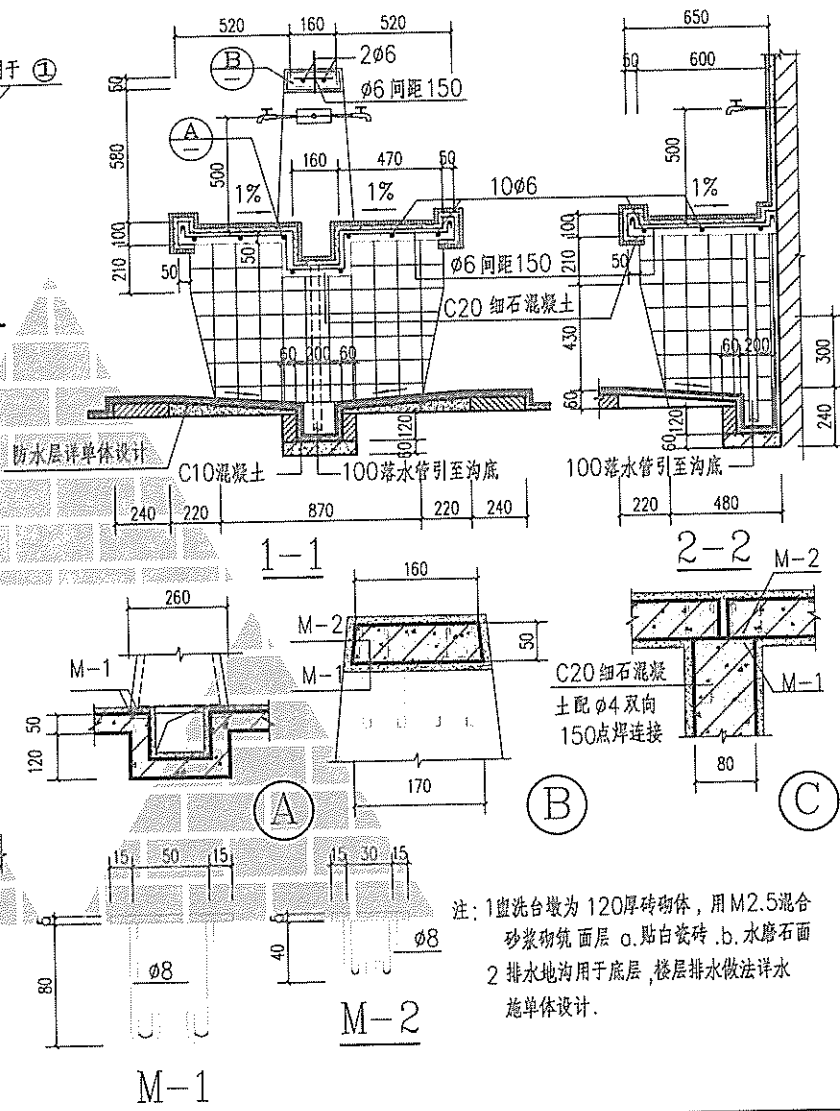













注: 1 盥洗台墩为 120 厚砖砌体, 用 M2.5 混合砂浆砌筑面层 a. 贴白瓷砖 b. 水磨石面  
2 排水地沟用于底层, 楼层排水做法详水施单体设计.

单、双面盥洗台

西南18J517

|    |    |
|----|----|
| 页次 | 51 |
|----|----|



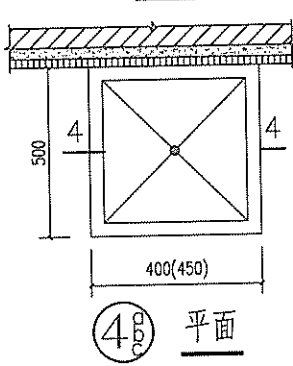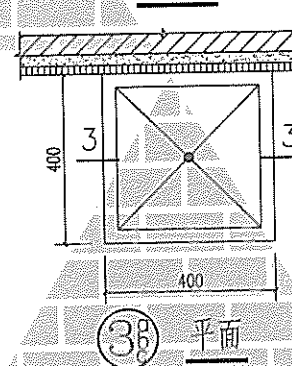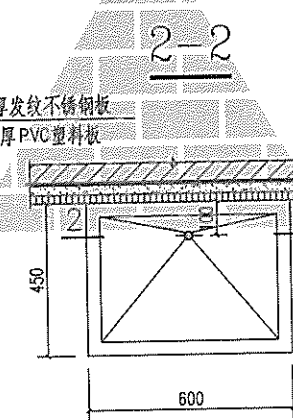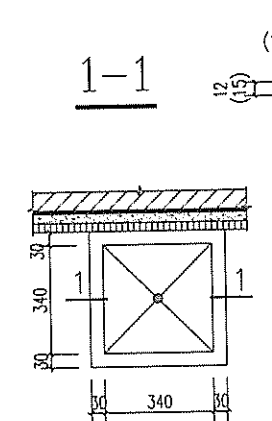



- 注: 1. 清洗盆、拖布池用C20 细石混凝土预制, 一律配 $\phi$ 钢筋, 双向150, 点焊连接。  
 2. ③④大样拖布池适用住宅、厨房选用外露面作法:  
 a. 盆池外面贴白瓷砖厚度16盆池内壁, 厚1.2 不锈钢板作内衬12厚1:25水泥砂浆填实。b. 盆池外面贴白瓷砖厚度16盆池内壁, 2 厚 PVC 塑料板作内衬15 1:25水泥砂浆填实。c. 内外均贴瓷砖。  
 3. ①②大样清洗盆砖墩选用 M2.5 砂浆砌筑, 内外8厚 1:1 水泥砂浆贴白瓷砖。  
 4. 排水管大小按工程设计。







洗涤盆、拖布池

西南18J517



页次 53

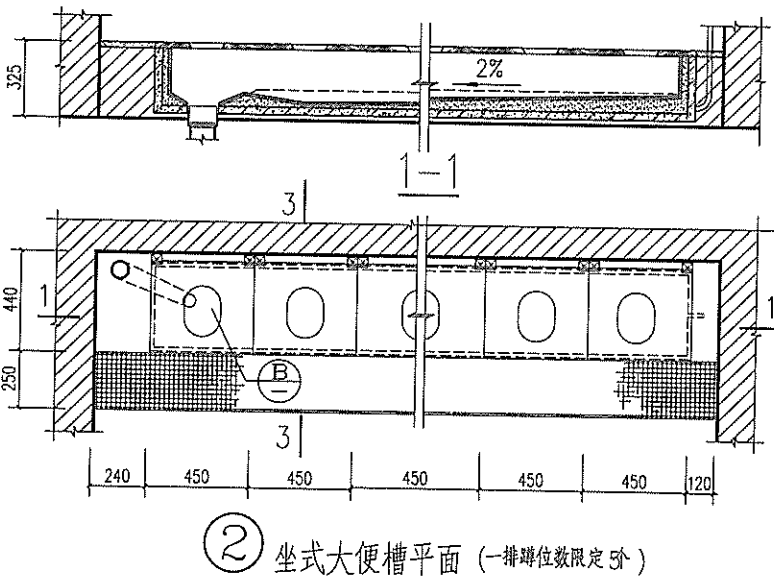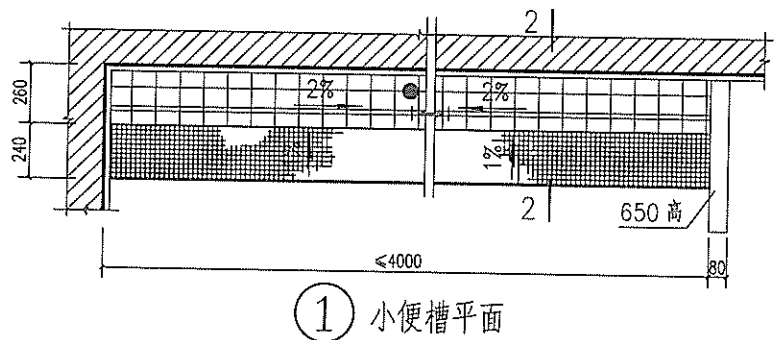


附注: 1. 便槽内壁白水泥擦缝贴5厚白瓷砖,台阶面为马赛克或瓷砖,阴角加弧型瓷砖。  
2. 便槽用C20细石混凝土预制,上下水管大小位置均按工程设计。  
3. 便槽具体作法同4.3页。  
4. 楼地面防水作法详单体设计。  
5. 木隔板面详单体设计。

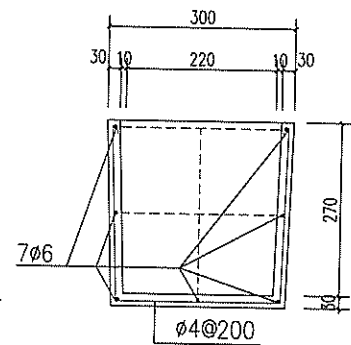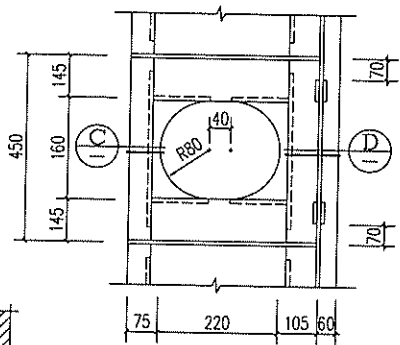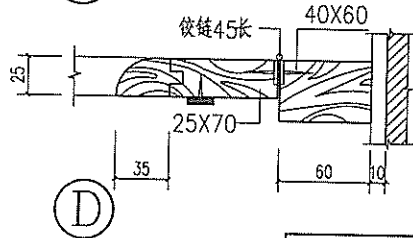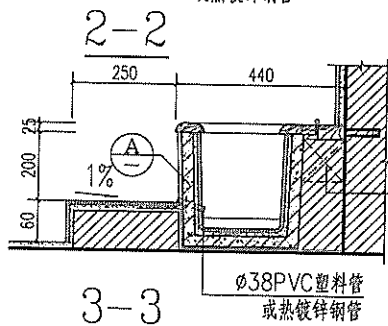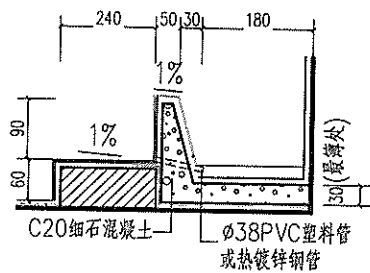


便槽配筋图 (A)

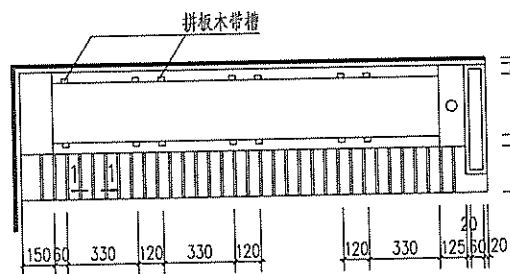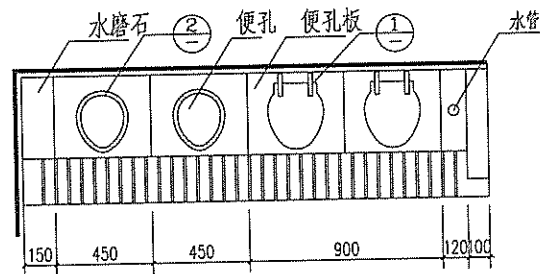



坐式便槽平面

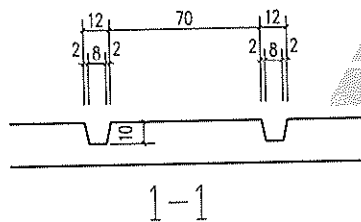

1-1

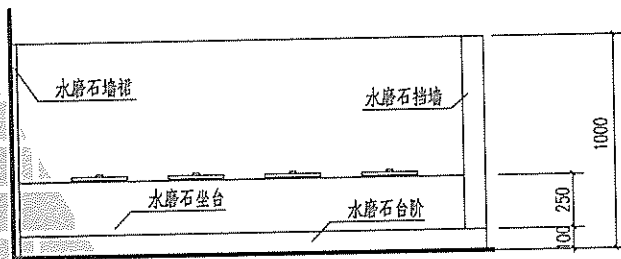

坐式便槽立面

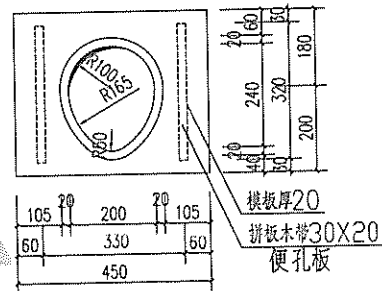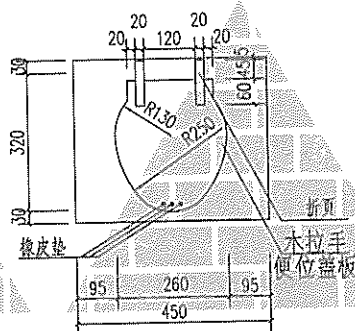

① 大, 小便便位盖(成品)


② 成品大, 小便槽(成品)

幼儿园大、小便槽(二)

西南18J517


页次 55



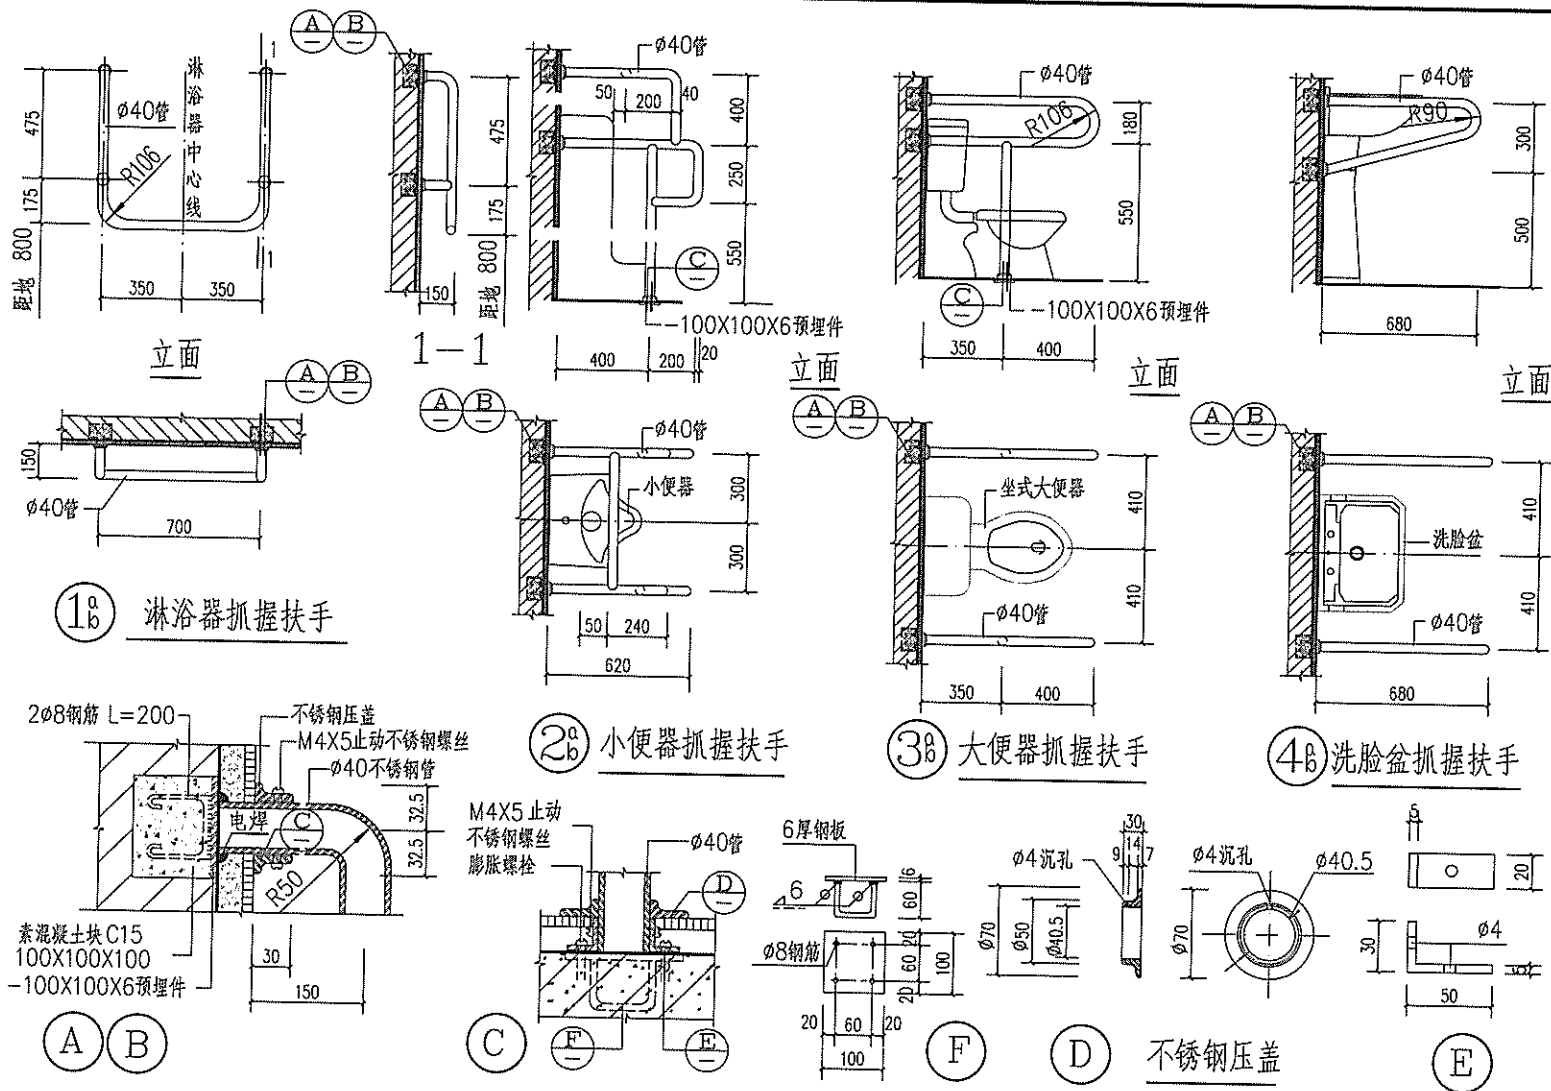


注: 1. a. 为不锈钢管壁厚  $>1.2$ , b. 为PVC塑料管壁厚  $>2.5$ .  
2. 扶手承受荷载  $0.5\text{kN/m}$ .




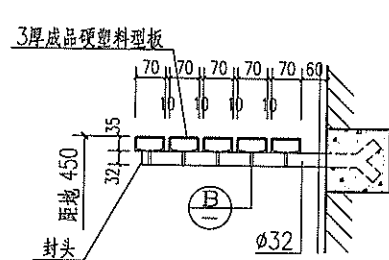


1-1




2-2

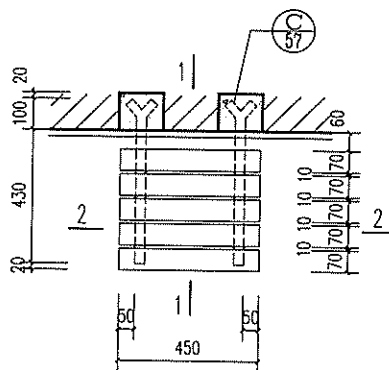


平面

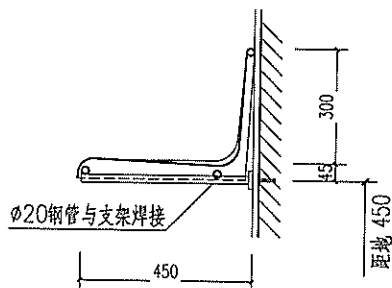


3-3

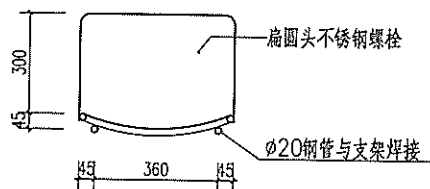



4-4

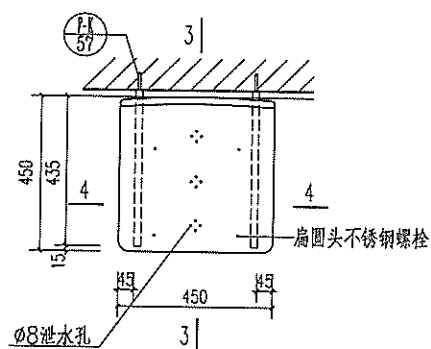


平面




側立面



平面



A

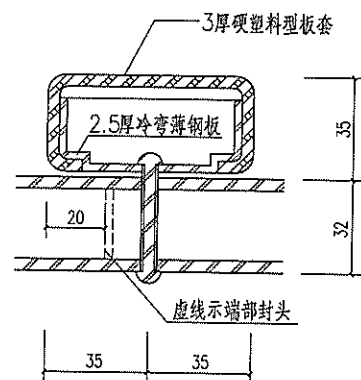


(B)





无障碍淋浴室坐凳详图


西南18J517

页次


58



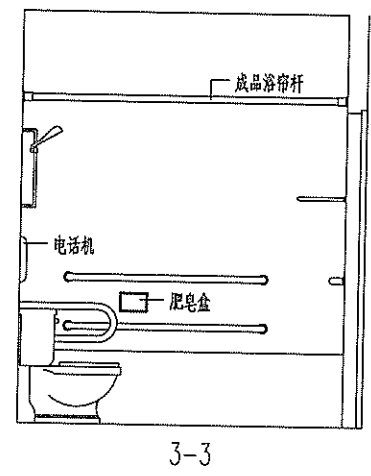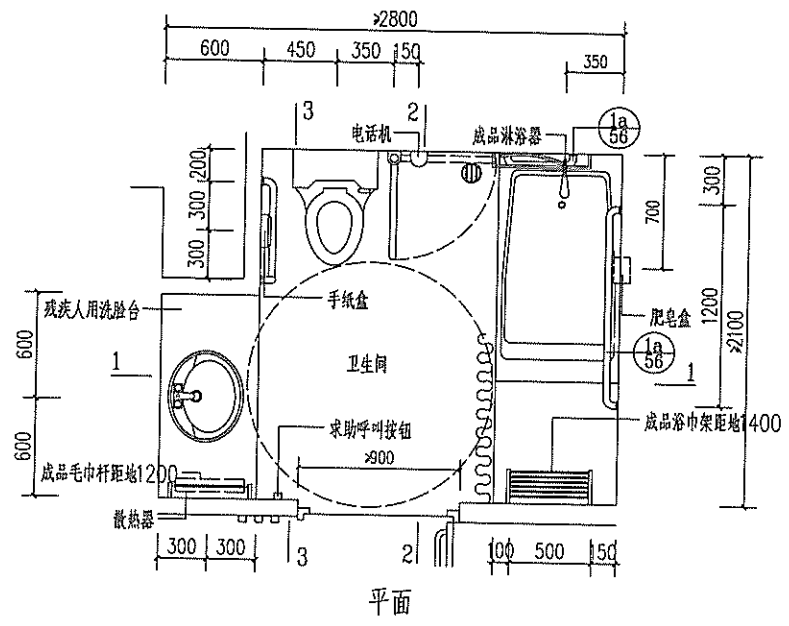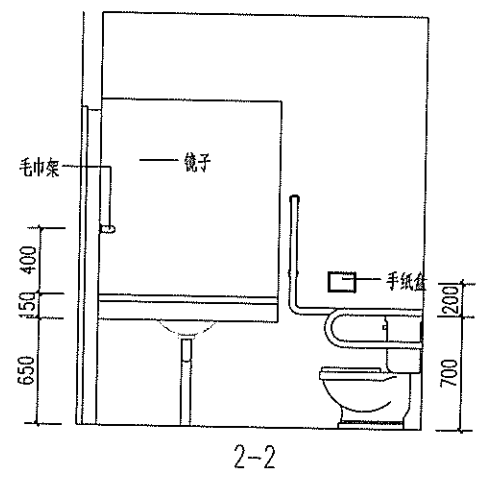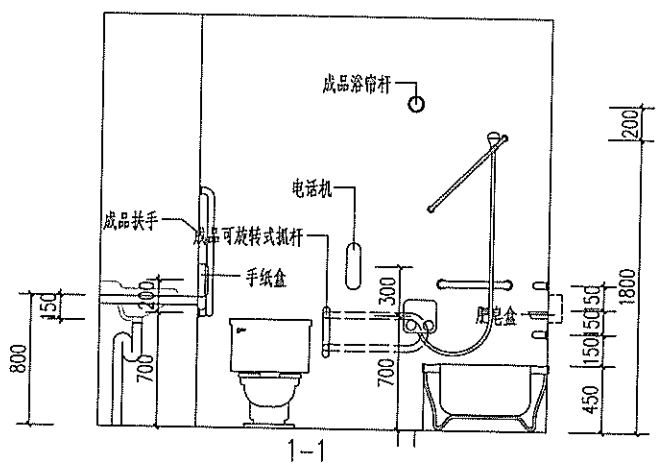


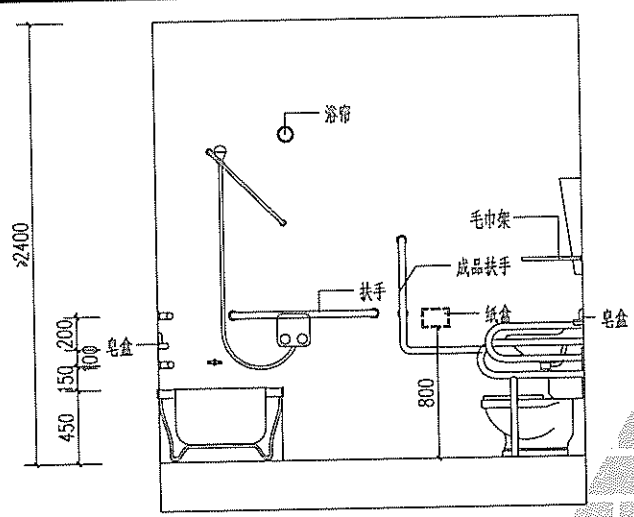


1-1

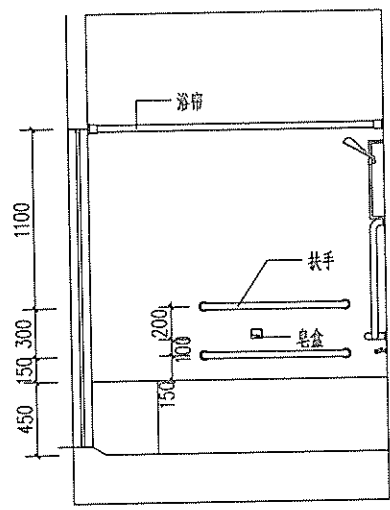

2-2

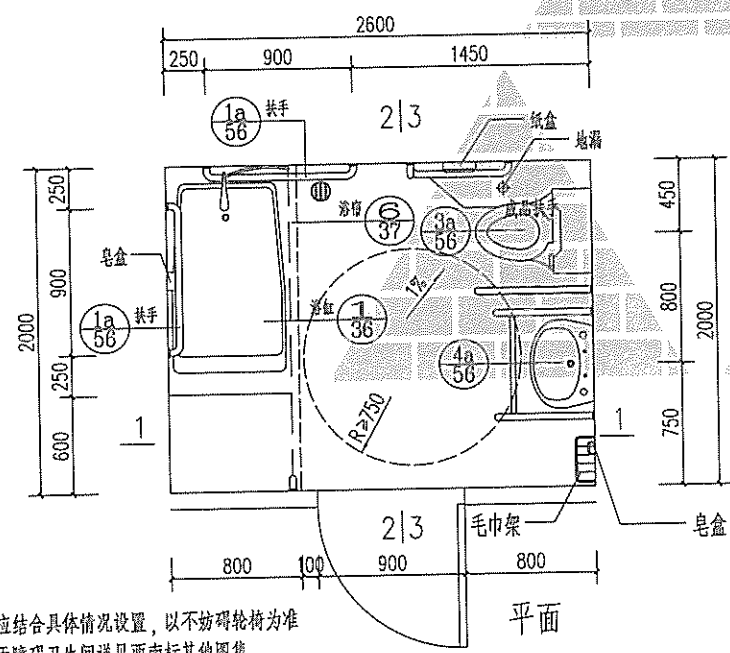





平面

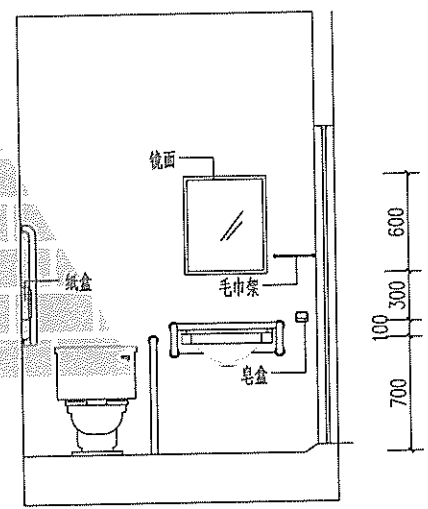

3-3

注：下水位置应结合具体情况设置，以不妨碍轮椅为准  
其他类型无障碍卫生间详见西南标其他图集


无障碍卫生间布置图

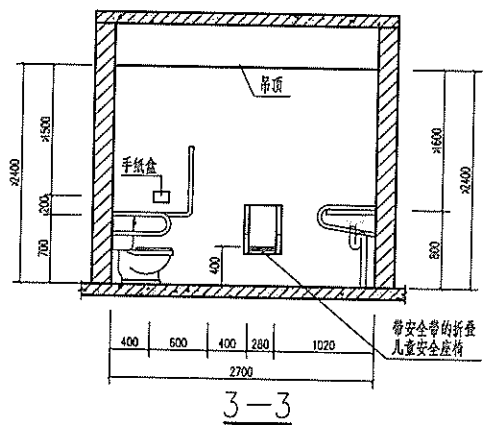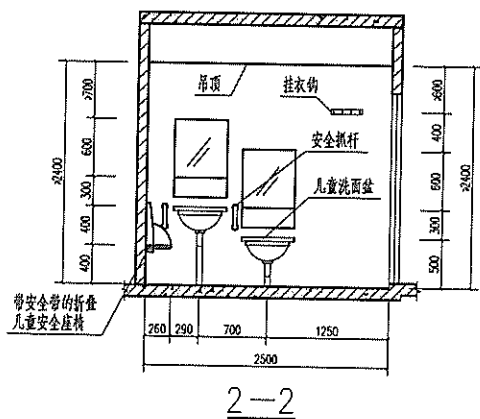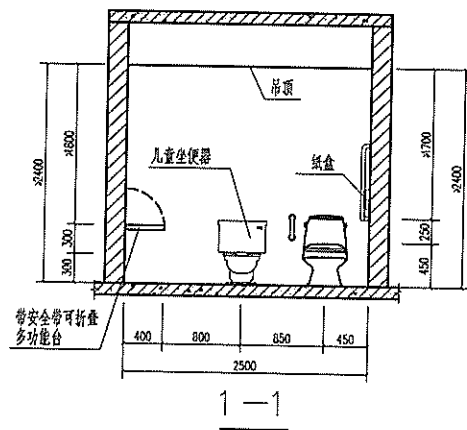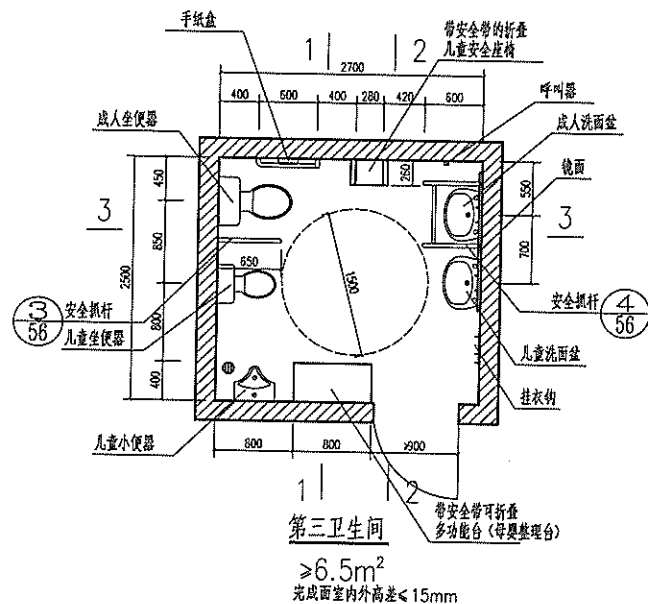


第三卫生间布置图

西南18J517


页次 62

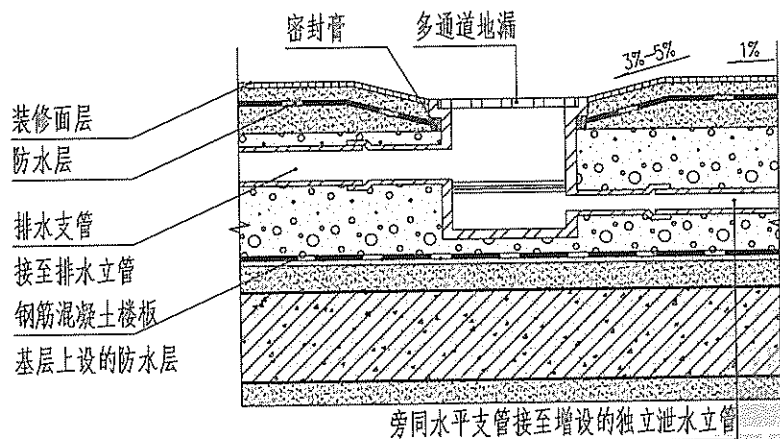


① 同层排水地漏排水构造

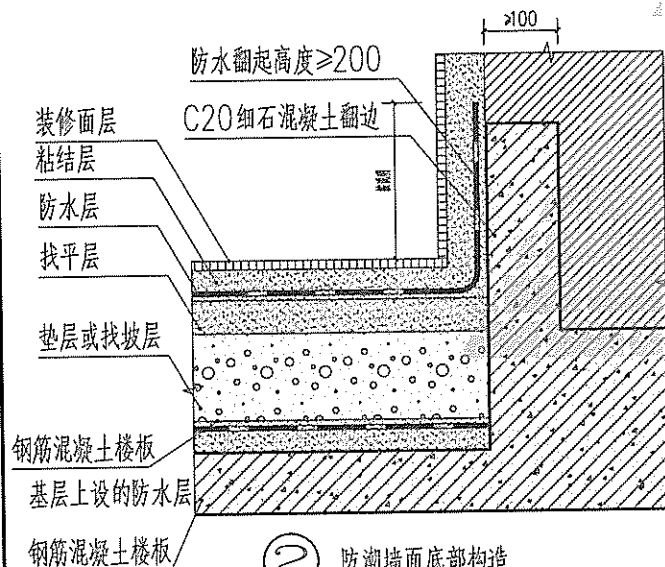

② 防潮墙面底部构造

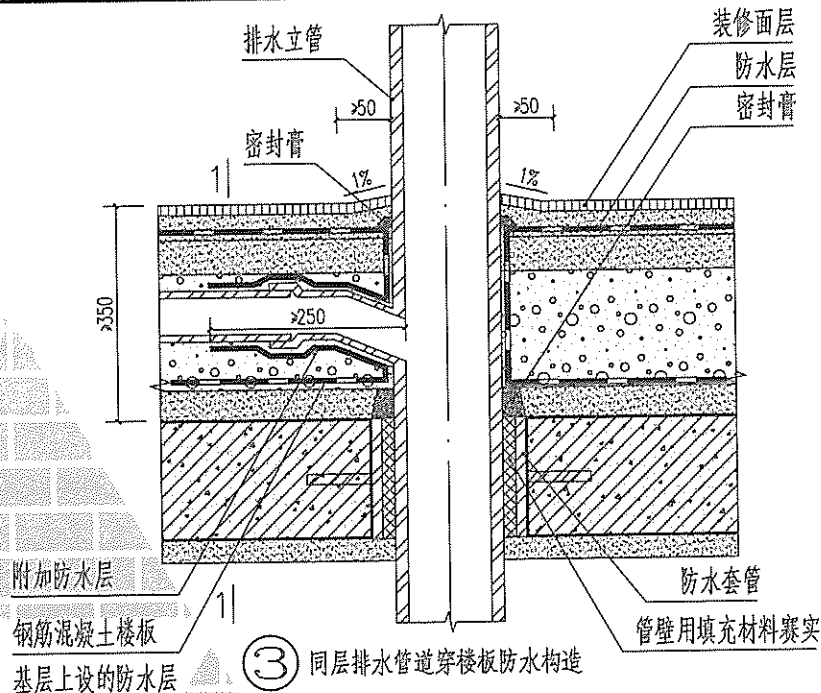

③ 同层排水管道穿楼板防水构造

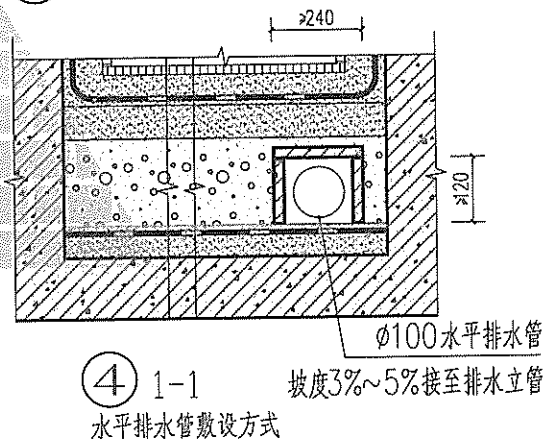

④ 1-1 坡度3%~5%接至排水立管 水平排水管道敷设方式

同层排水细部构造

西南18J517

页次 63



## 关于本图集版权和实行专印、专售的声明

一、根据建设部（88）城设字第35号文颁布的《关于保护建筑标准设计版权的规定》。本图集版权归我公司（原西南标办）所有，任何单位和个人不得翻印或复印。

二、依据建设部（90）建设字第204号文规定之原则，本图集由下列标准图发行单位销售，任何其他单位和书店未经我公司同意不得自行销售。

三、凡销售盗版图集者，我公司将追究其法律责任。购买和使用盗版图集，造成的错误及损失我公司概不负责。

| 序号 | 单位名称          | 地 址                      | 电话号码                         |
|----|---------------|--------------------------|------------------------------|
| 1  | 四川建筑标准购书中心    | 成都市青羊区人民西路141号           | 028-86130133, 028-86691506   |
| 2  | 昆明建科图书有限公司    | 昆明市西昌路159号               | 0871-64177492                |
| 3  | 贵阳新弘文建筑书店     | 贵阳市延安西路2号建设大厦西二楼         | 0851-85360480, 0851-85360481 |
| 4  | 重庆石成科技建筑书店    | 重庆市渝中区长江一路58号一楼          | 023-63672001                 |
| 5  | 重庆建兴图书有限公司    | 重庆市渝中区长江一路58号市建委楼下中国银行隔壁 | 18983377531, 023-89033786    |
| 6  | 四川科技图文公司      | 成都市人民西路141号              | 028-86134602                 |
| 7  | 昆明建标图书有限公司    | 昆明市新闻路198号               | 0871-64169001                |
| 8  | 昆明市盘龙区万达图书经营部 | 昆明市东风东路47号附一号            | 15987127973                  |

西南地区建筑标准设计协作领导小组  
四川西南建标科技发展有限公司